

Monitor IPS QHD de 27" con USB-C (65 W) y soporte ergonómico

Espacioso, eficiente y diseñado para el trabajo moderno, el ProLite XB2796QSC-B1 de 27" ayuda a los profesionales a mantener su productividad tanto en entornos híbridos como en la oficina.



Su resolución QHD (2560x1440) ofrece un 77% más de espacio en pantalla que el Full HD, lo que permite ver más información, comparar documentos en paralelo y trabajar en múltiples tareas con facilidad. Sus biseles delgados en los cuatro lados lo hacen ideal para configuraciones con varios monitores, mientras que su soporte ergonómico con ajustes de altura, inclinación, giro y pivote favorece una postura saludable y cómoda durante toda la jornada. El panel IPS ofrece colores precisos y amplios ángulos de visión, perfectos para el uso profesional, reuniones por vídeo y vistas previas de contenido.

Un solo cable USB-C transmite la señal de vídeo y proporciona hasta 65W de energía al portátil, reduciendo el desorden de cables y simplificando la instalación. La tecnología sin parpadeo y el reductor de luz azul ayudan a minimizar la fatiga visual durante usos prolongados.

Desde el análisis de datos hasta las reuniones, el XB2796QSC-B1 aporta claridad, confort y conectividad inteligente a tu flujo de trabajo diario.




Vea más con la calidad QHD

La resolución QHD 2560×1440 ofrece hasta un 77 % más de espacio en pantalla en comparación con Full HD. Esto le proporciona más espacio para realizar múltiples tareas con eficiencia, visualizar más contenido al mismo tiempo y trabajar con mayor precisión, sin necesidad de cambiar constantemente entre ventanas.




Diseño elegante, visión fluida

Con bordes tan finos que casi desaparecen, tus pantallas se integran a la perfección, creando un espacio de trabajo elegante, libre de distracciones y tan cómodo como estilizado.

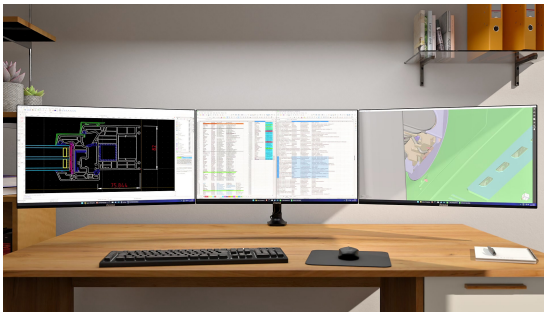

Configuración multimonitor para un espacio de trabajo panorámico

Conecta varios monitores de bisel ultrafino para crear un espacio de trabajo panorámico, mantener tus aplicaciones a la vista, optimizar el trabajo multitarea y aumentar tu productividad.

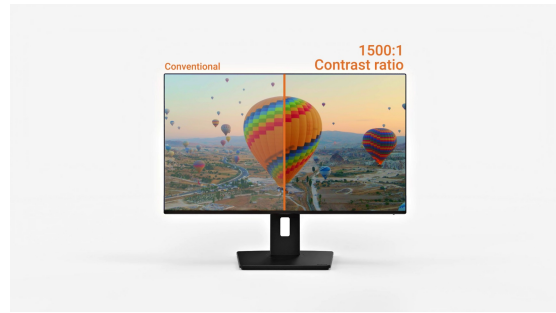

Revele hasta el último detalle con un contraste más profundo

Con una relación de contraste nativa de 1500:1, este monitor destaca las sutilezas en las sombras y las transiciones tonales más delicadas. Permite visualizar más información desde el primer vistazo, facilitando decisiones creativas precisas durante procesos de edición o gradación de color. Las zonas oscuras conservan definición y claridad sin fusionarse entre sí.

ESPECIFICACIÓN

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	marco delgado en 4 lados
Diagonal	27", 68.5cm
Pantalla	IPS panel technology, acabado mate
Resolución nativa	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD)
Resolucion nativa	75Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	350 cd/m ²
Contraste estático	1000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	4ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mIn (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 120kHz
Área de visualización h x v	597 x 336mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 (v.1.4) USB-C x1 (PD 65W)
USB HUB	x2 (1x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type-C (5Gbps, 5W)
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
Extra	i-Style colour
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Controles	Joystick: Menú (Centro), Arriba/Selección de señal, Abajo/Brillo/OD/Eco/Color i-Style, Izquierda/Bajar volumen, Derecha/Subir volumen, Encendido
Los controles de usuario	ajuste de imagen (brillo, contraste, Eco, ACR, OD, tecnología X-Res, ajuste de negro), configuración de color (6 ejes, color i-Style, reductor de luz azul, gamma, rango RGB, temperatura de color), OSD (posición H. del OSD, posición V. del OSD, tiempo del OSD, fondo del OSD, rotación del OSD, información de pantalla), idioma, varios (nitidez, ajuste del modo de video, logotipo de inicio, LED de encendido, velocidad USB-C, carga USB, control DDC/CI), selección de entrada, configuración de audio (volumen, silencio), restablecer (restablecer todo)

Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, giro, inclinación, pivote (rotación a ambos lados)
Ajuste de altura	150mm
Rotación (función de pivote)	90°
Soporte giratorio	360°; 180° izquierdo; 180° derecho
Ángulo de inclinación	23° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación (1.8m), USB-C (1.0m)
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	20W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	613.5 x 404.5 (550.5) x 224.5mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	690 x 465 x 140mm
Peso (sin caja)	6.0kg
Peso (con caja)	7.6kg
Código EAN	4948570127023



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED