



Lleva tu trabajo y tus juegos al siguiente nivel con el Red Eagle 32" 4K GB3261UHSCP

Sumérgete en el juego con el monitor gaming G-MASTER Red Eagle GB3261UHSCP 32" 4K. Es un monitor que encaja perfectamente tanto en una configuración de trabajo diaria como en una sesión de juego nocturna, diseñado para ofrecer productividad mejorada y una calidad visual excepcional. El panel Ultra HD 3840x2160 proporciona una imagen nítida y detallada con una alta relación de contraste de 3000:1, dando vida a los juegos y contenidos multimedia gracias a los negros profundos y los brillos intensos del panel VA. Una rápida frecuencia de actualización de 144Hz y un tiempo de respuesta de 0.6ms MPRT ofrecen movimiento fluido y gran nitidez, mientras que la tecnología AMD FreeSync™ Premium garantiza un juego sin cortes ni desgarros, libre de distracciones visuales.

Cambia sin esfuerzo entre dispositivos gracias a la función KVM incorporada, manteniendo tu espacio ordenado y eficiente. Conecta tu portátil u otros dispositivos con un solo cable USB-C que transmite vídeo y audio mientras carga hasta 95W.



144Hz

Disfruta de una experiencia visual ultrafluida y dinámica con una impresionante frecuencia de actualización de 144Hz - perfecta para juegos rápidos, reduciendo el desenfoque de movimiento y ofreciendo una acción más nítida y sensible.

Claridad 4K para una inmersión de otro nivel

La resolución Ultra HD ofrece imágenes nítidas y detalles impresionantes, dando vida a tus juegos con una nitidez y un realismo increíbles. ¡Ya sea explorando mundos abiertos o luchando en línea!

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	sin bordes en tres lados
Diagonal	31.5", 80cm
Pantalla	VA, opacidad 25%
Resolución nativa	3840 x 2160 @144Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Resolucion nativa	144Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	400 cd/m²
Contraste estático	3000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	0.6ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	1.07B (8bit+FRC)
Sincronización horizontal	30 - 340kHz
Área de visualización h x v	697.3 x 392.2mm, 27.5 x 15.4"
Pixel pitch	0.182mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x2 (v.2.1, max. 3840 x 2160 @144H) DisplayPort x1 (v.1.4 max 3840 x 2160 @144Hz) USB-C x1 (PD 95W, max 3840 x 2160 @144Hz)
USB HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERISTICAS

KVM switch	si
Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	FreeSync Premium, DisplayPort Only
Extra	i-Style Colour
HDR	HDR10
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Joystick, Encendido / Menú (Centro), Arriba / Selección de señal, Abajo, Izquierda / i-Style colour / Modo nocturno / Reductor de luz azul, Derecha / Volumen
Los controles de usuario	ajuste de imagen (contraste, brillo, overdrive, HDR, FreeSync Premium, contraste avanzado, modo nocturno, reductor de luz azul, reducción de desenfoque de movimiento, gamma), selección de entrada (auto, manual / HDMI1, HDMI2, DP, USB-C), ajuste de audio (volumen, silencio), almacenamiento de configuración del usuario (modos de usuario), ajustes de color (6 ejes, temperatura de color, preajuste del usuario, ajuste de negros), ajuste de imagen (color i-Style, tecnología X-Res, nitidez, rango HDMI, modo direct drive, ajuste del modo de vídeo), idioma, menú de configuración (posición horizontal del OSD, posición vertical del OSD, tiempo del OSD, logotipo de inicio, luz de encendido, velocidad USB-C, control DDC/CI, carga USB), menú de configuración (PIP/PBP, KVM, compresión DSC), información de pantalla, restablecimiento (restablecer todo)
Altavoces	2 x 5W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, giro, inclinación
Ajuste de altura	150mm
Soporte giratorio	90°; 45° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	23° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación (1.85m), USB (1m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	48W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	714 x 453 (603) x 290mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	790 x 510 x 143mm
Peso (sin caja)	8.6kg
Peso (con caja)	12.08kg
Código EAN	4948570126286

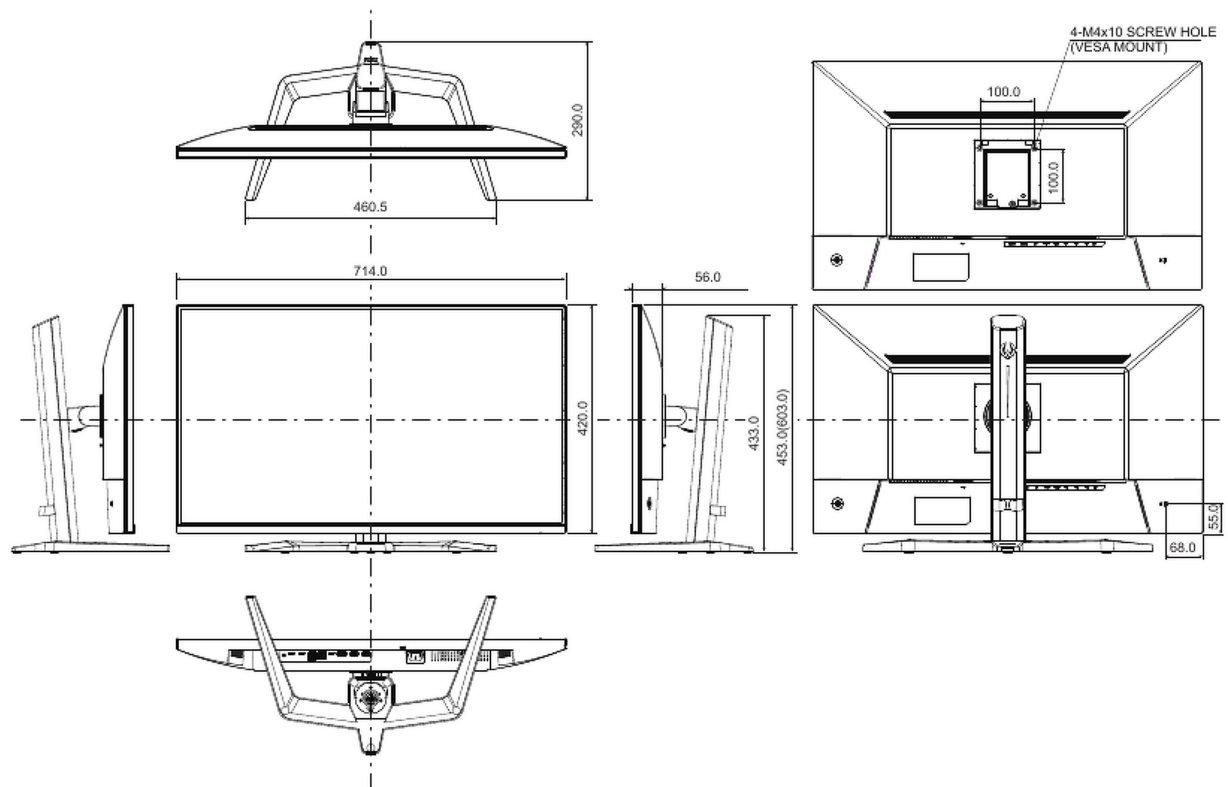

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED