

TOUCHSCREENS

**21.5 palcový monitor
DeepContrast PCAP+ s
10bodovým dotykovým
displejem, technologií IPS
panelu, skleněným designem od
okraje k okraji, povrchovou
úpravou proti otiskům prstů a
odleskům**




Užijte si plynulé a intuitivní ovládání s ProLite T2252MSC-W2AG, 21.5palcovým Full HD dotykovým displejem navrženým pro přirozené a přesné ovládání. Jeho technologie DeepContrast PCAP+ (Projective Capacitive) s 10bodovým dotykem zajišťuje okamžitou odezvu, živý kontrast a snížené odrazy díky optickému spojení. Displej je navíc chráněn před vlhkostí a potenciálním vznikem kondenzace. Povlak proti otiskům prstů a odleskům udržuje obrazovku čistou a snadno čitelnou, zatímco panel IPS poskytuje syté barvy a konzistentní kvalitu obrazu z jakéhokoli úhlu.

Nastavitelný stojan navržený pro pohodlí a efektivitu podporuje ergonomické umístění a integrovaný systém pro správu kabelů udržuje váš pracovní prostor uklizený. Díky vestavěnému zvuku a univerzální konektivitě (HDMI, DisplayPort, rozbočovač USB 3.2) nabízí čisté a flexibilní nastavení. Elegantní sklo od okraje k okraji a rafinovaný bílý design jej činí stejně stylovým jako funkčním – ideálním pro interaktivní značení, maloobchod, POS, pohostinství a kreativní prostory.



Živé barvy a široké pozorovací úhly

Zajistíte dokonalou viditelnost z jakékoli pozice - panel IPS poskytuje živé, konzistentní barvy a široké pozorovací úhly, což je ideální pro dynamické maloobchodní prostředí a rušné komerční prostory.

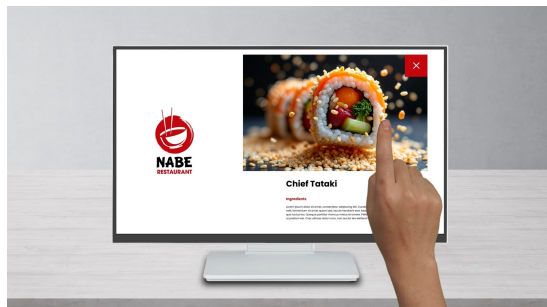

Reaktivní interakce a dobrá ochrana

Díky intuitivní dotykové technologii DeepContrast PCAP+ s optickým spojováním nabízí obrazovka plynulou a citlivou interakci se sníženým odleskem a zároveň je chráněna před vlhkostí a kondenzací. Ideální pro prostředí s vysokým zatížením.



Hluboký kontrast a méně odrazů

Vychutnejte si křišťálově čistý obraz s hlubokým kontrastem a menším odleskem – opticky spojený dotykový panel zajišťuje ostrý a snadno čitelný obsah i za jasného osvětlení v maloobchodních prostorách.



Vždy jasný, vždy čistý

Odolný proti poškrábání a otiskům prstů povrch udržuje obrazovku čistou a profesionální i v rušném prostředí obchodů, snižuje viditelné šmouhy a chrání povrch před každodenním opotřebením - váš obsah vždy září a displej se snadno čistí.

SPECIFICATION

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Edge to edge glass
Úhlopříčka monitoru	21.5", 54.6cm
Panel	IPS
Nativní rozlišení	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m ²
Jas	215 cd/m ² kromě dotekového panelu
Propustnost světla	90%
Kontrast	1000:1 kromě dotekového panelu
Čas rekace (GTG)	5ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: horizontal°/vertical 178°, na parvo/na lefo: 0°/0°, nahoru/dolů: 0°/0°
Barevná podpora	16.7mln 8bit
Horizontalfrequenz	30 - 86kHz
Arbeitsfläche H x B	478.6 x 260mm, 18.8 x 10.2"
Velikost bodů	0.249mm
Barva rámečku	bílá, matná

02 DOTYK

Touchscreen Technologie	DeepContrast-PCAP+
Touchpunkte	10 (HID, only with supported OS)
Metoda dotyku	stylus, prst, rukavice (latex)
Touch interface	USB
Podporované OS	Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení.
Palm odmítnutí	ano

03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Digitální vstupní porty	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio Out	Mini jack x1 Reproduktory 2 x 1W
HDCP	ano
USB HUB	x2 (USB 3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA))

04 VLASTNOSTI

Extra DeepContrast PCAP+ (optické spojení PCAP), ovrchová úprava proti otiskům prstů a odleskům, podpora dotyku v rukavicích (tloušťka +2 mm)

Tvrдост skla	7H
Zámek kláves OSD	ano
05 OBECNÉ	
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Joystick: pravý/menu/enter, levý/input/exit, nahoru/energie, vypnutí, napájení
Nastavitelné parametry	nastavení obrazu (jas, kontrast, i-Style, adv. kontrast, ECO, OD, X-Res), nastavení barev (gamma, rozsah rgb, teplota barev), nastavení obrazu (nastavení režimu videa, redukce modrého světla, ostrost a jemnost), OSD (horizontální poloha, vertikální poloha, čas, pozadí), extra (reset, dcc/ci, výběr signálu, hlasitost, ztlumení, úvodní logo, led, dotykový spínač)
Výhoda	Kensington-lock™ připraven
Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace	horizontální, face-up
Úhel náklonu	90° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm
Systém správy kabelů	ano

07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Ostatní	Šroubovák
Kryt kabelů	ano

08 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
Odběr energie:	13W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

09 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	nad 0.1% olova

10 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D 493.5 x 361.5 x 239.5mm

Rozměry balení Š x V x D 560 x 350 x 150mm


Váha (bez balení) 4.5kg

Váha (s balením) 6kg

EAN code 4948570127191

11 SOUVÍSEJÍCÍ INFORMACE

Výrobní řada ProLite T2452MSC-B1, ProLite T2252MSC-B2, ProLite T2252MSC-W2, ProLite T2452MSC-W1, ProLite T2752MSC-B1, ProLite T2752MSC-W1, ProLite T2252MSC-B2AG, ProLite T2452MSC-B1AG, ProLite T2752MSC-W1AG

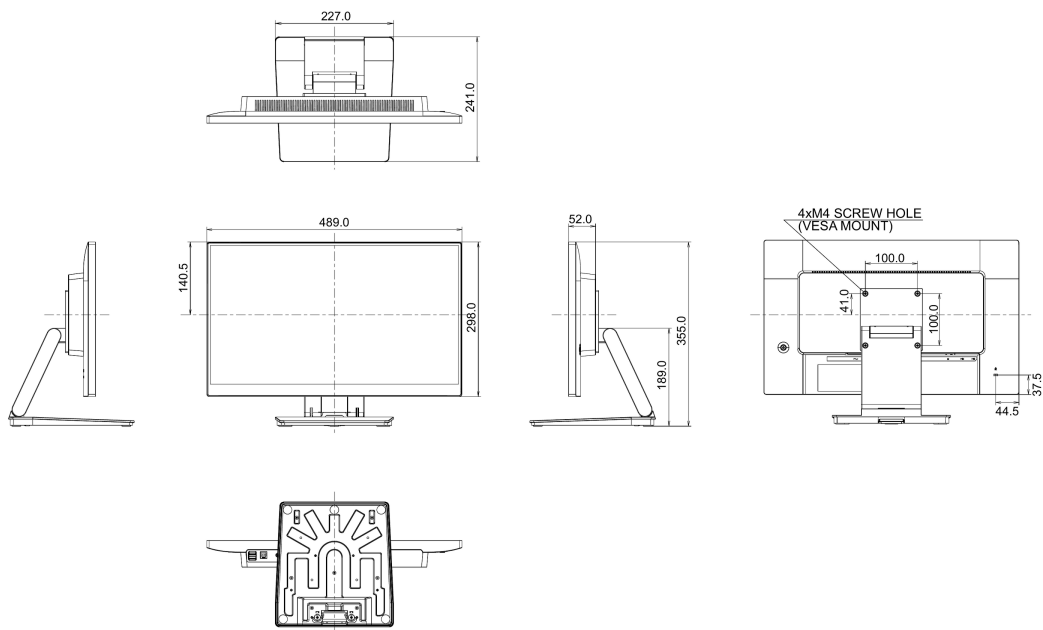



Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED