

TOUCHSCREENS

Monitor táctil PCAP+ de 10 puntos de 21.5" DeepContrast, con tecnología de panel IPS, diseño de cristal de borde a borde y recubrimiento antihuellas y antirreflejos




Disfruta de un control fluido e intuitivo con el ProLite T2252MSC-W2AG, un monitor táctil Full HD de 21.5" diseñado para ofrecer una experiencia táctil natural y precisa. Su tecnología táctil DeepContrast PCAP+ (Projective Capacitive) de 10 puntos garantiza una respuesta instantánea, un contraste vivo y menos reflejos gracias al pegado óptico; además, la pantalla está protegida contra la humedad y la posible formación de condensación. El recubrimiento antihuellas y antirreflejos mantiene la pantalla limpia y fácil de leer, mientras que el panel IPS proporciona colores intensos y una calidad de imagen uniforme desde cualquier ángulo.

Diseñado para la comodidad y la eficiencia, el soporte ajustable permite una posición ergonómica, y el sistema integrado de gestión de cables mantiene el espacio de trabajo ordenado. Con altavoces incorporados y una conectividad versátil (HDMI, DisplayPort, concentrador USB 3.2), ofrece una configuración limpia y flexible. Su diseño de cristal de borde a borde y su elegante acabado en blanco lo hacen tan atractivo como funcional, ideal para señalización interactiva, tiendas, puntos de venta, hostelería y entornos creativos.



Colores vivos y amplios ángulos de visión

Garantice una visibilidad perfecta desde cualquier posición. El panel IPS ofrece colores vivos y uniformes, además de amplios ángulos de visión, ideal para entornos comerciales dinámicos y espacios muy concurridos.

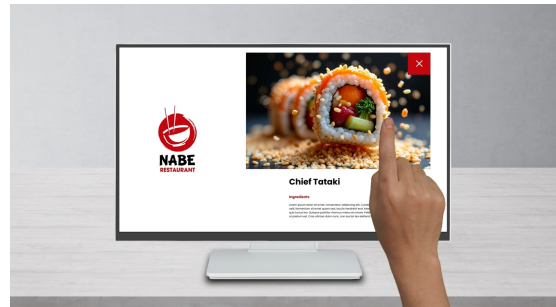

Interacción fluida y protección óptima

Equipado con tecnología táctil intuitiva DeepContrast PCAP+ con Optical Bonding, la pantalla ofrece una interacción fluida y receptiva con menos reflejos, manteniéndose protegida contra la humedad y la condensación. Perfecta para entornos de uso intensivo.



Contraste profundo y menos reflejos

Disfrute de imágenes nítidas con un contraste profundo y menos reflejos. El panel táctil Optical Bonded asegura un contenido claro y fácil de leer, incluso bajo una iluminación comercial intensa.



Siempre nítido, siempre limpio

El revestimiento antihuellas y resistente a arañazos mantiene la pantalla con un aspecto nítido y profesional incluso en comercios concurridos, reduciendo las manchas visibles y protegiendo la superficie del desgaste diario - Tu contenido siempre brilla y la pantalla es fácil de limpiar.

ESPECIFICACIÓN

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	Cristal de borde a borde
Diagonal	21.5", 54.6cm
Pantalla	IPS
Resolución nativa	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Resolucion nativa	100Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m²
Brillo	215 cd/m² con touch pantalla
Transmisión de luz	90%
Contraste estático	1000:1 con touch pantalla
Tiempo de respuesta (GTG)	5ms
Área de visualización	horizontal/vertical: horizontalº/vertical 178º, derecho/izquierdo: 0º/0º, arriba/abajo: 0º/0º
Soporte de Color	16.7mln 8bit
Sincronización horizontal	30 - 86kHz
Área de visualización h x v	478.6 x 260mm, 18.8 x 10.2"
Pixel pitch	0.249mm
Bisel color y acabado	blanca, mate

02 TÁCTILIDAD

Tecnología Touchscreen	DeepContrast-PCAP+
Puntos de contacto	10 (HID, only with supported OS)
Método táctil	pluma, dedo, guante (latex)
Touch interface	USB
Sistemas operativos compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Rechazo de palma	sí

03 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada digital	HDMI x1 DisplayPort x1
Salida de audio	Mini jack x1 Altavoces 2 x 1W
HDCP	si
USB HUB	x2 (USB 3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA))

04 CARACTERÍSTICAS

Extra	DeepContrast PCAP+ (PCAP con Optical Bonding), recubrimiento antihuellas, recubrimiento antirreflejos, compatibilidad táctil con guantes (grosor de hasta +2 mm)
Dureza del vidrio	7H
Bloqueo de teclas OSD	si

05 GENERAL

OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Controles	Joystick: Derecha/Menú/Entrada, Izquierda/Entrada/Salida, Arriba/Eco, Abajo, Alimentación
Los controles de usuario	ajustes de imagen (brillo, contraste, i-Style, contraste avanzado, ECO, OD, X-Res), ajustes de color (gamma, gama rgb, temp. color), ajustes de imagen (ajuste modo vídeo, reductor luz azul, nitidez y suavidad), OSD (posición horizontal, posición vertical, hora, fondo), extra (reset, dcc/ci, selección señal, volumen, mute, logo apertura, led, interruptor táctil)
Comodidad	preparado para Kensington-lock™
Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
Plug&Play	DDC2B

06 ASPECTOS MECÁNICOS

Orientación	Horizontal, boca arriba
Ángulo de inclinación	90° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

07 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Guía	guía de inicio rápido, guía de seguridad
Otro	Destornillador
Tapa de cables	si

08 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
Gestión de energía	13W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

09 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
---------------------	---

Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

10

DIMENSIONES / PESO

Producto	493.5 x 361.5 x 239.5mm
dimensiones W x H x D	
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	560 x 350 x 150mm
Peso (sin caja)	4.5kg
Peso (con caja)	6kg
Código EAN	4948570127191

11

INFORMACIÓN RELACIONADA

Serie de productos [ProLite T2452MSC-B1](#), [ProLite T2252MSC-B2](#), [ProLite T2252MSC-W2](#), [ProLite T2452MSC-W1](#), [ProLite T2752MSC-B1](#), [ProLite T2752MSC-W1](#), [ProLite T2252MSC-B2AG](#), [ProLite T2452MSC-B1AG](#), [ProLite T2752MSC-W1AG](#)

