


TOUCHSCREENS

21.5" DeepContrast PCAP+ 10pt touchscreen monitor featuring IPS panel technology, Edge-to-Edge glass design, anti-fingerprint and anti-glare coating



Vivid colors and wide viewing angles

Ensure perfect visibility from any position - The IPS panel delivers vivid, consistent colors and wide viewing angles, ideal for dynamic retail environments and busy commercial spaces.

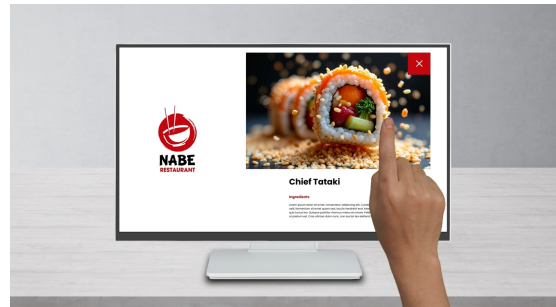

Responsive interaction and good protection

Featuring intuitive DeepContrast PCAP+ touch technology with Optical Bonding, the screen offers smooth and responsive interaction with reduced glare, while remaining protected from moisture and condensation. Perfect for high-use environments.



Deep contrast and less reflections

Enjoy crystal-clear visuals with deep contrast and less glare - the optical bonded touch panel ensures sharp, easy-to-read content, even under bright retail lighting.



Mindig tiszta, mindig tiszta

The scratch-resistant, anti-fingerprint coating keeps the screen looking clear and professional even in busy retail settings, reducing visible smudges and protecting the surface from daily wear - your content always shines and the display stays easy to clean.

SPECIFIKÁCIÓ

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Szálltől szélíg érő üveg
Átló	21.5", 54.6cm
Panel	IPS
Natív felbontás	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m ²
Fényerősség	215 cd/m ² érintéssel
Fényáteresztés	90%
Statikus kontraszt	1000:1 érintéssel
Válaszidő (GTG)	5ms
Látótér	horizontális/vertikális: horizontal°/vertical 178°, jobb/bal: 0°/0°, fel/le: 0°/0°
Szín támogatás	16.7mln 8bit
Horizontális szinkronizálás	30 - 86kHz
Látható terület Sz x M	478.6 x 260mm, 18.8 x 10.2"
Pixel magasság	0.249mm
Káva színe és felülete	fehér, matt

02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	DeepContrast-PCAP+
Érintőpontok	10 (HID, only with supported OS)
Érintési mód	ceruza, újj, kesztyű (latex)
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban találhatók.
Tenyérérzékelés elutasítása	igen

03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Digitális jebemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio kimenet	Mini jack x1 Hangszórók 2 x 1W
HDCP	igen
USB HUB	x2 (USB 3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA))

04 JELLEMZŐK

Extra	DeepContrast PCAP+ (optical Bonding PCAP), anti-fingerprint, anti-glare coating, touch support with gloved hand (thickness +2mm)
Üveg keménysége	7H
OSD billentyűzár	igen

05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Vezérlőgombok	Joystick: right/menu/enter, left/input/exit, up/eco, down, power
Felhasználói vezérlők	picture adjust (brightness, contrast, i-Style, adv. contrast, ECO, OD, X-Res technology), color settings (gamma, RGB range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp & soft), OSD (horizontal position, vertical position, time, background), extra (reset, DCC/CI, signal select, volume, mute, opening logo, led, touch switch)
Convenience	Kensington-lock™ előkészítve
Kékkfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANIKUS

Tájolás	tájkép, oldalával felfelé
Hajlásszög	90° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
Egyéb	Screwdriver
Kábel takaró	igen

08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
Áramellátás	AC AC - 100V, 240V, 50Hz
Energiafogyasztás	13W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA, cTUVus
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	D
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M 493.5 x 361.5 x 239.5mm

Doboz méretei Sz x H x M 560 x 350 x 150mm


Súly (doboz nélkül) 4.5kg

Súly (dobozzal) 6kg

EAN kód 4948570127191

11 KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK

Terméksorozatok [ProLite T2452MSC-B1](#), [ProLite T2252MSC-B2](#), [ProLite T2252MSC-W2](#), [ProLite T2452MSC-W1](#), [ProLite T2752MSC-B1](#), [ProLite T2752MSC-W1](#), [ProLite T2252MSC-B2AG](#), [ProLite T2452MSC-B1AG](#), [ProLite T2752MSC-W1AG](#)

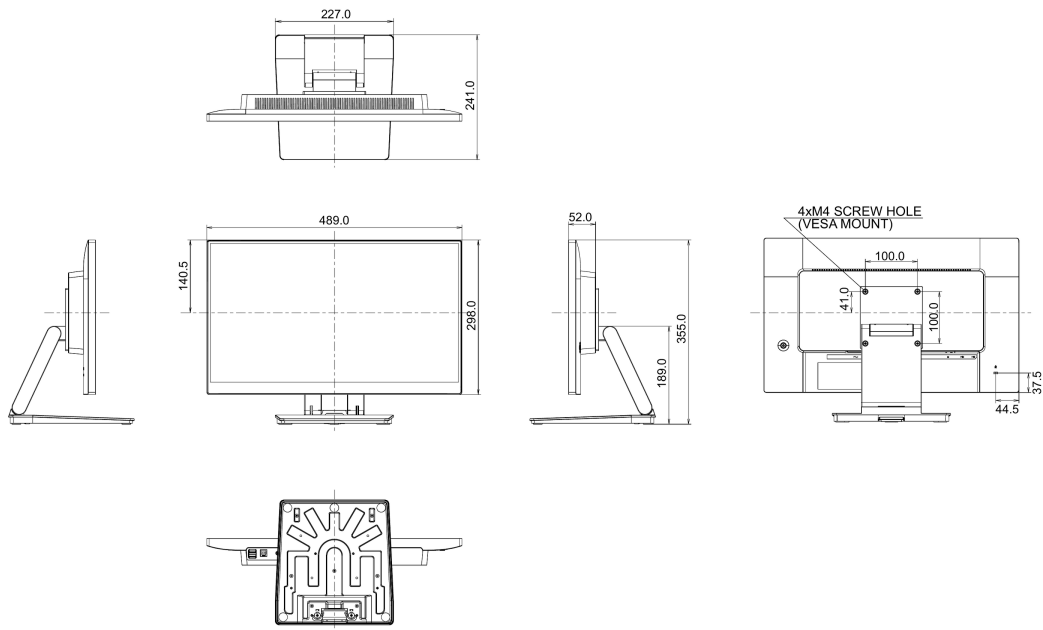



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED