

TOUCHSCREENS

21.5" DeepContrast PCAP+ 10pt Touchscreen-monitor met IPS- paneel, Edge-to-Edge glas en Anti-Glare coating




Geniet van soepele en intuïtieve bediening met de ProLite T2252MSC-W2AG, een 21.5" Full HD-touchscreen ontworpen voor natuurlijke en nauwkeurige Touch. De DeepContrast PCAP+ (Projective Capacitive) 10-punts Touch-technologie biedt directe reactie, levendig contrast en minder reflectie dankzij optische bonding. Daarnaast is het scherm beschermd tegen vocht en mogelijke condensvorming. De anti-fingerprint en anti-glare coating houden de display schoon en goed leesbaar, terwijl het IPS-paneel rijke kleuren en een consistente beeldkwaliteit vanuit elke kijkhoek garandeert.

Ontworpen voor comfort en efficiëntie - De verstelbare voet ondersteunt een ergonomische werkhouding, terwijl het geïntegreerde kabelbeheer zorgt voor een opgeruimde werkplek. Met ingebouwde luidsprekers en veelzijdige aansluitmogelijkheden (HDMI, DisplayPort, USB 3.2-hub) biedt het scherm een nette en flexibele opstelling. Het stijlvolle edge-to-edge glas en het verfijnde witte design maken het even elegant als functioneel. Ideaal voor interactieve toepassingen, retail, POS, horeca en creatieve omgevingen.



Levendige kleuren en brede kijkhoeken

Perfect zicht vanuit elke positie – het IPS-paneel biedt levendige, consistente kleuren en brede kijkhoeken. Ideaal voor dynamische winkelomgevingen en drukke commerciële ruimtes.

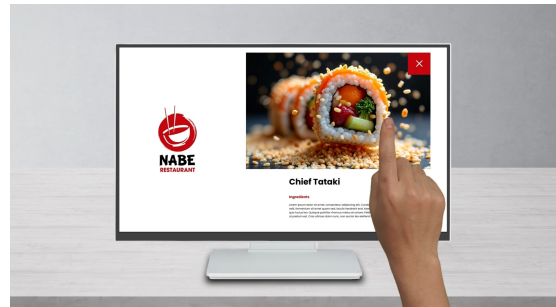

Responsieve interactie en sterke bescherming

Met intuïtieve DeepContrast PCAP+ Touchtechnologie en Optical Bonding reageert het scherm vloeïend en nauwkeurig op elke Touch. Tegelijkertijd wordt hinderlijke schittering verminderd en blijft het scherm tegen vocht en condens beschermd – ideaal voor intensief gebruik.



Diep contrast en minder reflecties

Geniet van haarscherpe beelden met diep contrast en minder spiegeling. Het Optical Bonded-Touchpaneel houdt content helder en leesbaar, zelfs bij fel licht in winkels of etalages.



Altijd helder, altijd schoon

De krasbestendige anti-vingerafdrukcoating zorgt ervoor dat het scherm er helder en professioneel uitziet, zelfs in drukke winkels. Het vermindert zichtbare vlekken en beschermt het oppervlak tegen dagelijkse slijtage - Uw content schittert altijd en het scherm blijft gemakkelijk schoon te maken.

SPECIFICATIE

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Edge to edge glass
Beelddiagonaal	21.5", 54.6cm
Paneel	IPS
Resolutie	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m ²
Helderheid	215 cd/m ² met touch panel
Licht overdracht	90%
Statisch contrast	1000:1 met touch panel
Reactietijd (GTG)	5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: horizontal°/vertical 178°, rechts/links: 0°/0°, naar boven/onderen: 0°/0°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit
Horizontale frequentie	30 - 86kHz
Zichtbaar formaat	478.6 x 260mm, 18.8 x 10.2"
Pixel pitch	0.249mm
Kleur behuizing en afwerking	wit, mat

02 TOUCH

Touchscreen technologie	DeepContrast-PCAP+
Touch punten	10 (HID, alléén met ondersteunend besturingssysteem)
Touch methode	stylus, vinger, handschoen (latex)
Touch interface	USB
Ondersteunende operating systemen	Alle iiyama monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Voor details over het ondersteunende besturingssysteem voor onze touch-modellen, verwijzen wij u naar het driver instructiebestand in de download sectie.
Palm afwijzing	ja

03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Digitale video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio uitgang	Mini jack x1 Luidspreker 2 x 1W
HDCP	ja
USB HUB	x2 (USB 3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA))

04 KENMERKEN

Extra	DeepContrast PCAP+ (Optical Bonding PCAP), Anti-Fingerprint coating, Anti-Glare coating, Touchbediening met handschoenen (dikte tot +2 mm)
Glas hardheidsgraad	7H
OSD vergrendelen	ja

05 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Bedieningsknoppen	Joystick: rechts/ menu/ enter, links/ invoerselectie/ sluiten, omhoog/ eco, omlaag, aan/uit
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast , i-Style Colour, verh. contrast, ECO modus, OverDrive, X-Res technologie), kleurinstellingen (gamma, RGB-bereik, kleurtemp.), afbeeldingsinstellingen (video modus aanpassen, blue light reducer, scherp & zacht), OSD (horizontale positie, verticale positie, tijd, achtergrond), extra (reset, DCC/ CI, signaal selectie, volume, muteren, openingslogo, LED, Touch wisselaar)
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid
Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape, face-up
Kantelhoek	90° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Overige	Schroevendraaier
Kabelafdekklep	ja

08 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
Energieverbruik	13W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

09 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

10 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D 493.5 x 361.5 x 239.5mm

Doos afmetingen B x H x D 560 x 350 x 150mm


Gewicht (zonder doos) 4.5kg

Gewicht (inclusief doos) 6kg

EAN code 4948570127191

11 ADDITIONELE INFORMATIE

Product series ProLite T2452MSC-B1, ProLite T2252MSC-B2, ProLite T2252MSC-W2, ProLite T2452MSC-W1, ProLite T2752MSC-B1, ProLite T2752MSC-W1, ProLite T2252MSC-B2AG, ProLite T2452MSC-B1AG, ProLite T2752MSC-W1AG

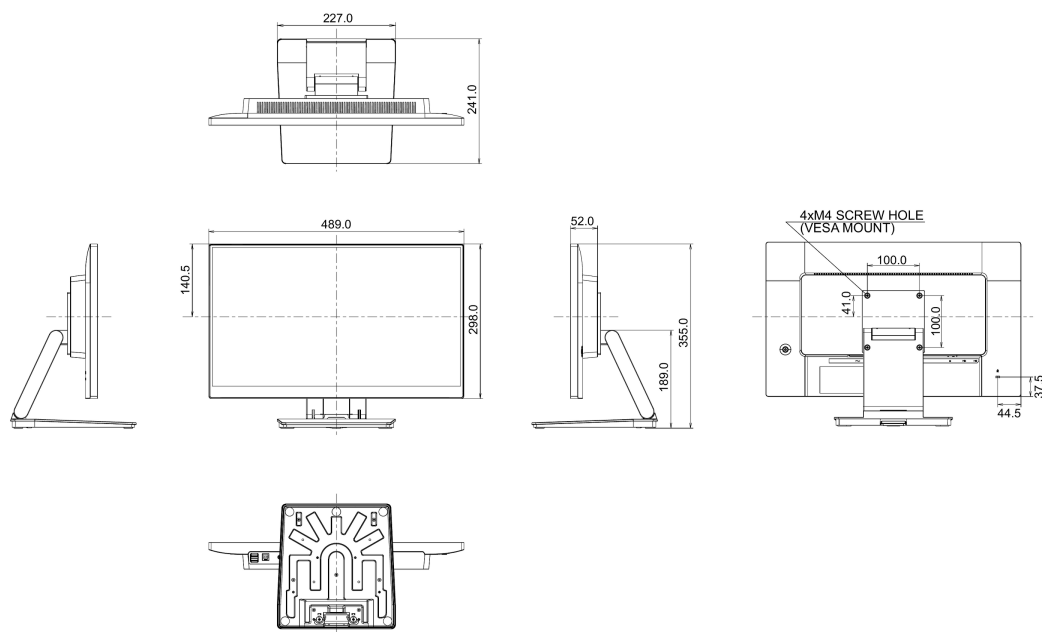



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED