

TOUCHSCREENS**21.5" DeepContrast PCAP+ 10pt touchscreen monitor featuring IPS panel technology, Anti Glare coating, active stylus support (MPP 2.0) and edge-to-edge glass**


Immersive interaction and elegant design - Discover the ProLite T2254MSC-B2AG, a vibrant 21.5" Full HD touchscreen monitor designed for exceptional interactive experiences. Featuring intuitive 10-point touch technology (Optical Bonded PCAP), which ensures smooth and precise touch response and low light reflection. In addition, the display is protected from moisture and potential condensation development. With built-in MPP2.0 support (Microsoft Pen Protocol), a stylus with tilt and pressure sensitivity can be used, providing a natural, precise and intuitive writing or drawing experience, just like a pen on paper.

The vibrant colors of the IPS panel will captivate users with precise and natural interaction from any angle. Its sleek and stylish design, edge-to-edge glass and anti-glare surface offer durability and ease of cleaning, perfect for busy commercial environments, hospitality spaces, healthcare facilities and public areas. With adjustable ergonomics, neat cable management, built-in audio and seamless connectivity (HDMI, DisplayPort, USB 3.2 hub), it is an ideal choice for POS, self-service solutions and interactive signage.



Vivid colors and wide viewing angles

Ensure perfect visibility from any position - The IPS panel delivers vivid, consistent colors and wide viewing angles, ideal for dynamic retail environments and busy commercial spaces.

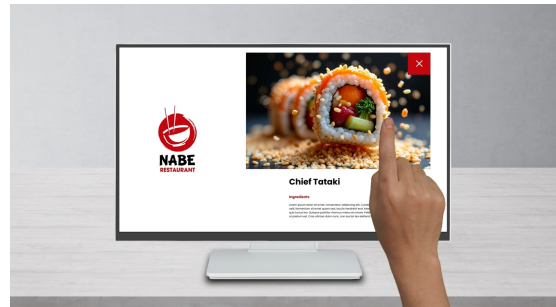

Responsive interaction and good protection

Featuring intuitive DeepContrast PCAP+ touch technology with Optical Bonding, the screen offers smooth and responsive interaction with reduced glare, while remaining protected from moisture and condensation. Perfect for high-use environments.



Deep contrast and less reflections

Enjoy crystal-clear visuals with deep contrast and less glare - the optical bonded touch panel ensures sharp, easy-to-read content, even under bright retail lighting.



Mindig tiszta, mindig tiszta

The scratch-resistant, anti-fingerprint coating keeps the screen looking clear and professional even in busy retail settings, reducing visible smudges and protecting the surface from daily wear - your content always shines and the display stays easy to clean.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Szártól szélíig érő üveg
Átló	27", 68.6cm
Panel	IPS
Natív felbontás	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	400 cd/m ²
Fényerősség	345 cd/m ² érintéssel
Fényáteresztés	86%
Statikus kontraszt	1000:1 érintéssel
Válaszidő (GTG)	5ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln 8bit
Horizontális szinkronizálás	30 - 86kHz
Látható terület Sz x M	598 x 336mm, 23.5 x 13.2"
Pixel magasság	0.311mm
Káva színe és felülete	fehér, matt

02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	DeepContrast-PCAP+
Érintőpontok	10 (HID, only with supported OS)
Érintés pontossága	+/- 2mm
Érintési mód	újj, kesztyű (latex), érintőceruza
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban találhatók.
Tenyérérzékelés elutasítása	igen

03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Digitális jebemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio kimenet	Mini jack x1 Hangszórók 2 x 1W
HDCP	igen
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

04 JELLEMZŐK

Extra	DeepContrast PCAP+ (optical Bonding PCAP), anti-fingerprint, anti glare coating, touch support with gloved hand (thickness +2mm)
Üveg keménysége	7H
OSD billentyűzár	igen

05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Vezérlógombok	Press/enter, right/volume, left/eco/exit, up/signal select, down, power
Felhasználói vezérlők	Picture adjust (brightness, contrast, i-Style Color, adv. contrast, ECO, OverDrive, X-Rs technology), color settings (gamma, RGB range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (horizontal pos., vertical pos., OSD time, OSD background, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, opening logo, led, touch switch)
Kérfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANIKUS

Tájolás	tájkép, oldalával felfelé
Hajlásszög	90° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen
MTBF	50000 óra (kivéve háttérvilágítás)

07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
Kábel takaró	igen

08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	21W jellemző, 1.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	1.5W készenlét

09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA, cTUVus
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	E

10 MÉRTEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M
614 x 403 x 239.5mm

Doboz méretei Sz x H x M
710 x 465 x 160mm


Súly (doboz nélkül) 6.7kg

Súly (dobozzal) 8.4kg

EAN kód 4948570127214

11 EU ENERGIAHATÉKONYSÁGI CIMKE

Energy efficiency class (Regulation (EU) 2017/1369) E

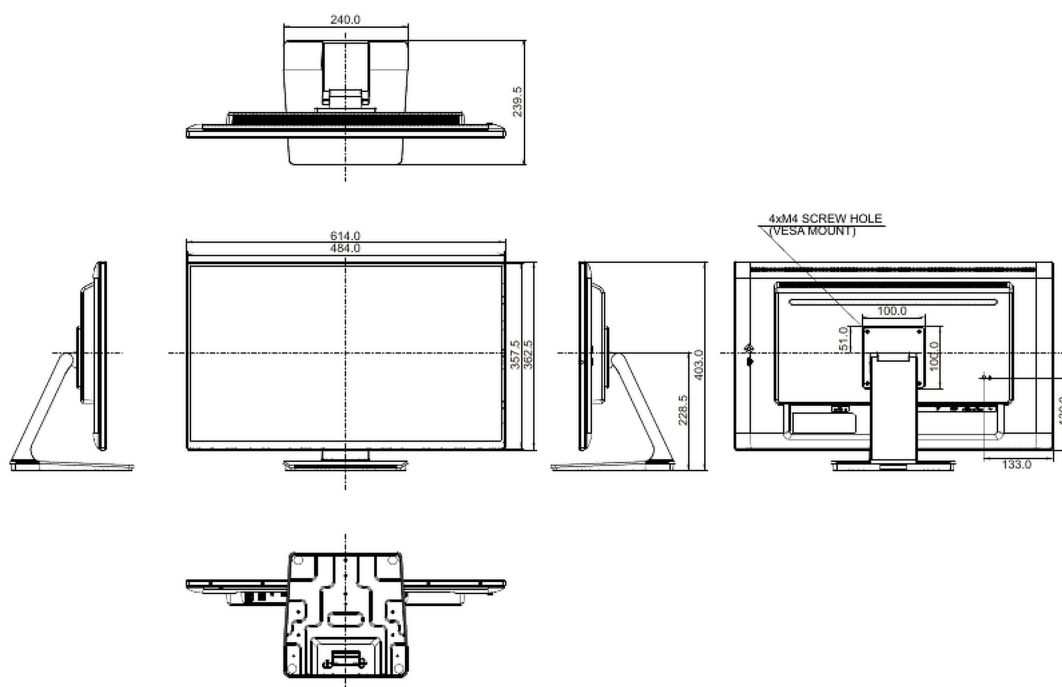



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED