

TOUCHSCREENS**INFORMATION****27-дюймовый сенсорный
монитор DeepContrast PCAP+
10pt с технологией IPS-панели,
дизайном «от края до края»,
антиотпечатковым и
антибликовым покрытием**


Enjoy smooth and intuitive control with the ProLite T2752MSC-W1AG, a 27" Full HD touchscreen built for natural and precise touch. Its DeepContrast PCAP+ (Projective Capacitive) 10-point touch technology ensures instant responsiveness, vivid contrast and reduced reflections thanks to optical bonding, in addition, the display is protected from moisture and potential condensation development. The anti-fingerprint and anti-glare coating keeps the screen clean and easy to read, while the IPS panel delivers rich colours and consistent image quality from any angle.

Designed for comfort and efficiency, the adjustable stand supports ergonomic positioning, and the integrated cable management system keeps your workspace neat. With built-in audio and versatile connectivity (HDMI, DisplayPort, USB 3.2 hub), it offers a clean and flexible setup. Sleek edge-to-edge glass and a refined white design make it as stylish as it is functional – perfect for interactive signage, retail, POS, hospitality and creative spaces.



Яркие цвета и широкие углы обзора

Обеспечьте идеальную видимость с любого места - панель IPS обеспечивает яркие, стабильные цвета и широкие углы обзора, что идеально подходит для динамичных торговых помещений и оживленных коммерческих пространств.

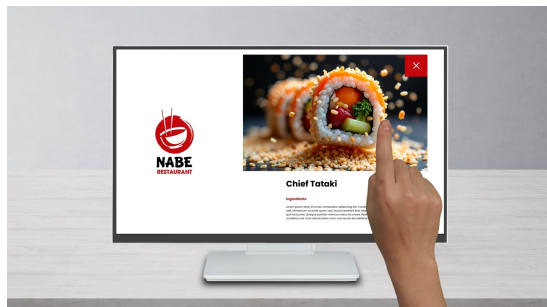

Отзывчивое взаимодействие и хорошая защита

Благодаря интуитивной сенсорной технологии DeepContrast PCAP+ с оптическим склеиванием экран обеспечивает плавное и отзывчивое взаимодействие с уменьшенным бликом, оставаясь при этом защищенным от влаги и конденсата. Идеально подходит для сред с высокой интенсивностью использования.



Глубокий контраст и меньше отражений

Наслаждайтесь кристально чистым изображением с глубоким контрастом и меньшим количеством бликов — сенсорная панель с оптическим склеиванием обеспечивает четкое и легко читаемое изображение даже при ярком освещении в торговых залах.



Always clear, always clean

Покрытие, устойчивое к царапинам и отпечаткам пальцев, сохраняет экран чётким и профессиональным даже в загруженных торговых точках, уменьшая видимые пятна и защищая поверхность от повседневного износа - Ваш контент всегда сияет, а дисплей легко очищается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	Edge to edge glass
Диагональ	27", 68.6см
Панель	IPS
Разрешение	1920 x 1080 @100Гц (2.1 megapixel Full HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	400 cd/m ²
Яркость	345 cd/m ² с тач-скрин панелью
Коэффициент пропускания света	86%
Контрастность	1000:1 с тач-скрин панелью
Время отклика (GTG)	5мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mIn 8bit
Частота горизонтальной развертки	30 - 86кГц
Видимая область Ш x В	598 x 336мм, 23.5 x 13.2"
Размер пикселя	0.311мм
Цвет и отделка bezеля	белый, матовый

02 ТАЧ

Сенсорная технология	DeepContrast-PCAP+
Точек касания	10 (HID, only with supported OS)
Точность сенсора	+/- 2мм
Сенсорный ввод	палец, перчатка (latex), емкостный стилус
Touch interface	USB
Поддерживаемые операционные системы	Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.
Palm rejection	да

03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход цифрового сигнала	HDMI x1 DisplayPort x1
Аудио выход	Mini jack x1 Колонки 2 x 1Вт
HDCP	да

USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
----------------	---------------------------

04 ФУНКЦИИ

Extra	DeepContrast PCAP+ (оптическое склеивание PCAP), антиотпечаточное, антибликовое покрытие, поддержка сенсорного управления в перчатках (толщина +2 мм)
Твердость стекла	7H
Блокировка экранного меню	да

05 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Кнопки управления	Нажмите/ввод, вправо/громкость, влево/эко/выход, вверх/выбор сигнала, вниз, питание
Настройки пользователя	Настройка изображения (яркость, контрастность, i-Style Color, улучшенная контрастность, ECO, OverDrive, технология X-Rs), настройки цвета (гамма, диапазон RGB, цветовая температура), настройки изображения (настройка режима видео, уменьшение синего света, резкость и мягкость), экранное меню (горизонтальное положение, вертикальное положение, время экранного меню, фон экранного меню, язык, информация о дисплее), дополнительные функции (сброс, DDC/CI, выбор сигнала, громкость, выключение, логотип открытия, светодиод, сенсорный переключатель).
Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Plug&Play	DDC2B

06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт, экраном вверх (face-up)
Угол наклона экрана	90° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100mm
Крепления для кабелей	да
MTBF	50000 часов (включая подсветку)

07 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Прочее	Отвертка
Крышка кабеля	да

08 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
---------------------	------------

Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
---------	------------------------

Потребляемая мощность 21W стандарт, 1.5W ожидание, 0.3W отключено

09 СТАНДАРТЫ

Сертификаты CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus

Класс энергоэффективности (Regulation (EU) 2017/1369)	E
---	---

10 РАЗМЕР / BEC

Размер продукта Ш x В x Г 614 x 403 x 239.5мм

Размер коробки Ш x В x Г	710 x 465 x 160мм
--------------------------	-------------------


Вес (без упаковки) 6.7кг

Вес (с упаковкой) 8.4кг

EAN код 4948570127214

11 МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Energy efficiency class (Regulation (EU) 2017/1369) E

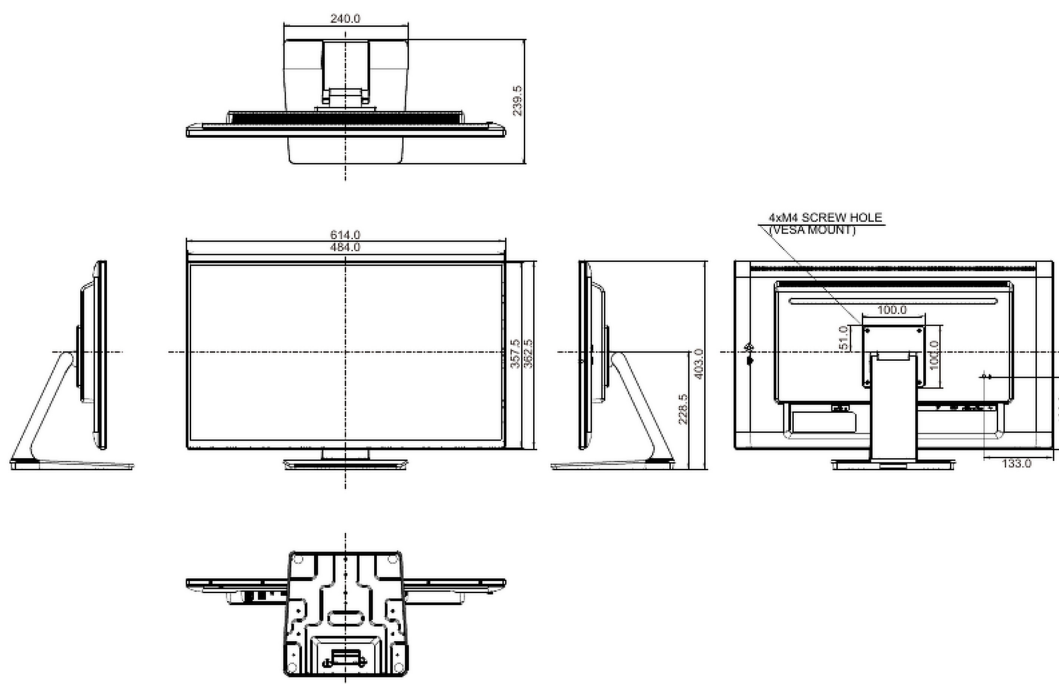



Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED