

TOUCHSCREENS**INFORMACIJE****10.1" DeepContrast PCAP+10pt
ekran osjetljiv na dodir sa
Android OS, Pover over Ethernet
tehnologijom, NFC/RFID čitačem
i RGB LED trakom oko ekrana**


ProLite TV1025LASC-B1PNR računar sa ekranom osjetljivim na dodir je savršen izbor za okruženja česte upotrebe kao što su sobe za rezervacije, informacijski pultovi ili druge korporativne i ugostiteljske aplikacije. Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) tehnologija dodira sa 10 tačaka obezbeđuje besprekoran i precizan odgovor na dodir i nižu refleksiju svetlosti, pored toga, ekran je zaštićen od vlage i potencijalnog razvoja vlage. Zahvaljujući unapred instaliranom Android 12 operativnom sistemu, moguće je lako prilagoditi monitor instaliranjem aplikacija direktno na njega. Tehnologija Pover over Ethernet (POE) omogućava obezbeđivanje veze za prenos podataka i napajanja pomoću jednog kabla, pojednostavljujući sve instalacije.

Zahvaljujući NFC/RFID čitaču, računar sa dodirnim panelom omogućava bežičnu komunikaciju sa omogućenim uređajima ili oznakama u neposrednoj blizini, a RGB LED traka će jasno i intuitivno ukazati na status dostupnosti sobe. Zajedno sa ugrađenom kamerom od 5 megapiksela, mikrofonom i zvučnicima nudi neograničene, interaktivne mogućnosti instalacije.



Vivid colors and wide viewing angles

Ensure perfect visibility from any position - The IPS panel delivers vivid, consistent colors and wide viewing angles, ideal for dynamic retail environments and busy commercial spaces.

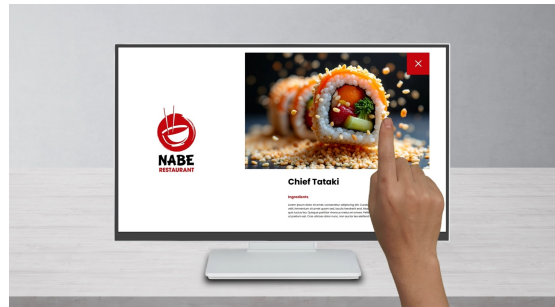

Responsive interaction and good protection

Featuring intuitive DeepContrast PCAP+ touch technology with Optical Bonding, the screen offers smooth and responsive interaction with reduced glare, while remaining protected from moisture and condensation. Perfect for high-use environments.



Deep contrast and less reflections

Enjoy crystal-clear visuals with deep contrast and less glare - the optical bonded touch panel ensures sharp, easy-to-read content, even under bright retail lighting.



Увек јасно, увек чисто

The scratch-resistant, anti-fingerprint coating keeps the screen looking clear and professional even in busy retail settings, reducing visible smudges and protecting the surface from daily wear - your content always shines and the display stays easy to clean.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Staklo od ivice do ivice
Dijagonala	27", 68.6cm
Panel	IPS
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	100Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	400 cd/m ²
Osvetljenje	345 cd/m ² sa dodirom
Propusnost svetla	86%
Statički kontrast	1000:1 sa dodirom
Vreme odziva (GTG)	5ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 86KHz
Vidljiva površina Š x V	598 x 336mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.311mm
Boja okvra	bela, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	DeepContrast-PCAP+
Tačke dodira	10 (HID, samo uz podržani OS)
Preciznost dodira	+/- 2mm
Način dodira	prst, rukavica (lateks), kapacitativna olovka
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.
Odbijanje dlana	da

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio izlaz	Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 1W
HDCP	da
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

04 KARAKTERISTIKE

Tvrdoća stakla	7H
Zaključavanje OSD tastera	da

05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Kontrolni tasteri	Pritisnite/unesite, desno/jačina, levo/eko/izlaz, gore/izbor signala, dole, napajanje
Korisničke kontrole	Podešavanje slike (osvetljenje, kontrast, i-Style Color, adv. kontrast, ECO, OverDrive, X-Res tehnologija), podešavanja boja (gama, RGB opseg, temp. boja), podešavanja slike (podešavanje video režima, reduktor plave svetlosti, oštar i mekan), OSD (horizontalni položaj, vertikalni položaj, vreme na ekranu, pozadina menija na ekranu, jezik, informacije o ekranu), ekstra (resetovanje, DDC/CI, izbor signala, jačina zvuka, utišavanje, LED, logo za otvaranje, prekidač na dodir)
Redukcija plavog svetla	da
Bez treperenja	da
Plug&Play	DDC2B

06 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, face-up
Ugao nagiba	90° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da
MTBF - Prosečno vreme između kvarova	50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Poklopac kablova	da

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 1.5W stand by, 0.3W isključen

09 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E


10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	614 x 403 x 239.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	710 x 465 x 160mm
Težina (bez kutije)	6.7kg
Težina (sa kutijom)	8.4kg
EAN kod	4948570127214

11 OZNAKA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Klasa energetske
efikasnosti (Uredba
(EU) 2017/1369)

E

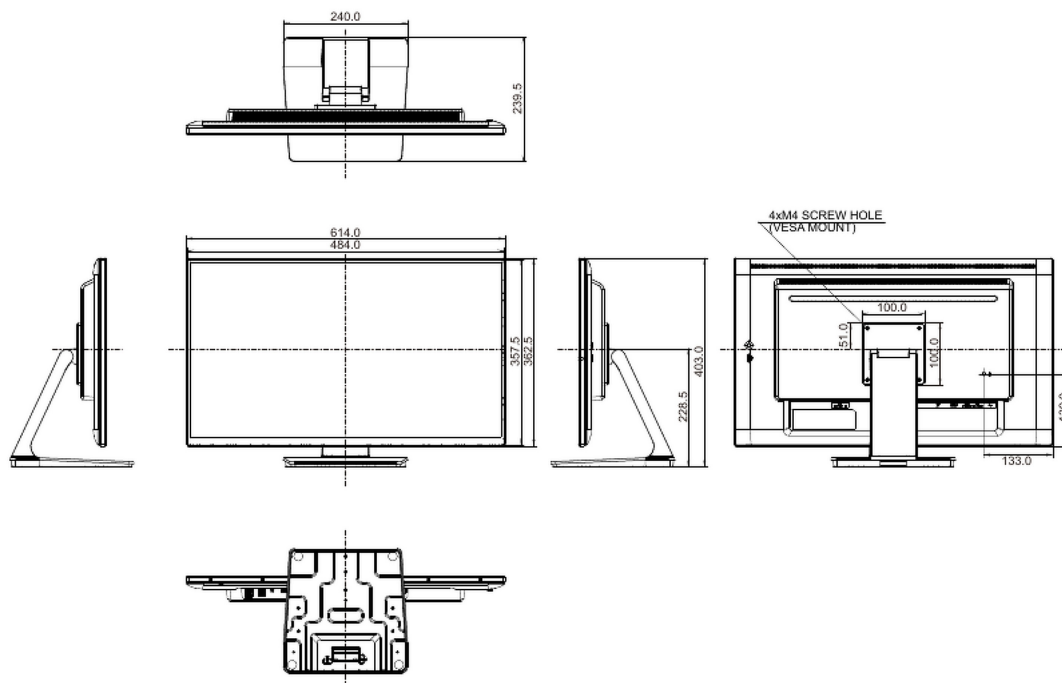



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED