

TOUCHSCREENS

24palcový monitor DeepContrast PCAP+ s 10bodovým dotykovým displejem, technologií IPS panelu, skleněným designem od okraje k okraji, povrchovou úpravou proti otiskům prstů a odleskům




Užijte si plynulé a intuitivní ovládání s ProLite T2452MSC-W1AG, 24palcovým Full HD dotykovým displejem navrženým pro přirozené a přesné ovládání. Jeho technologie DeepContrast PCAP+ (Projective Capacitive) s 10bodovým dotykem zajišťuje okamžitou odezvu, živý kontrast a snížené odrazy díky optickému spojení. Displej je navíc chráněn před vlhkostí a potenciálním vznikem kondenzace. Povlak proti otiskům prstů a odleskům udržuje obrazovku čistou a snadno čitelnou, zatímco panel IPS poskytuje syté barvy a konzistentní kvalitu obrazu z jakéhokoli úhlu.

Nastavitelný stojan navržený pro pohodlí a efektivitu podporuje ergonomické umístění a integrovaný systém pro správu kabelů udržuje váš pracovní prostor uklizený. Díky vestavěnému zvuku a univerzální konektivitě (HDMI, DisplayPort, rozbočovač USB 3.2) nabízí čisté a flexibilní nastavení. Elegantní sklo od okraje k okraji a rafinovaný bílý design jej činí stejně stylovým jako funkčním – ideálním pro interaktivní značení, maloobchod, POS, pohostinství a kreativní prostory.



Živé barvy a široké pozorovací úhly

Zajistíte dokonalou viditelnost z jakékoli pozice - panel IPS poskytuje živé, konzistentní barvy a široké pozorovací úhly, což je ideální pro dynamické maloobchodní prostředí a rušné komerční prostory.

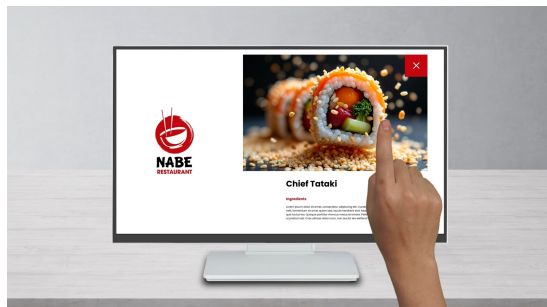

Reaktivní interakce a dobrá ochrana

Díky intuitivní dotykové technologii DeepContrast PCAP+ s optickým spojováním nabízí obrazovka plynulou a citlivou interakci se sníženým odleskem a zároveň je chráněna před vlhkostí a kondenzací. Ideální pro prostředí s vysokým zatížením.



Hluboký kontrast a méně odrazů

Vychutnejte si křišťálově čistý obraz s hlubokým kontrastem a menším odleskem – opticky spojený dotykový panel zajišťuje ostrý a snadno čitelný obsah i za jasného osvětlení v maloobchodních prostorách.



Vždy jasný, vždy čistý

Odolný proti poškrábání a otiskům prstů povrch udržuje obrazovku čistou a profesionální i v rušném prostředí obchodů, snižuje viditelné šmouhy a chrání povrch před každodenním opotřebením - váš obsah vždy září a displej se snadno čistí.

SPECIFICATION

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Edge to edge glass
Úhlopříčka monitoru	24", 60.5cm
Panel	IPS
Nativní rozlišení	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	400 cd/m ²
Jas	345 cd/m ² kromě dotekového panelu
Propustnost světla	86%
Kontrast	1000:1 kromě dotekového panelu
Čas reakce (GTG)	5ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 83kHz
Arbeitsfläche H x B	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Velikost bodů	0.275mm
Barva rámečku	bílá, matná

02 DOTYK

Touchscreen Technologie	DeepContrast-PCAP+
Touchpunkte	10 (HID, only with supported OS)
Přesnost dotyku	+/- 2mm
Metoda dotyku	stylus, prst, rukavice (latex)
Touch interface	USB
Podporované OS	Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení.
Palm odmítnutí	ano

03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Digitální vstupní porty	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio Out	Mini jack x1 Reproduktory 2 x 1W
HDCP	ano
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

04 VLASTNOSTI

Extra	DeepContrast PCAP+ (optické spojení PCAP), ovrchová úprava proti otiskům prstů a odleskům, podpora dotyku v rukavicích (tloušťka +2 mm)
Tvrдост skla	7H
Zámek kláves OSD	ano

05 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Menu, posun nahoru / ECO, posun dolů / hlasitost, výběr / vstup, napájení
Nastavitelné parametry	Nastavení obrazu (jas, kontrast, i-Style Color, zvýšený kontrast, ECO, OverDrive, technologie X-Rs), nastavení barev (gamma, rozsah RGB, teplota barev), nastavení obrazu (nastavení režimu videa, redukce modrého světla, ostrost a jemnost), OSD (horizontální pozice, vertikální pozice, čas OSD, pozadí OSD, jazyk, informace o displeji), extra (reset, DDC/CI, výběr signálu, hlasitost, ztlumení, úvodní logo, LED, dotykový spínač).
Výhoda	Kensington-lock™ připraven
Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace	horizontální, face-up
Úhel náklonu	90° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm
Systém správy kabelů	ano
MTBF	50000 hours (bez podsvícení)

07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Ostatní	Šroubovák
Kryt kabelů	ano

08 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	16W typisch, 1.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

09 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	E

REACH SVHC nad 0.1% olova

10 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x
V x D 567 x 385 x 253.5mm

Rozměry balení Š x V
x D 635 x 405 x 143mm


Váha (bez balení) 5.6kg

Váha (s balením) 7.2kg

EAN code 4948570127207

11 EVROPSKÁ ZNAČKA ENERGETICKÉ EFEKTIVITY

Energy efficiency E
class (Regulation
(EU) 2017/1369)

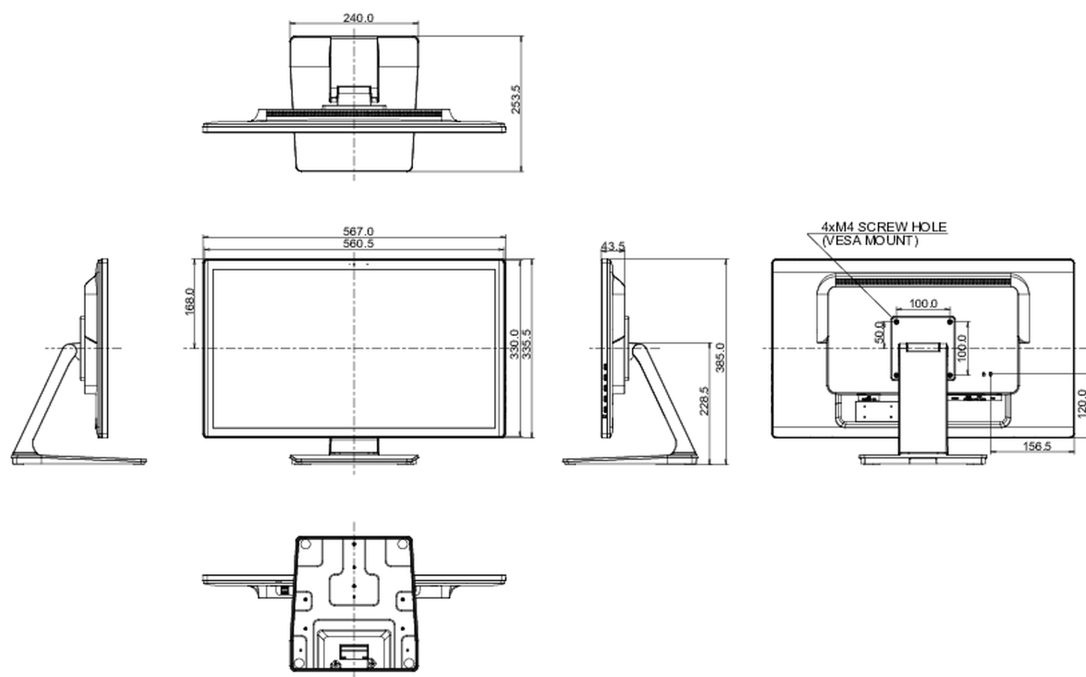



Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED