

## Monitor IPS de 27" respetuoso con el medio ambiente para espacios de trabajo modernos

El ProLite X2797HSU es la elección ideal si buscas una pantalla compacta y de alto rendimiento que se integre a la perfección en una configuración de varios monitores. Su marco ultrafino en los cuatro lados proporciona un espacio de trabajo limpio y moderno, así como una experiencia visual continua entre pantallas.

Disfruta de imágenes nítidas, colores precisos y amplios ángulos de visión gracias al panel IPS, mientras que la frecuencia de actualización de 120Hz garantiza una imagen fluida y una respuesta rápida. Tanto si trabajas con documentos, editas contenido o navegas por la web, la tecnología sin parpadeo y el reductor de luz azul con certificación TÜV Rheinland Eye Comfort ayudan a proteger tus ojos durante largas sesiones.

Los altavoces integrados, el concentrador USB de cuatro puertos, las conexiones HDMI y DisplayPort y la toma de auriculares mantienen tu configuración sencilla y eficiente.

Con las certificaciones EPEAT y TCO10 y una etiqueta energética C, eliges un monitor que apuesta por la sostenibilidad sin renunciar al rendimiento.





## Configuración multimonitor para un espacio de trabajo panorámico

Conecta varios monitores de bisel ultrafino para crear un espacio de trabajo panorámico, mantener tus aplicaciones a la vista, optimizar el trabajo multitarea y aumentar tu productividad.



## Conectividad versátil para todos sus dispositivos

Conecta varios dispositivos y accesorios en un solo paso con los puertos HDMI, DisplayPort y el hub USB, optimizando tu espacio de trabajo para una máxima eficiencia y garantizando un escritorio ordenado y un flujo de trabajo sin interrupciones.



## Audio integrado que ahorra espacio y evita el desorden

Disfruta de un sonido claro y agradable en llamadas, vídeos y música, mientras mantienes tu escritorio libre de altavoces adicionales gracias a los altavoces integrados.



## Sienta la diferencia con el confort ocular certificado.

La tecnología que elimina el parpadeo, la reducción de la luz azul y la precisión realista del color se combinan para reducir la fatiga ocular y garantizar una comodidad visual duradera. El monitor con certificación TÜV Rheinland Eye Comfort garantiza la comodidad durante largas horas de trabajo, navegación web o creación de contenidos , ofreciendo una mayor claridad y ligereza de percepción.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	4 lados sin bordes
Diagonal	27", 68.6cm
Pantalla	IPS Panel Technology LED, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD)
Resolucion nativa	120Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	350 cd/m <sup>2</sup>
Contraste estático	1500:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	4ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/ 178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 140kHz
Área de visualización h x v	598 x 363.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Colour	mate, negro

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conecotor de entrada	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x4 ((2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 5W))
HDCP	si
Conecotor de auriculares	si

## 03 CARACTERISTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	si
Extra	i-Style colour
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Encendido, Menú, Arriba/Derecha/Volumen, Abajo/Izquierda/Submenú, Entrada/Salida

<b>Los controles de usuario</b>	ajuste de imagen (brillo, contraste, Eco, ACR, OD, MBR, Sincronización Adaptativa), ajustes de color (color i-Style, reductor de luz azul, temp. de color, preajuste de usuario), OSD (posición OSD H., posición OSD V., rotación OSD, apagado OSD), idioma, recuperar, miscelánea (nitidez y suavidad, ajuste del modo de vídeo, logotipo de apertura, gama RGB, LED, información), selección de entrada, ajustes de audio (volumen, silencio)
---------------------------------	---

**Altavoces** 2 x 2W

**Comodidad** preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

**Soporte de altura regulable** inclinación

**Ángulo de inclinación** 20° arriba; 5° abajo

**Montaje VESA** 100 x 100mm

**Sistema de gestión de cables** sí

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

**Cable** de alimentación (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m)

**Otro** guía de inicio rápido, guía de seguridad

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA

**Unidad de fuente de alimentación** interno

**Fuente de alimentación** AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Gestión de energía** 14W default , Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

## 07 SOSTENIBILIDAD

**Certificados** TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

**Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)**

C

**EPEAT Silver** \*el registro varía según el país, consulte [www.epeat.net](http://www.epeat.net) para obtener más detalles

**REACH SVHC** por encima de 0.1% de plomo

**Garantía** 5 años (para más información y los países disponibles compruebe la sección Garantía en nuestra web)

## 08 DIMENSIONES / PESO


**Producto dimensiones W x H x D** 611.5 x 427.5 x 190mm

**Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)** 688 x 442 x 126mm

Peso (sin caja) 4.0kg

Peso (con caja) 6.3kg

Código EAN 4948570125845

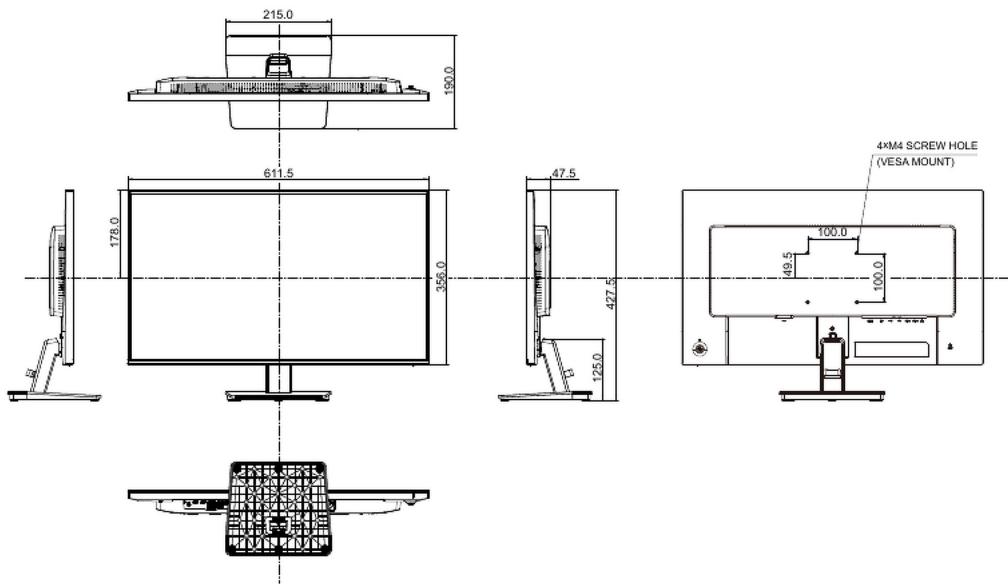



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED