




Solución de oficina confiable

El ProLite E1980SD de 19 pulgadas es un monitor retroiluminado LED con buen tiempo de respuesta, alto contraste y funciones de corrección de sRGB y gamma que permiten configurar incluso los matices de color más finos. El ProLite E1980SD incluye conectividad DVI y VGA y está disponible en negro.



Retroiluminación LED

Un LCD típico está retroiluminado por cuatro lámparas. El uso de LED reduce significativamente el consumo de energía y emisión de CO₂ al medio ambiente, lo que convierte esta pantalla en un producto verdaderamente ecológico.



ACR

Relación de contraste es una medida de la diferencia entre el negro más oscuro y el blanco más brillante que puede mostrar tu monitor. Advanced Contrast Ratio es una función que ajusta automáticamente el contraste y el brillo de la pantalla para garantizar una calidad de imagen perfecta mientras juegas y ves películas.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

| | |
|-----------------------------|---|
| Diagonal | 19", 48cm |
| Pantalla | TN LED, matte finish |
| Resolución nativa | 1280 x 1024 (1.3 megapixel) |
| Relación de aspecto | 5:4 |
| Brillo | 250 cd/m ² típico |
| Contraste estático | 1000:1 típico |
| Contraste avanzado | 12M:1 |
| Tiempo de respuesta | 5ms |
| Área de visualización | horizontal/vertical: 170°/160°, derecho/izquierdo: 85°/85°, arriba/abajo: 80°/80° |
| Soporte de Color | 16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Sincronización horizontal | 24 - 83KHz |
| Sincronización vertical | 56 - 76Hz |
| Área de visualización h x v | 376.32 x 301.05mm, 14.8 x 11.9" |
| Pixel pitch | 0.294mm |
| Colour | mate, negro |

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

| | |
|---------------------|------------------|
| Conector de entrada | VGA x1 DVI x1 |
| HDCP | sí |

03 CARACTERÍSTICAS

| | |
|--------------------------|--|
| OSD idioma | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP |
| Controles | Encender, Menú, + / Botón de volumen, - / Botón ECO, AUTO |
| Los controles de usuario | luminancia (contraste, brillo, ECO, color i-Style, ACR), configuración de imagen (reloj, fase, posición H., posición V.), ajuste de color (gamma, temperatura de color, sRGB), configuración OSD (posición H. Posición V., tiempo de espera, idioma), otros (reiniciar, selección de señal, información), volumen, ajuste automático |
| Altavoces | 2 x 1W |
| Comodidad | preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 ASPECTOS MECÁNICOS

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Soporte de altura regulable | inclinación |
| Ángulo de inclinación | 21° arriba; 4° abajo |
| Montaje VESA | 100 x 100mm |

05 ACCESSORIES INCLUDED

| | |
|-------|--|
| Cable | de alimentación, DVI, Audio |
| Otro | guía de inicio rápido, guía de seguridad |

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Unidad de fuente de alimentación | interno |
| Fuente de alimentación | AC 100 - 240V, 50/60Hz |

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados

CE, TÜV-GS, VCCI-B, Energy Star , CU

EPEAT Silver

EPEAT es una clasificación ambiental integral que ayuda a identificar ordenadores y otros equipos electrónicos más respetuosos con el medio ambiente. La certificación Silver significa que el monitor cumple con todos los criterios requeridos y al menos un 50% de los requisitos opcionales. EPEAT Silver es válida en países donde iiyama registra el producto. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro en su país.

Otros

REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D


411 x 402 x 204.5mm

Peso (sin caja)

3.2kg

Código EAN

4948570111664

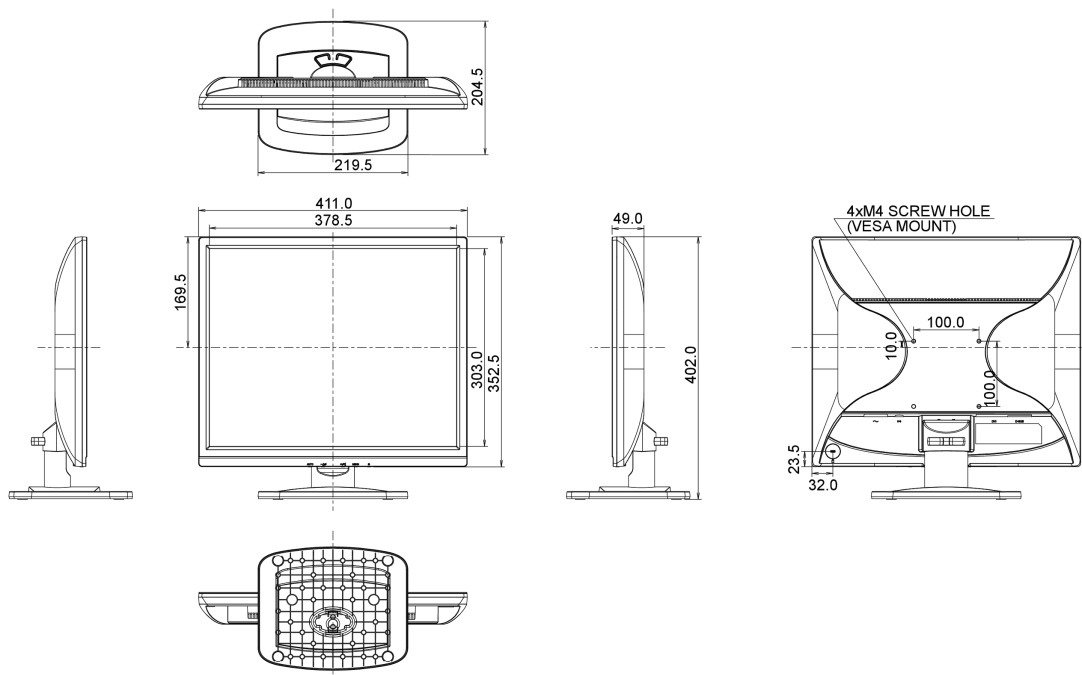

09 ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA UE

Power in OFF Mode

Modo apagado 0.5W

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.