




Een betrouwbare partner voor uw zakelijke- en privé-werkzaamheden

Met zijn slanke mat afgewerkte behuizing en een zeer goede beeld-eigenschappen is dit de ideale 19" monitor voor zowel de zakelijke als particuliere gebruiker. De LED-achtergrond verlichting, 1280x1024 resolutie en snelle 5ms reactietijd maken de B1980SD breed inzetbaar en ideaal voor al uw office- en privé toepassingen. De monitor voldoet aan de strengste milieu eisen op het gebied van energiebesparing en materiaal gebruik. De B1980SD heeft een 13cm in hoogte verstelbare voet met pivot functie en geïntegreerde speakers. Verkrijgbaar in zwart en wit.



HAS + Pivot

Met een in hoogte verstelbare voet creert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.



LED-backlit

Een standaard CCFL LCD-scherm maakt gebruik van vier lampen als backlight. Door i.p.v. deze lampen LED-diodes te gebruiken daalt het energieverbruik en de Co2 uitstoot drastisch. Dit maakt het LCD-scherm tot een ECO-vriendelijke product.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	19", 48cm
Paneel	TN LED, matte finish
Resolutie	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Beeldverhouding	5:4
Helderheid	250 cd/m ² typisch
Statisch contrast	1000:1 typisch
Advanced contrast	12M:1
Reactietijd	5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: horizontal°/vertical 170°, rechts/links: 0°/0°, naar boven/onderen: 0°/0°
Kleurondersteuning	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	24 - 80KHz
Verticale frequentie	56 - 75Hz
Zichtbaar formaat	376.32 x 301.05mm, 14.8 x 11.9"
Pixel pitch	0.294mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 DVI x1
USB HUB	x0

03 KENMERKEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu, + /Volume, - / ECO, AUTO
Gebruikersinstellingen	lichtinstellingen (contrast, helderheid, ECO, i-Style Colour, ACR), plaatsbepaling (signaal-timing, focus, H. positie, V. positie), kleur (gamma, kleur temperatuur, sRGB), OSD (H. positie, V. positie, OSD timer, taal), anderen (reset, signaalkeuze, informatie), volume, automatisch aanpassen
Luidspreker	2 x 1W

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen
Hoogte-instelling	130mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	320°; ° links; 160° rechts
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, DVI, Audio
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
Energieverbruik	16W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen CE, TÜV-GS, VCCI-B, Energy Star

EPEAT Silver

EPEAT (Electronic Environmental Assessment Tool) is een uitgebreide milieuclassificatie voor consumenten om in te schatten welke gevolgen een product heeft op het milieu. De silver-certificering betekent dat de monitor voldoet aan alle vereiste criteria plus ten minste 50% van de optionele vereisten. EPEAT silver is geldig in landen waar iiyama het product registreert. Ga naar www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land. "


Overig REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D 411 x 421.5 (551.5) x 210mm

Gewicht (zonder doos) 4.9kg

EAN code 4948570111688

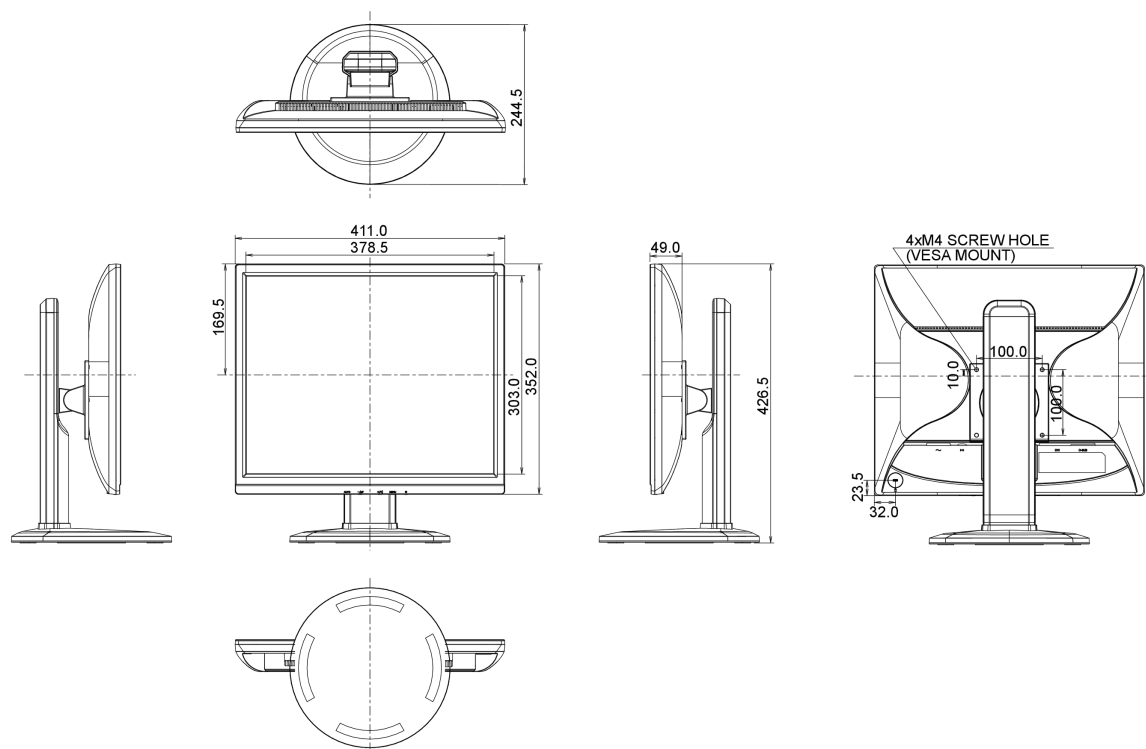

10 EU ENERGIELABEL

Power in OFF Mode 0.5W uit modus

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

