



ProLite E2280HS to 22" monitor Full HD wykorzystujących technologię podświetlenia LED. Jego doskonałe parametry techniczne zapewniają pełen komfort użytkowania i doskonałą jakość obrazu. Poziom kontrastu dynamicznego to 12.000.000:1 (ACR), a czas reakcji wynosi 5 ms. ProLite E2280HS wyposażono w trzy wejścia sygnału - dwa cyfrowe (HDMI i DVI) i analogowe (VGA) oraz dwa głośniki stereo. Dzięki kompatybilności ze standardem VESA ProLite E2280HS można też powiesić na ścianie.

ProLite E2280HS to 22" monitor Full HD wykorzystujących technologię podświetlenia LED. Jego doskonałe parametry techniczne zapewniają pełen komfort użytkowania i doskonałą jakość obrazu. Poziom kontrastu dynamicznego to 12.000.000:1 (ACR), a czas reakcji wynosi 5 ms. ProLite E2280HS wyposażono w trzy wejścia sygnału - dwa cyfrowe (HDMI i DVI) i analogowe (VGA) oraz dwa głośniki stereo. Dzięki kompatybilności ze standardem VESA ProLite E2280HS można też powiesić na ścianie.



Full HD

Dzięki rozdzielczości natywnej 1920 x 1080p Twój LCD jest gotowy wyświetlać obrazy wysokiej rozdzielczości. Oznacza to również, że na ekranie zmieści się około 60% więcej informacji niż na monitorze z rozdzielczością 1280 x 1024.



ACR

Współczynnik kontrastu to różnica między najciemniejszą czernią a najjaśniejszą bielą jakie Twój LCD może wyświetlić. Advanced Contrast Ratio to funkcja, która automatycznie reguluje kontrast i jasność obrazu w zależności od jego jasności. Im wyższy współczynnik kontrastu, tym lepiej będzie wyglądał obraz w ciemnym pomieszczeniu, co ma szczególne znaczenie w czasie grania i oglądania filmów.

01 OBRAZ

Przekątna	21.5", 54.7cm
Panel	TN LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Format obrazu	16:9
Jasność	250 cd/m ²
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	100M:1
Czas reakcji (GTG)	5ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 160°/160°, prawo/lewo: 80°/80°, góra/dół: 80°/80°
Kąty widzenia CR>5	poziomo/pionowo: 178°/170°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 85°/85°
Kolory	16.7mln
Synchronizacja pozioma	24 - 80kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	476.64 x 268.11mm, 18.8 x 10.6"
Plamka	0.2482mm
Kolor	matowa

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
Przyciski	Power, Menu, + /Głośność, - /ECO, Auto
Parametry regulowane	jasność (janość, kontrast, ECO, i-style Colour, ACR), ustawienia obrazu (taktowanie, faza, pozycja pozioma/pionowa, format), kolor (gamma, temperatura kolorów, sRGB), menu OSD (pozycja pozioma/pionowa, czas wygaszania menu OSD, język), różne (przywróć, wybór wejścia sygnału, audio input, OD, informacje), głośność, autokonfiguracja
Wbudowane głośniki	2 x 1W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	pochył
Kąt pochylecia	21° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, DVI, Audio
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
----------	------------

Zasilanie

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii

21W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty

TCO Certified, CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

EPEAT Silver

EPEAT to program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych środowisku. Certyfikat EPEAT Silver oznacza, że produkt spełnia wszystkie wymogi obowiązkowe i przynajmniej 50% wymogów opcjonalnych. Certyfikat jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez iiyama danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim państwie, wejdź na stronę www.epeat.net.

REACH SVHC

powyżej 0.1% ołowiu


08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.

509.5 x 365.5 x 204.5mm

Waga (bez pudła)

3.5kg

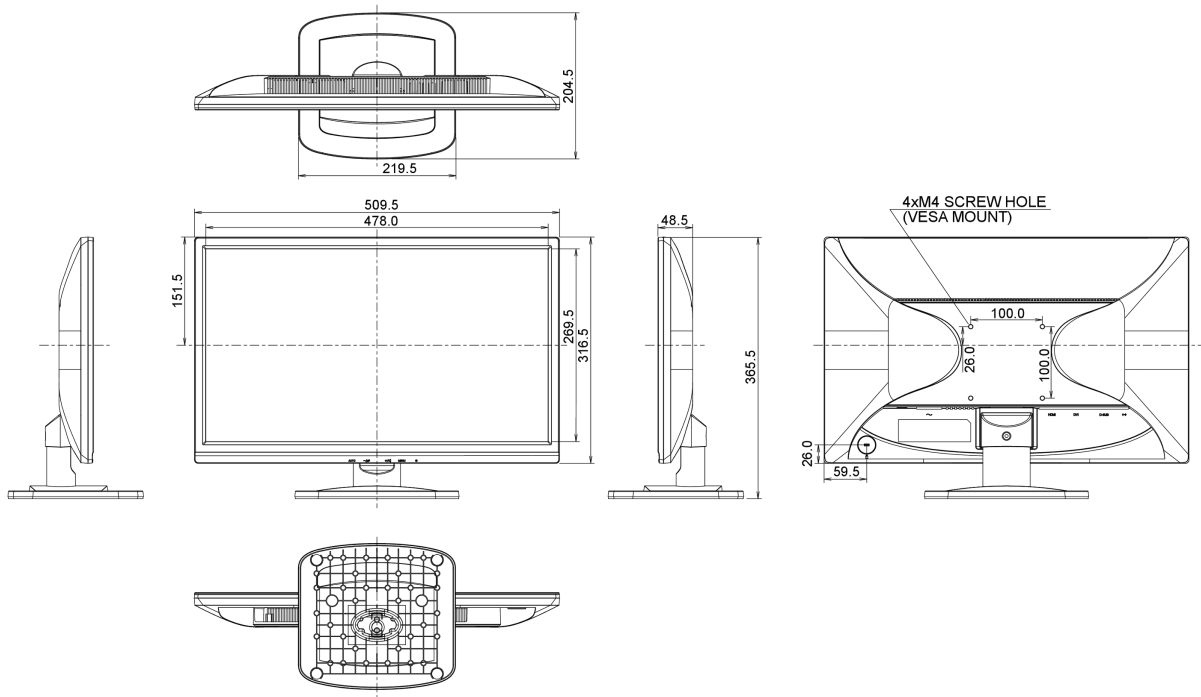

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED