




ProLite XB2380HS je 23" monitor vybavený technologií LED a maticí IPS. Monitor nabízí přesnou a stálou reprodukci barev, široké pozorovací úhly (178°/178°) a skvělou odezvu (5ms black-to-black). ProLite XB2380HS je full HD, disponuje kontrastním poměrem 5M:1, jas 250 cd/m2 nabízí uživateli čistý a živý obraz. Výčet disponibilního rozhraní zahrnuje HDMI, DVI a VGA konektory, díky bohaté konektivitě je možné k monitoru připojit široké spektrum zařízení, například herní konzole či pracovní stanice. Ergonomický stojan umožňuje adjustovat výšku obrazu v rozměru 13 cm, můžete rotovat displej v rozsahu 360° či využít funkci PIVOT. XB2380HS je vybaven dvěma integrovanými reproduktory. Můžete jej rovněž montovat na zeď díky standardu VESA. Monitor poskytne excelentní výkon pro fotografický design, web design či práci v kanceláři.



IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



HAS + Pivot

Stojan s regulací výšky umožňuje přizpůsobení umístění obrazovky podle vlastních preferencí. To zaručuje komfort práce s monitorem a má příznivý vliv na zdravotní stav vaší páteře. Otáčení obrazovky umožňuje změnu polohy obrazovky z vodorovné (krajina) do svislé (portrét). Tato funkce je výhodná obzvláště při práci s dlouhými listy nebo texty.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	23", 58.4cm
Panel	IPS LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	5M:1
Čas reakce (GTG)	5ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	24 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	509.18 x 286.41mm, 20 x 11.3"
Velikost bodů	0.2652mm
Barva	matná

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	ano

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
Kontrolní tlačítka	Power, Menu + / Hlasitost, - / ECO, - Auto
Nastavitelné parametry	jas (jas, kontrast, ECO, i-style Colour, zvýšený kontrast), nastavení obrazu (taktování, fáze, horizontální/vertikální pozice, formát), teplota barev (gamma, teplota barev, sRGB), nastavení OSD menu (pozice horizontální/vertikální, doba odchodu z OSD menu, jazyk), další (obnov, výběr vstupu signálu, HDM audio, OD, infomace) hlasitost, autoregulace
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, pivot (rotace), swivel, náklon
Výškově nastavitelné	130mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	320°; 160° na lefo; 160° na parvo
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, DVI, Audio
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	26W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

**Předpisy** CE, TÜV-GS, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, CU, REACH

### EPEAT Silver

EPEAT je komplexní environmentální certifikace, která pomáhá identifikovat "zelený" počítačový displej a další elektronická zařízení. Epeat Silver znamená, že monitor splňuje všechna požadovaná kritéria a přinejmenším 50% volitelných požadavků. EPEAT Silver platí v zemích, kde produkt iiyama zaregistroval. Navštivte prosím [www.epeat.net](http://www.epeat.net) a zkontrolujte stav registrace ve vaší zemi.

### REACH SVHC


nad 0.1% olova

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

**Rozměry výrobku Š x V x D** 548.5 x 415.5 (545.5) x 244.5mm

**Váha (bez balení)** 5.8kg

**EAN code** 4948570111770

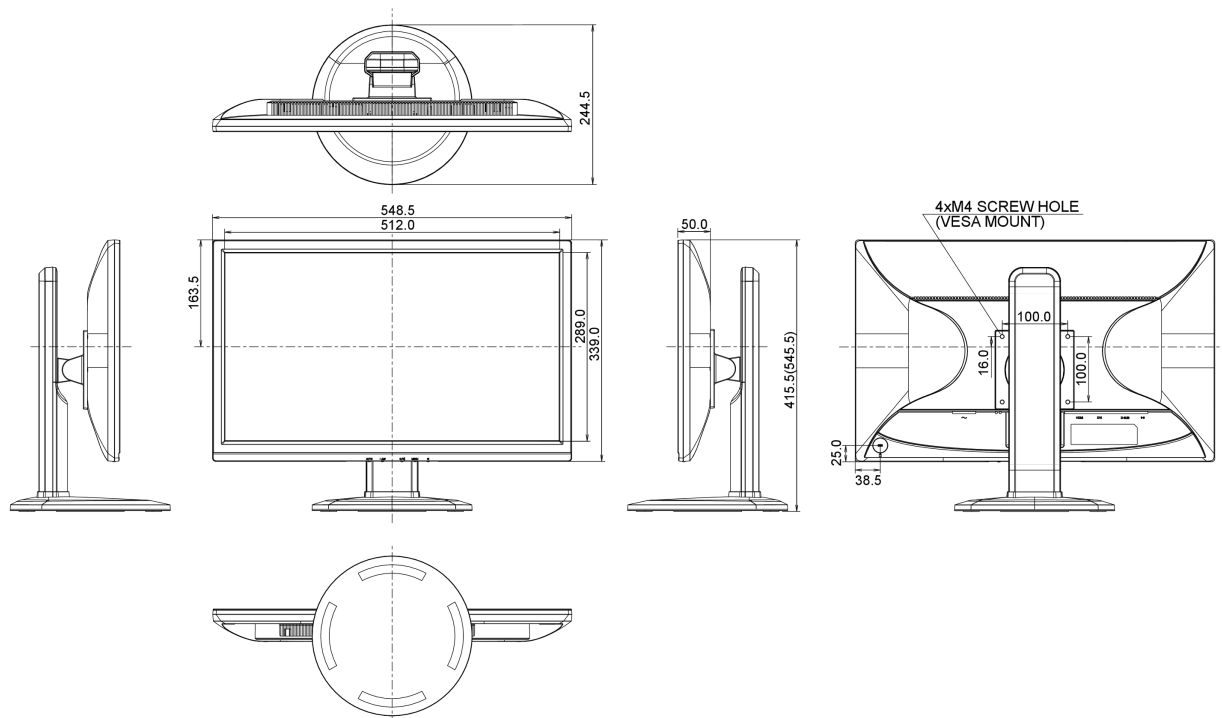

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.