




Een professionele 65" display met IR touch technologie, uitermate geschikt voor gebruik in het onderwijs

De ProLite TH6564MIS-B1AG is de perfecte oplossing voor educatief en zakelijk gebruik. De uitstekende AMVA3 LCD-scherm biedt uitzonderlijke beeldkwaliteit en garandeert grote horizontale en verticale inkeijkhoek voor goed zicht van alle kanten. Het solide en robuuste ontwerp voldoet aan de eisen van de meestveeleisende gebruikers. De anti-glare coating voorkomt hinderlijke beeld-reflectie van de omgeving. Daarnaast heeft u ook geen last meer van schaduwen of glans, zoals bij interactieve whiteboards. Gebruik uw vinger of stylus om te schrijven, te tekenen, te presenteren en overtuig uzelf en de rest van de aanwezigen.



Touch techniek - Infrared

Deze techniek is niet afhankelijk van een extra touch-laag die vóór het LCD-panel wordt geplaatst. Daarmee is het ongevoelig voor slijtage of beschadiging. Het (bijna) aanraken van het panel met een stylus of de vinger (met of zonder handschoen) volstaat. Deze ifrared touch-techniek garandeert optimaal beeld doordat door het ontbreken van een extra touch-plaat de beeld eigenschappen ongewijzigd blijven.



AMVA3

AMVA3 technologie garandeert hoger contrast, betere zwart-weergave en brede inkeijkhoeken. Het scherm ziet er altijd goed uit, van welke kant je het ook bekijkt.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	65", 164cm
Paneel	AMVA3 LED-backlit, AG Coated Glass
Resolutie	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Beeldverhouding	16:9
Advanced contrast	0M:1
Reactietijd (GTG)	8ms
Inkijkhoeck	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Horizontale frequentie	30 - 83kHz
Zichtbaar formaat	1428.48 x 803.52mm, 56.2 x 31.6"
Pixel pitch	0.744mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Analoge video ingang	VGA x1 RCA video x1
Digitale video ingang	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
Audio uitgang	Luidspreker 2 x 12W
USB HUB	x0

03 KENMERKEN

Max. continue bedrijfsduur	18/7
Ambient light sensor	ja

04 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Gebruikersinstellingen	beeld (beeldmodus, backlight, contrast, helderheid, verzadiging, fase, scherpte, kleurtemperatuur, ruis reductie, film-modus, reset) audio (audiomodus, hoog, bas, balans, surround, luidspreker, audiobron, reset) beeldscherm (PAP instellingen, videowand) beeldscherm (aspect, beeldinstellingen, stilstaand beeld, touch functie) overige instellingen (taal, rooster, energiebesparing, afstandsbediening inst., netwerk instellingen, monitor ID instellen, HDMI control, geavanceerd, informatie, alles resetten)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape, portrait
VESA montage	400 x 400mm

06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Afstandsbediening	ja

07 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	265W typisch, 0,5W stand by, 0,5W uit modus

08 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

09 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	1521 x 833 x 107.5mm
Gewicht (zonder doos)	63.5kg

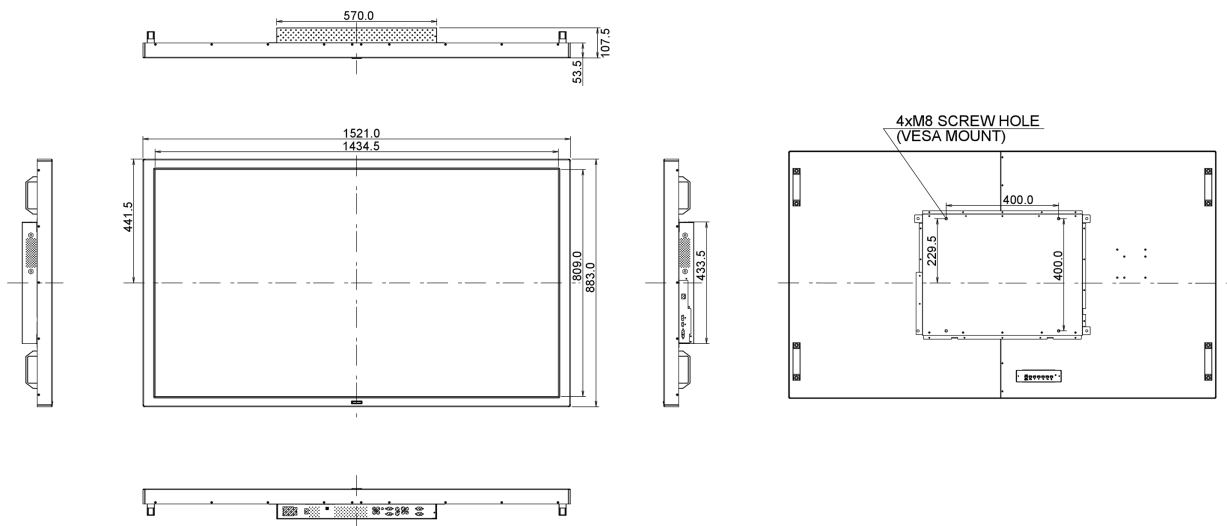

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED