




Монитор ProLite TH6564MIS —прекрасный выбор для бизнес-пользователей и образовательных организаций. Высококачественная ЖК-матрица типа AMVA3 обеспечивает широкие углы обзора по горизонтали и вертикали, гарантируя отличное качество изображения для всех участников совещаний, презентаций или групповых занятий. Надежная конструкция корпуса позволяет устройству работать в самых сложных условиях эксплуатации. Кроме того, изображение на экране монитора не страдает от типичных проблем, которые затрудняют использование интерактивных досок. Антибликовое покрытие существенно снижает яркость отражений на экране дисплея в помещениях с высоким уровнем освещения, не ухудшая, при этом, четкости картинки. А сенсорный интерфейс позволит с легкостью делать заметки, рисовать и управлять показом презентаций, используя стилус или пальцы рук.

The ProLite TH6564MIS is the perfect solution for educational and corporate use. The high quality commercial AMVA3 LCD screen guarantees great viewing angles from all sides and delivers superb image performance from anywhere in a class or meeting-room. The solid and robust design is capable of withstanding the requirements of the most demanding environments. Unlike interactive whiteboards, there are no shadows or reductions in image performance to contend with. The Anti Glare screen drastically reduces ambient reflection in high brightness environments without compromising the sharp clarity of the content. By using a finger or stylus, you can write, annotate, draw and present with confidence.



Инфракрасный сенсорный дисплей

В мониторе предусмотрена инфракрасная подсветка. Прикосновение к экрану фиксируется очень точно, так как инфракрасный датчик блокируется пальцем или стилусом. Эта технология не полагается на отдачу от покрытия или подложки, поэтому сенсорный дисплей не может «стереться». Более того, характеристики дисплея не зависят от функциональности сенсора.



AMVA3

Технология AMVA3 превосходит стандартную TN технологию по таким параметрам как: уровень контрастности, глубина черного цвета и угол обзора. Качество изображения на экране практически не зависит от угла обзора.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	65", 164см
Панель	AMVA3 LED-backlit, AG Coated Glass
Разрешение	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Соотношение сторон	16:9
Расширенная контрастность	0M:1
Время отклика (GTG)	8мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Частота горизонтальной развертки	30 - 83кГц
Видимая область Ш x В	1428.48 x 803.52мм, 56.2 x 31.6"
Размер пикселя	0.744мм
Цвет и отделка bezеля	черный, матовый

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход аналогового сигнала	VGA x1 RCA video x1
Вход цифрового сигнала	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
Аудио выход	Колонки 2 x 12Вт
USB HUB	x0

03 ФУНКЦИИ

Максимальное (непрерывное) время работы	18/7
Датчик яркости	да

04 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	в комплекте
Настройки пользователя	изображение (режим изображения, подсветка, уровень контрастности, уровень яркости, насыщенность, настройка фазы, четкость, цветовая температура, снижение уровня шумов, режим «кино», сброс), звук (звуковой режим, высокие, низкие, баланс, окружающий звук, динамик, источник, сброс), экран (настройки функции «картинка в картинке», видеостена, формат, настройка экрана, пауза, сенсорный интерфейс), настройки (язык интерфейса, расписание, энергосбережение, настройки управления, настройки сети, установить идентификатор монитора, управление интерфейсом HDMI, расширенные настройки, информация, сброс)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт, портрет
Крепление VESA	400 x 400mm

06 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB
--------	--------------

Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Пульт ДУ	да

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

Пульт ДУ

да

07 POWER-MANAGEMENT

POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	265W стандарт, 0,5W ожидание, 0,5W отключено

внутренний

Питание

AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность

265W стандарт, 0,5W ожидание, 0,5W отключено

08 СТАНДАРТЫ

СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
Класс энергоэффективности	C
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

Класс энергоэффективности

C

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

09 PA3MEP / BEC


PA3MEP / BEC

Размер продукта Ш x В x Г	1521 x 833 x 107.5мм
Вес (без упаковки)	63.5кг

1521 x 833 x 107.5MM

Вес (без упаковки)

63.5кг

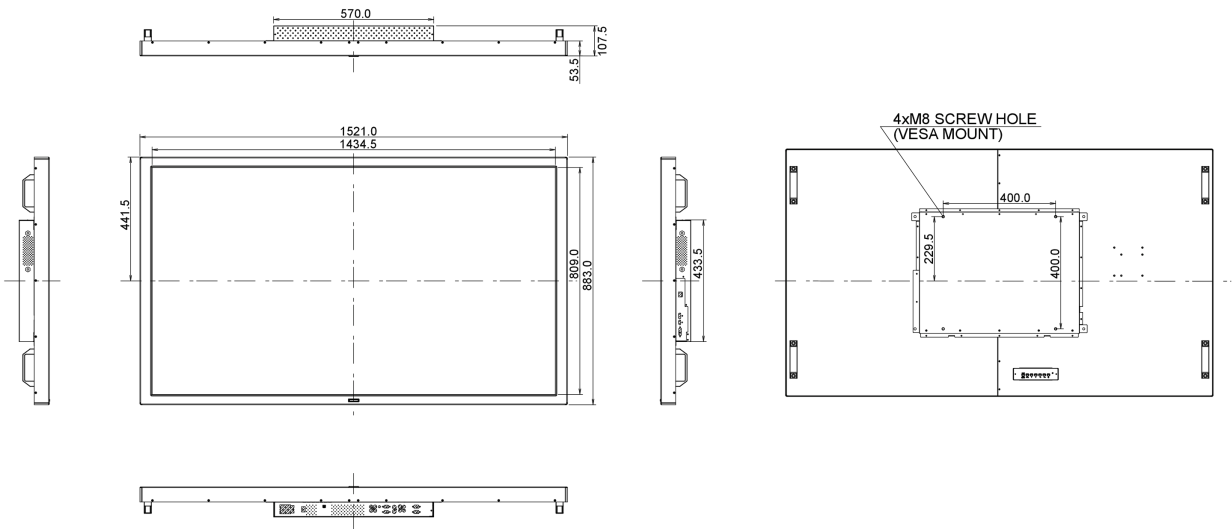

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.