



Una solución confiable tanto para el hogar como para la oficina

ProLite E2083HSD es un monitor retroiluminado LED de 19,5 pulgadas con una resolución de 1600x900. La pantalla cuenta con un tiempo de respuesta de 5ms y una relación de contraste avanzada de >5 M:1 que garantiza imágenes vibrantes y videos sin borrosidad. Las entradas analógicas VGA y DVI digital garantizan la compatibilidad con los sistemas más recientes y las tarjetas gráficas asociadas. El monitor cuenta con la certificación Energy Star y es compatible con el montaje VESA.



Flicker free + reductor de luz azul

La solución definitiva para la comodidad y la salud de tus ojos. Las pantallas sin parpadeo con la función de reductor de luz azul reducen sustancialmente la tensión y la fatiga causadas por el parpadeo y la emisión de luz azul de las pantallas regulares.



Altavoces y salida para auriculares

Jugando con amigos? Utiliza los altavoces integrados de alta calidad. ¿No quieres molestar a nadie? Conecta sus auriculares y sube el volumen.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	19.5", 49.4cm
Pantalla	TN LED, matte finish
Resolución nativa	1600 x 900 (1.4 megapixel)
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m ² típico
Contraste estático	1000:1 típico
Contraste avanzado	12M:1
Tiempo de respuesta	5ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 170°/160°, derecho/izquierdo: 85°/85°, arriba/abajo: 80°/80°
Soporte de Color	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 80KHz
Sincronización vertical	55 - 75Hz
Área de visualización h x v	433.9 x 236.3mm, 17.1 x 9.3"
Pixel pitch	0.27mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	VGA x1 DVI x1
HDCP	sí
Conector de auriculares	sí

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	sí
Flicker free	sí
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, NL, PL
Controles	Encender, Menú/Seleccionar, Desplazar hacia arriba/Volumen, Desplazar hacia abajo/ECO, Salida, Auto
Los controles de usuario	ajuste automático, luminancia (contraste, brillo), configuración de imagen (reloj, fase, posición H., posición V.), color, OSD (posición H. posición V., tiempo de espera), idioma, recuperación, recuperar, otros (nitidez, DDC/CI, información de pantalla, ACR, modo de pantalla, logotipo de apertura), seleccionar entrada, (volumen, silencioso)
Altavoces	2 x 1W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	inclinación
Ángulo de inclinación	22° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, DVI, Audio
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	15W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	TCO, CE, TÜV-GS, GOST, VCCI-B, Energy Star
EPEAT Silver	EPEAT es una clasificación ambiental integral que ayuda a identificar ordenadores y otros equipos electrónicos más respetuosos con el medio ambiente. La certificación Silver significa que el monitor cumple con todos los criterios requeridos y al menos un 50% de los requisitos opcionales. EPEAT Silver es válida en países donde iiyama registra el producto. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro en su país.
Otros	REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	469.5 x 360 x 203mm
Peso (sin caja)	2.7kg
Código EAN	4948570112760

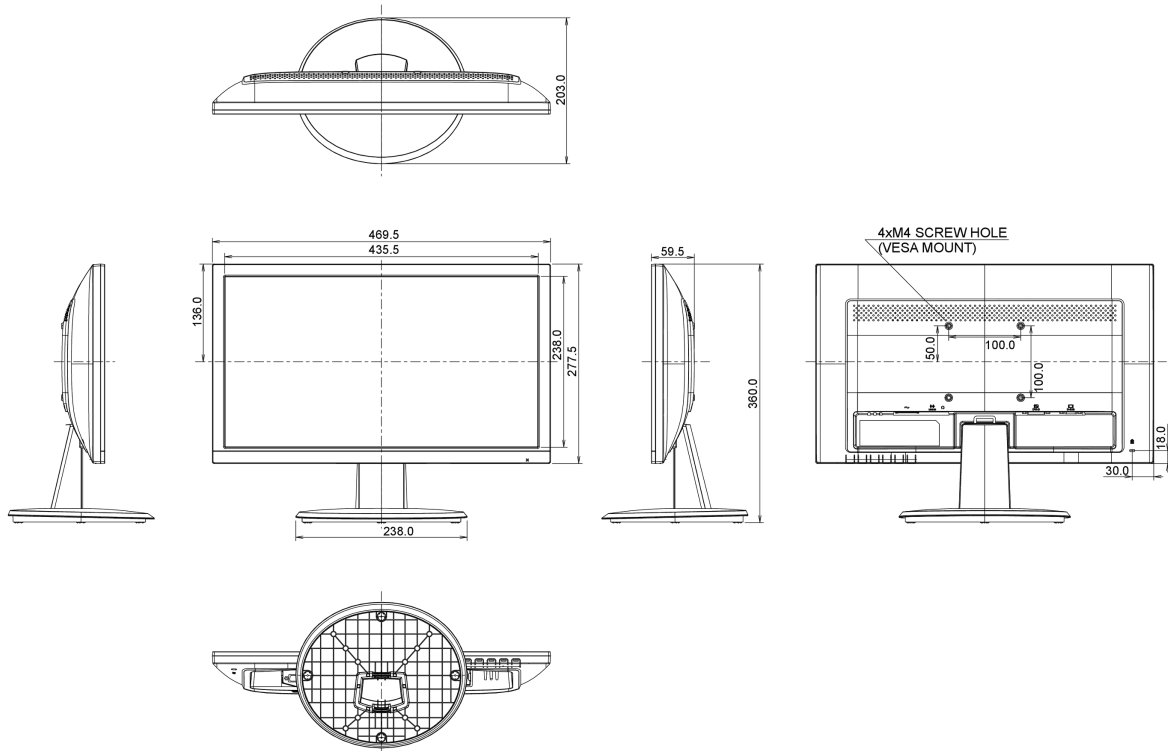

09 ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA UE

Power in OFF Mode	Modo apagado 0.5W
-------------------	-------------------

307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED