



A reliable solution for both home and office use

The ProLite E2083HSD is a 19,5" LED-backlit monitor with 1600x900 resolution. It features 5msec response time and >5M: 1 Advanced Contrast Ratio assuring vibrant images and blur free Video. Analogue VGA and Digital DVI inputs ensure compatibility with the latest systems and associated graphics cards. The monitor is Energy Star qualified and VESA mount compatible.



Flicker free + Blue light

La soluzione definitiva per il comfort e la salute degli occhi. I monitor Flicker free con la funzione Blue light reducer sostanzialmente riducono lo sforzo e l'affaticamento causato dallo sfarfallio e dall'emissione di luce blu dei monitor normali.



Altoparlanti e cuffie

Volete giocare con gli amici? Approfittate degli altoparlanti integrati di alta qualità. Non volete disturbare nessuno? Inserite gli auricolari in una presa per cuffie e divertitevi.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	19.5", 49.4cm
Pannello	TN LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	1600 x 900 (1.4 megapixel)
Format	16:9
Luminosità	250 cd/m ² tipico
Contrasto statico	1000:1 tipico
Contrasto avanzato	12M:1
Tempo di riposta	5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 170°/160°, sinistra/destro 85°/85°, alto/giù: 80°/80°
Supporta colore	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 80KHz
Siincronizzazione verticale	55 - 75Hz
Angolo di visione L x H	433.9 x 236.3mm, 17.1 x 9.3"
Pixel pitch	0.27mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	VGA x1 DVI x1
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, NL, PL
Pulsanti controllo	Power, Menu/ Select, Scroll up/Volume, Scroll down/ECO, Exit, Auto
Controllo utente	auto adjust, luminance (brightness, contrast), geometry (H. position, V. position, clock, phase), colour, OSD (H. position, V. position, timeout), language, recall, miscellaneous (sharpness, DDC/CI, display information, ACR, display mode, opening logo), input select, audio adjust (volume, mute)
Altoparlanti	2 x 1W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	tilt
Angolo di inclinazione	22° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, DVI, Audio
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	15W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme TCO, CE, TÜV-GS, GOST, VCCI-B, Energy Star

EPEAT Silver

EPEAT è una completa valutazione ambientale che consente di identificare i computer più ecologici e altre apparecchiature elettroniche. La certificazione Silver significa che il monitor è conforme a tutti i criteri richiesti e almeno il 50% dei requisiti facoltativi. EPEAT Silver è valida nei paesi in cui iiyama ha registrato i prodotti. Visitare www.epeat.net per lo stato di registrazione nel vostro paese.


Altro REACH SVHC sopra 0,1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P 469.5 x 360 x 203mm

Peso (netto) 2.7kg

EAN code 4948570112760

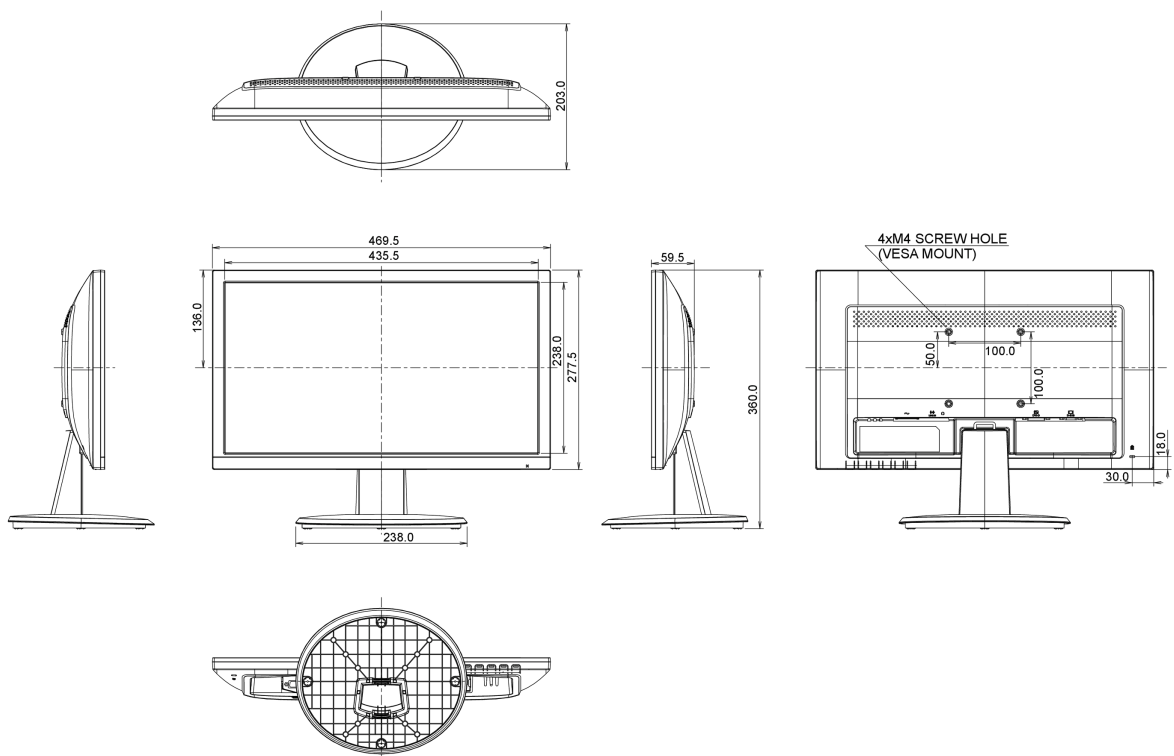

09 EU- MARCHIO EFFICIENZA ENERGETICA

Power in OFF Mode 0.5W spento

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

