



Solidne rozwiązanie dla domu i biura

ProLite E2083HD to 20-calowy monitor z podświetleniem LED. Panel pracuje w rozdzielczości natywnej 1600 x 900. Jego czas reakcji wynosi 5 ms, a poziom kontrastu ACR to 12 000 000:1. Monitor wyposażony jest w analogowe wejście VGA, cyfrowe DVI oraz głośniki stereo. Dzięki zgodności ze standardem VESA można z łatwością powiesić go na ścianie. ProLite E2083HD jest zgodny z normą Energy Star i posiada certyfikat TCO. Solidne rozwiązanie dla domu i biura.



W trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.



Głośniki i wyjście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

01 OBRAZ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Przekątna | 19.5", 49.4cm |
| Panel | TN LED, matowe wykończenie |
| Rozdzielczość fizyczna | 1600 x 900 (1.4 megapixel) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 cd/m ² typowa |
| Kontrast statyczny | 1000:1 typowy |
| Kontrast ACR | 12M:1 |
| Czas reakcji | 5ms |
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 170°/160°, prawo/lewo: 85°/85°, góra/dół: 80°/80° |
| Kolory | 16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Synchronizacja pozioma | 30 - 80KHz |
| Synchronizacja pionowa | 55 - 75Hz |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 433.9 x 236.3mm, 17.1 x 9.3" |
| Plamka | 0.27mm |
| Kolor | matowa, czarna |

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

| | |
|---------------------|------------------|
| Wejście sygnału | VGA x1 DVI x1 |
| HDCP | tak |
| Wyjście słuchawkowe | tak |

03 WŁAŚCIWOŚCI

| | |
|-------------------------------|--|
| Redukcja niebieskiego światła | tak |
| Flicker free | tak |
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, NL, PL |
| Przyciski | Power, Menu /Wybierz, Przycisk w górę /Głośność, Przycisk w dół /ECO, Wyjdź, Auto |
| Parametry regulowane | autoregulacja, jasność, kontrast, geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza), kolor, menu OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, czas wygaszania menu OSD), język, przywróć, różne (ostrość, DDC/CI, informacje, ACR, tryb wyświetlania, logo startowe), wybór wejścia, audio (głośność, wycisz) |
| Wbudowane głośniki | 2 x 1W |
| Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANICZNE

| | |
|------------------|----------------------|
| Zakres regulacji | pochył |
| Kąt pochylenia | 22° w górę; 5° w dół |
| Standard VESA | 100 x 100mm |

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

| | |
|-----------|--|
| Kable | zasilający, DVI, Audio |
| Pozostałe | skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

| | |
|-----------------|--|
| Zasilacz | wewnętrzny |
| Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Zużycie energii | 15W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode |

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty TCO, CE, TÜV-GS, GOST, VCCI-B, Energy Star

EPEAT Silver

EPEAT to program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych środowisku. Certyfikat EPEAT Silver oznacza, że produkt spełnia wszystkie wymogi obowiązkowe i przynajmniej 50% wymogów opcjonalnych. Certyfikat jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez iiyama danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim państwie, wejdź na stronę www.epeat.net.

Pozostałe


REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 469.5 x 360 x 203mm

Waga (bez pudła) 2.7kg

Kod EAN 4948570112760

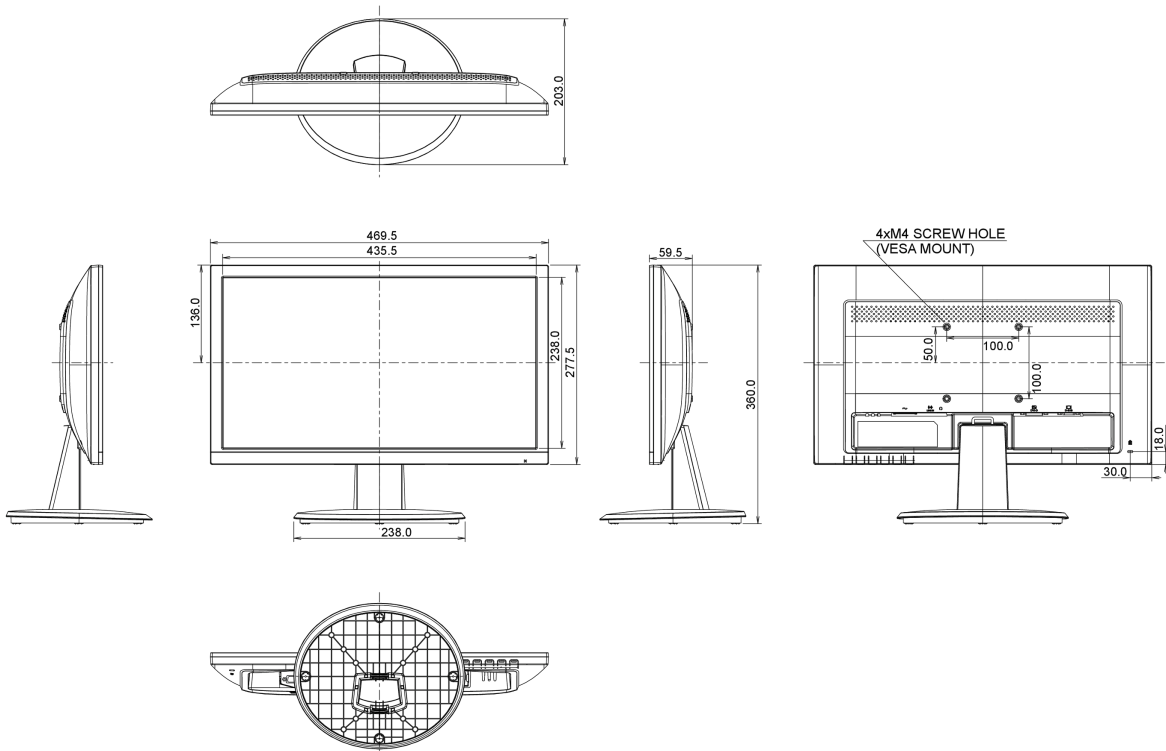

09 EU ENERGY EFFICIENCY LABEL

Power in OFF Mode

0.5W off mode

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

