



Protected LCD for public environment

This high quality 21,5" LCD monitor has a toughened safety glass fitted behind the bezel. It offers 8H hardness rating, capable of resisting above normal pressure and impacts to the display. The high end LCD panel with LED backlights not only reduces the power consumption it also offers a bright image with high contrast. The ProLite P2252HS meets the increasing demands for Protected Economical LCD's within Education, Retail and Industrial applications and can also be used for CCTV through HDMI input.



Vetro protettivo

Il vetro di sicurezza temperato, montato dietro la cornice, con un indice di durezza pari a 8 H, è in grado di resistere a urti superiori alla norma che interessano il display, rendendo questo LCD la scelta ideale per le applicazioni nelle scuole, nella piccola distribuzione e nell'industria.



Key lock

You can easily lock and unlock the controls preventing unauthorised changes to settings you made.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	21.5", 54.7cm
Pannello	TN LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	225 cd/m ²
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	12M:1
Spessore vetro	2mm
Glass transmission rate	90% up typical
Resistenza vetro	8H
Tempo di risposta (GTG)	5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 170°/160°, sinistra/destro 85°/85°, alto/giù: 80°/80°
Supporta colore	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	24 - 80kHz
Angolo di visione L x H	476.64 x 268.11mm, 18.8 x 10.6"
Pixel pitch	0.248mm
Color	opaca

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Lingua OSD	EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
Pulsanti controllo	Power, Select/ Input Select, Scroll up/ Audio, Scroll down/ i-style Colour, Menu
Controllo utente	auto adjust, luminance (contrast, brightness, ECO, ACR), input select, audio adjust (volume, mute, HDMI audio), colour adjust, information, image steup (clock, H. position, V. position, phase, sharpness, video mode adjust), setup menu (language, OSD position, OSD time out, OSD background, opening logo, LED), recall
Altoparlanti	2 x 1W

04 MECCANICA

Angolo di inclinazione	20° alto; 0° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, VGA, DVI, Audio
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
------------------------	---------

Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	20.1W tipico, 0.32W stand by, 0.31W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

EPEAT Silver

EPEAT è una completa valutazione ambientale che consente di identificare i computer più ecologici e altre apparecchiature elettroniche. La certificazione Silver significa che il monitor è conforme a tutti i criteri richiesti e almeno il 50% dei requisiti facoltativi. EPEAT Silver è valida nei paesi in cui iiyama ha registrato i prodotti. Visitare www.epeat.net per lo stato di registrazione nel vostro paese.

REACH SVHC


sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P 516.5 x 382,5 x 195mm

Peso (netto) 4.5kg

EAN code 4948570112647

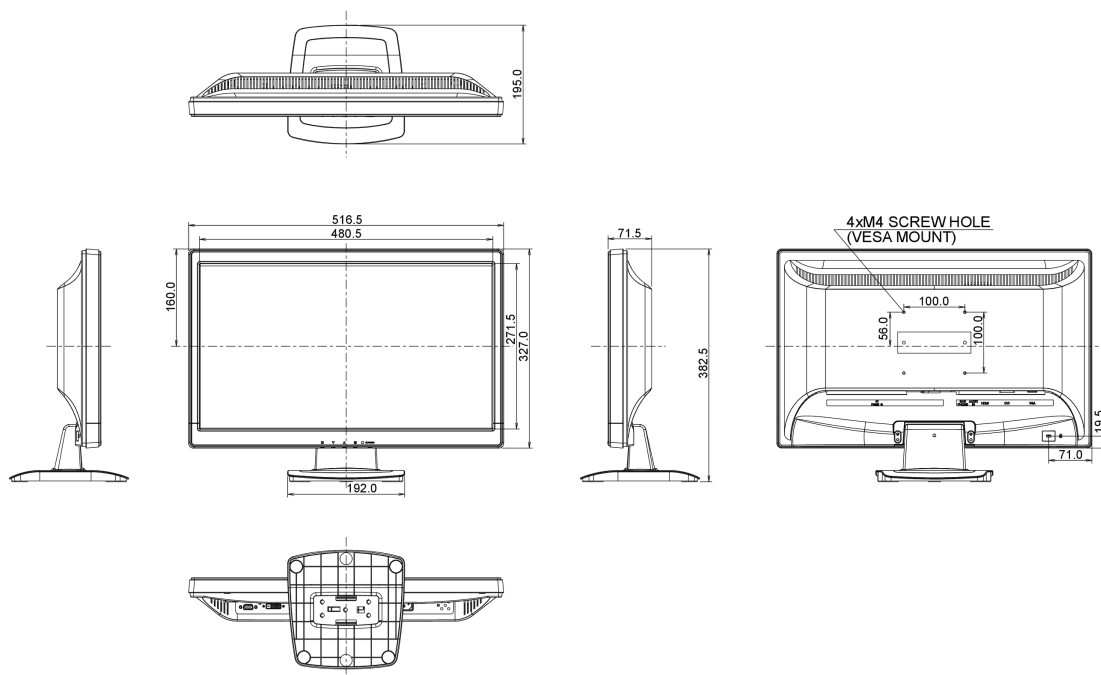

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED