



**Een betrouwbare partner voor uw zakelijke- en privé-werkzaamheden**


Met zijn slanke mat afgewerkte behuizing en een zeer goede beeld-eigenschappen is dit de ideale 19,5" monitor voor zowel de zakelijke als particuliere gebruiker. De LED-achtergrond verlichting, 1600 x 900 resolutie en snelle 5ms reactietijd maken de B2083HSD breed inzetbaar en ideaal voor al uw office- en privé toepassingen. De monitor voldoet aan de strengste milieueisen op het gebied van energiebesparing en materiaal gebruik. De B2083HSD heeft een 13cm in hoogte verstelbare voet met pivot functie en geïntegreerde speakers.

Ook verkrijgbaar met een vaste monitorvoet: [ProLite E2083HSD-B1](#)



**Flicker free + Blue light**

De ultieme oplossing voor het comfort en de gezondheid van uw ogen. Door middel van elektrische stroom wordt flikkeren van het scherm geëlimineerd. Met de Blue Light Reduction vermindert u eenvoudig de helderheid en de kleurtemperatuur waardoor de hoeveelheid blauwe licht gereduceerd wordt en uw ogen minder vermoeid voelen na het werken achter het scherm.



**HAS + Pivot**

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	19.5", 49.4cm
Paneel	TN LED, matte finish
Resolutie	1600 x 900 (1.4 megapixel)
Beeldverhouding	16:9
Helderheid	250 cd/m <sup>2</sup> typisch
Statisch contrast	1000:1 typisch
Advanced contrast	12M:1
Reactietijd (GTG)	5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 80kHz
Verticale frequentie	55 - 75Hz
Zichtbaar formaat	433.9 x 236.3mm, 17.1 x 9.3"
Pixel pitch	0.27mm
Kleur	mat

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 DVI x1
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu, Omhoog / Volume, Omlaag / ECO, Sluiten, Auto
Gebruikersinstellingen	auto installatie, lichtinstellingen (helderheid, contrast), plaatsbepaling (H. positie, V. positie, clock, phase), kleur, OSD (H. positie, V. positie, onderbreken), taal, reset, overige (scherpte, DDC/CI, display info, ACR, display mode, openings logo), input selectie, audio (volume, onderbreken)
Luidspreker	2 x 1W

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen
Hoogte-instelling	130mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, DVI, Audio
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	15W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen TCO, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, EPEAT

EPEAT Silver

EPEAT (Electronic Environmental Assessment Tool) is een uitgebreide milieuclassificatie voor consumenten om in te schatten welke gevolgen een product heeft op het milieu. De silver-certificering betekent dat de monitor voldoet aan alle vereiste criteria plus ten minste 50% van de optionele vereisten. EPEAT silver is geldig in landen waar iiyama het product registreert. Ga naar [www.epeat.net](http://www.epeat.net) voor de registratiestatus in uw land. "


Overig REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D 469.5 x 348 (478) x 210mm

Gewicht (zonder doos) 4.3kg

EAN code 4948570112760

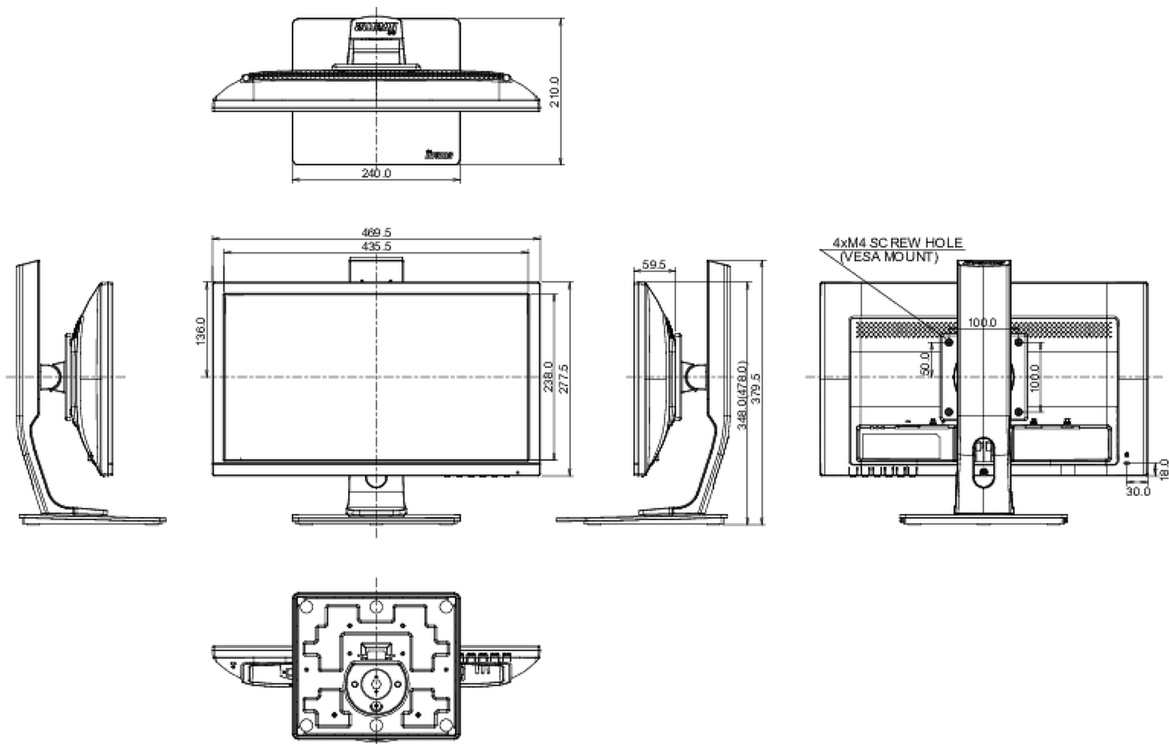

## 10 EU ENERGIELABEL

Power in OFF Mode 0.5W uit modus

worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED