



La elección perfecta para el hogar y la oficina


ProLite B2083HSD es un monitor retroiluminado por LED de 19,5 pulgadas con una resolución de 1600x900 y un soporte ajustable en altura que admite la rotación de pantalla garantizando una postura perfecta y una comodidad de visualización óptima. Cuenta con un tiempo de respuesta de negro a negro de 5ms y una relación de contraste avanzada de 12 000 000: 1 que asegura una calidad de imagen muy buena. El monitor está certificado por Energy Star. Una solución perfecta para los mercados de educación, gobierno local, negocios y finanzas.

Disponible también con un soporte fijo: [ProLite E2083HSD-B1](#)



Flicker free + reductor de luz azul

La solución definitiva para la comodidad y la salud de tus ojos. Las pantallas sin parpadeo con la función de reductor de luz azul reducen sustancialmente la tensión y la fatiga causadas por el parpadeo y la emisión de luz azul de las pantallas regulares.



HAS + Pivot

El soporte ajustable en altura le permite establecer la posición ideal de la pantalla para garantizar un confort de visualización óptimo. La función del pivote significa que puede cambiar la orientación de la pantalla de horizontal a vertical. Esta función puede ser particularmente útil cuando trabajas con hojas de cálculo o textos largos.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	19.5", 49.4cm
Pantalla	TN LED, matte finish
Resolución nativa	1600 x 900 (1.4 megapixel)
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m ²
Contraste estático	1000:1
Contraste avanzado	12M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	5ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 170°/160°, derecho/izquierdo: 85°/85°, arriba/abajo: 80°/80°
Soporte de Color	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 80kHz
Área de visualización h x v	433.9 x 236.3mm, 17.1 x 9.3"
Pixel pitch	0.27mm
Colour	mate

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	VGA x1 DVI x1
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, NL, PL
Controles	Encender, Menú/Seleccionar, Desplazar hacia arriba/Volumen, Desplazar hacia abajo/ECO, Salir, Auto
Los controles de usuario	ajuste automático, luminancia (brillo, contraste), configuración de imagen (posición H., posición V., reloj, fase), color, OSD (posición H., posición V., tiempo de espera), idioma, recuerdo, varios (nitidez, DDC/CI, información de pantalla, ACR, modo de pantalla, logotipo de apertura), seleccionar entrada, ajuste de audio (volumen, silencioso)
Altavoces	2 x 1W

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, pivote (rotación), giro, inclinación
Ajuste de altura	130mm
Rotación (función de pivote)	90°
Soporte giratorio	90°; 45° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	22° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, DVI, Audio
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	15W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	469.5 x 348 (478) x 210mm
Peso (sin caja)	4.3kg
Código EAN	4948570112777

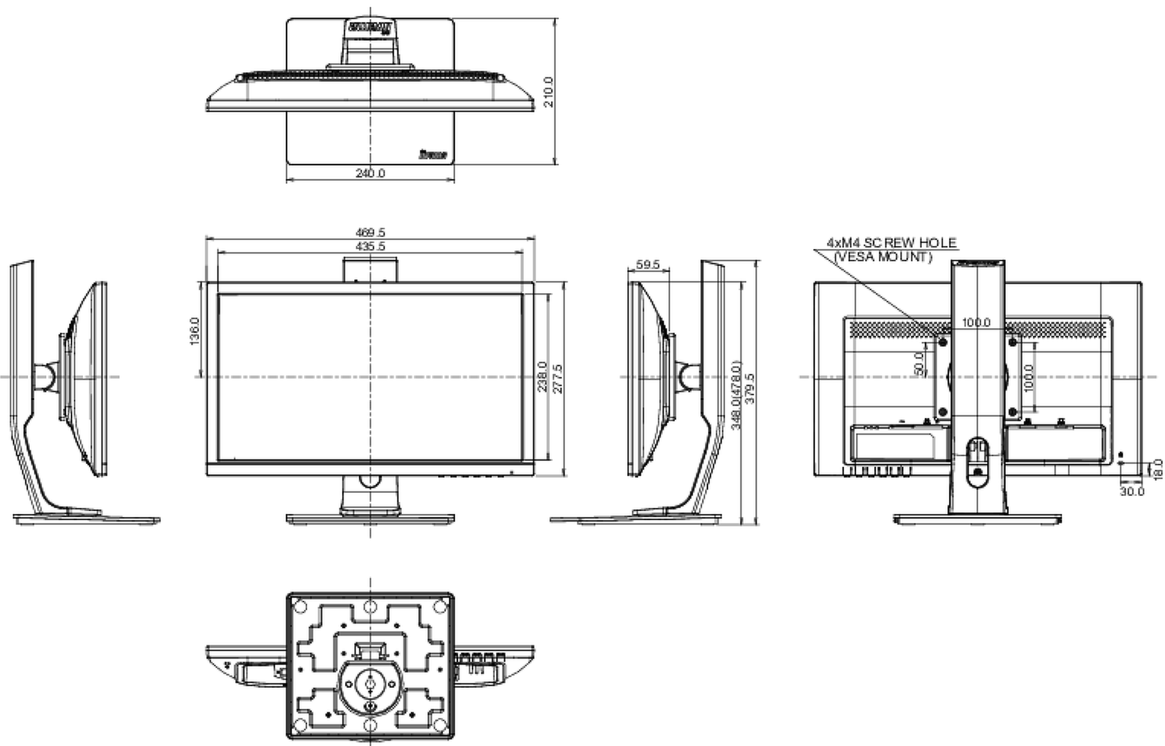

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED