




La elección perfecta para el hogar y la oficina

ProLite B2083HSD es un monitor retroiluminado por LED de 19,5 pulgadas con una resolución de 1600x900 y un soporte ajustable en altura que admite la rotación de pantalla garantizando una postura perfecta y una comodidad de visualización óptima. Cuenta con un tiempo de respuesta de negro a negro de 5ms y una relación de contraste avanzada de 12 000 000: 1 que asegura una calidad de imagen muy buena. El monitor está certificado por TCO6 y Energy Star. Una solución perfecta para los mercados de educación, gobierno local, negocios y finanzas.



HAS + Pivot

El soporte ajustable en altura te permite establecer la posición ideal de la pantalla para garantizar un confort de visualización óptimo. La función del pivote significa que puedes cambiar la posición de la pantalla de horizontal a vertical. Esta función puede ser particularmente útil cuando trabajas con hojas de cálculo o textos largos.



Flicker free + reductor de luz azul

La solución definitiva para la comodidad y la salud de tus ojos. Las pantallas sin parpadeo con la función de reductor de luz azul reducen sustancialmente la tensión y la fatiga causadas por el parpadeo y la emisión de luz azul de las pantallas regulares.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	19.5", 49.4cm
Pantalla	TN LED, matte finish
Resolución nativa	1600 x 900 (1.4 megapixel)
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m ² típico
Contraste estático	1000:1 típico
Contraste avanzado	12M:1
Tiempo de respuesta	5ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 170°/160°, derecho/izquierdo: 85°/85°, arriba/abajo: 80°/80°
Soporte de Color	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 80KHz
Sincronización vertical	55 - 75Hz
Área de visualización h x v	433.9 x 236.3mm, 17.1 x 9.3"
Pixel pitch	0.27mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	VGA x1 DVI x1
HDCP	sí
Conector de auriculares	sí

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	sí
Flicker free	sí
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, NL, PL
Controles	Encender, Menú/Seleccionar, Desplazar hacia arriba/Volumen, Desplazar hacia abajo/ECO, Salir, Auto
Los controles de usuario	ajuste automático, luminancia (brillo, contraste), configuración de imagen (posición H., posición V., reloj, fase), color, OSD (posición H., posición V., tiempo de espera), idioma, recuerdo, varios (nitidez, DDC/CI, información de pantalla, ACR, modo de pantalla, logotipo de apertura), seleccionar entrada, ajuste de audio (volumen, silencioso)
Altavoces	2 x 1W

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, pivote (rotación), giro, inclinación
Ajuste de altura	130mm
Rotación (función de pivote)	90°
Soporte giratorio	90°; 45° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	22° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, DVI, Audio
-------	-----------------------------

Otro

guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación

interno

Fuente de alimentación

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestión de energía

15W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados

TCO, CE, TÜV-GS, GOST, VCCI-B, Energy Star , EPEAT

EPEAT Silver

EPEAT es una clasificación ambiental integral que ayuda a identificar ordenadores y otros equipos electrónicos más respetuosos con el medio ambiente. La certificación Silver significa que el monitor cumple con todos los criterios requeridos y al menos un 50% de los requisitos opcionales. EPEAT Silver es válida en países donde iiyama registra el producto. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro en su país.

Otros

REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D


469.5 x 356.5 (486.5) x 230mm

Peso (sin caja)

4.3kg

Código EAN

4948570112760

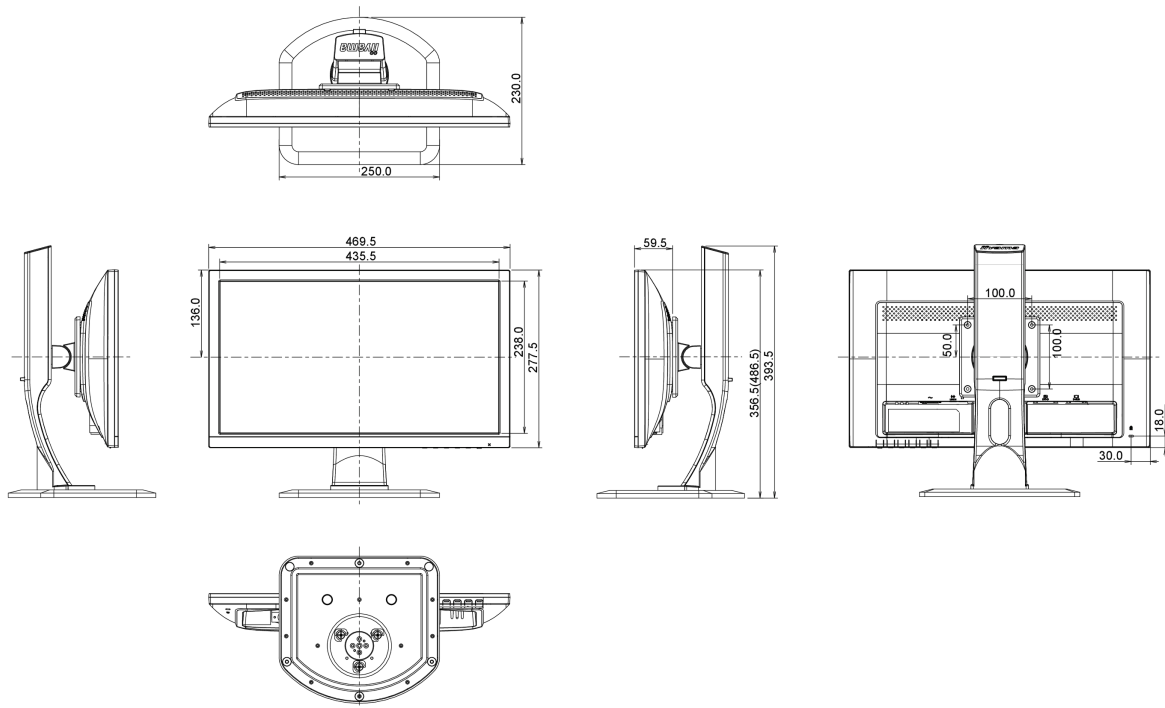

10 ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA UE

Power in OFF Mode

Modo apagado 0.5W

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED