




Perfect choice for home and office

ProLite B2083HSD — это 19,5-дюймовый монитор со светодиодной подсветкой, ЖК-матрицей, поддерживающей разрешение 1600 x 900 точек, и регулируемой по высоте подставкой с функцией поворота, которая позволяет пользователю подобрать оптимальное для себя положение экрана. Благодаря высокому уровню динамического контраста 12 000 000 : 1 и малому времени отклика, составляющему всего 5 мс, дисплей отличается превосходным качеством изображения. Монитор имеет сертификаты TCO и Energy Star. Модель идеально подойдет для образовательных, правительственных, бизнес-структур и финансовых организаций.



HAS + Pivot

HAS + Pivot



Нет мерцания + подавление синего

Оптимальное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией уменьшения синего света существенно снижают напряжение и усталость в сравнении с обычными мониторами

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

| | |
|----------------------------------|--|
| Диагональ | 19.5", 49.4см |
| Панель | TN LED, матовый |
| Разрешение | 1600 x 900 (1.4 megapixel) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 250 cd/m ² стандарт |
| Контрастность | 1000:1 стандарт |
| Расширенная контрастность | 12M:1 |
| Время отклика | 5мс |
| Видимая область | горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80° |
| Поддержка цвета | 16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 80кГц |
| Частота вертикальной развертки | 55 - 75Гц |
| Видимая область Ш x В | 433.9 x 236.3мм, 17.1 x 9.3" |
| Размер пикселя | 0.27мм |
| Colour | матовый, черный |

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

| | |
|----------------------|------------------|
| Вход сигнала | VGA x1 DVI x1 |
| HDCP | да |
| Разъем для наушников | да |

03 ФУНКЦИИ

| | |
|------------------------------|--|
| Уменьшение голубого свечения | да |
| Flicker Free LED | да |
| Языки экранного меню | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, NL, PL |
| Кнопки управления | Power, Меню/Выбор, +/-Громкость, -/ ECO, Выход, Авто |
| Настройки пользователя | авто настройки, яркость (яркость, контрастность) геометрия (Гориз. Позиция, Верт. Позиция, часы. фаза,) цвет, меню OSD (Гориз. Позиция, Верт. Позиция, время перехода в дежурный режим,) язык, сброс, другие (резкость, DDC/CI, информация дисплея, ACR, режим дисплея, OD, логотип) выбор входа, аудионастройки (громкость, mute) |
| Колонки | 2 x 1Вт |

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------|---|
| Эргономика | высота, вращение экрана, вращение подставки, наклон |
| Настройка высоты (HAS) | 130мм |
| Вращение экрана (PIVOT) | 90° |
| Вращение подставки (Swivel) | 90°; 45° лево; 45° право |
| Угол наклона экрана | 22° вверх; 5° вниз |
| Крепление VESA | 100 x 100мм |

05 6.АКСЕССУАРЫ

| | |
|--------|---|
| Кабели | Питание, DVI, Audio |
| Прочее | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |

06 POWER-MANAGEMENT

| | |
|-----------------------|---|
| Блок питания | внутренний |
| Питание | АС 100 - 240V, 50/60Гц |
| Потребляемая мощность | 15W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено |

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты TCO, CE, TÜV-GS, GOST, VCCI-B, Energy Star , EPEAT

EPEAT Silver

EPEAT — это комплексная экологическая система сертификации, которая используется для оценки технических характеристик компьютеров и других электронных устройств. Серебряный сертификат (Silver) свидетельствует о том, что монитор соответствует всем обязательным критериям и удовлетворяет, как минимум, 50% дополнительных требований данного стандарта. Сертификат EPEAT Silver действителен для тех стран, в которых ииута зарегистрировала данный продукт. Чтобы получить информацию о регистрации в вашей стране, посетите сайт www.epeat.net.

Другое


Согласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) - свинца, превышает 0,1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г 469.5 x 356.5 (486.5) x 230мм

Вес (без упаковки) 4.3кг

EAN код 4948570112760

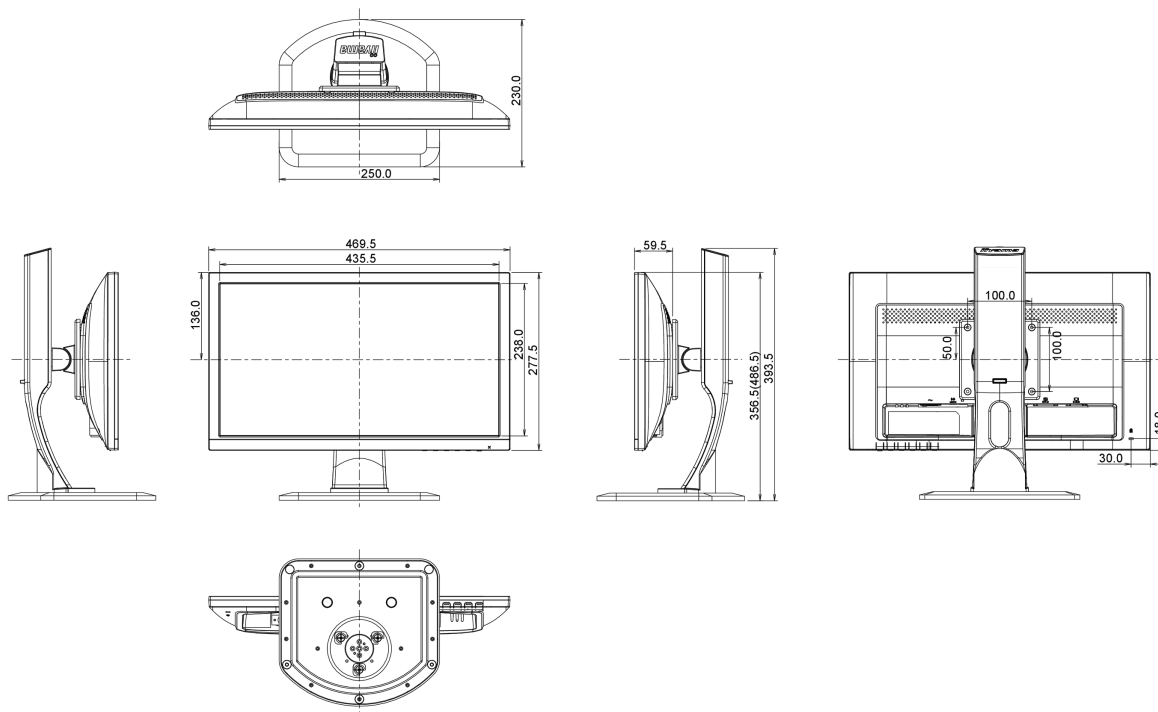

10 МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЕС

Power in OFF Mode

0.5W отключено

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED