



ProLite LH4664S – een professioneel 46” Full HD Large Format Display

De ProLite LH4664S heeft een hoogwaardig AMVA3 LCD- panel met een helder, sprankelend en kleurstabiel beeld onder elke kijkhoek. Deze met een omgevingslicht-sensor uitgeruste monitor biedt niet alleen uitzonderlijk beeld onder elke situatie, maar maakt hem hierdoor tevens zeer energie-zuinig. De specificaties van de LH4664S, de vele features (incl. PIP/PBP) en aansluitingen maken hem de ideale flexibele kandidaat t.b.v. video-conferencing, presentaties en Digital Signage. Deze monitor is namelijk in landscape- en in portrait-positie inzetbaar. De ideale partner binnen de Retail-, Educatieve- en Corporate-omgeving.



AMVA3

AMVA3 technologie garandeert hoger contrast, betere zwart-weergave en brede inijkhoeken. Het scherm ziet er altijd goed uit, van welke kant je het ook bekijkt.



PIP

De PIP-functie (Picture In Picture) laat u 2 beelden van verschillende video-bronnen tegelijkertijd zien.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	46", 116.8cm
Paneel	AMVA3 LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	500 cd/m ²
Statisch contrast	4 000:1
Advanced contrast	0M:1
Reactietijd (GTG)	6.5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln
Horizontale frequentie	30 - 83kHz
Zichtbaar formaat	1018.08 x 572.67mm, 40.1 x 22.5"
Pixel pitch	0.53025mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Analoge video ingang	VGA x1 RCA video x1
Digitale video ingang	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
Audio ingang	Mini jack x1
Analoge video uitgang	VGA x1
Audio uitgang	RCA (L/R) x1 Luidspreker 2 x 12W
HDCP	ja
USB HUB	x0

03 KENMERKEN

Max. continue bedrijfsduur	18/7
Behuizing (bezel)	metal
Ambient light sensor	ja

04 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Gebruikersinstellingen	beeld (beeldmodus, backlight, contrast, helderheid, verzadiging, fase, scherpte, kleurtemperatuur, ruisreductie, film-modus, reset), audio (audiomodus, hoog, bass, balans, surround, luidspreker, audiobron, reset), beeldscherm (PAP instellingen, videowand, aspect, beeldinstellingen, stilstaand beeld), overige instellingen (taal, rooster, energie besparing, afstandsbediening inst., netwerk inst., monitor ID instellen, HDMI control, geavanceerd, informatie, alles resetten)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape, portrait
------------------	---------------------

06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, VGA, DVI
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Afstandsbediening	ja

07 POWER-MANAGEMENT


Stroomvoorziening	DC 1002405060 V
Energieverbruik	132W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

08 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

09 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	1051 x 605.5 x 84mm
Gewicht (zonder doos)	22kg

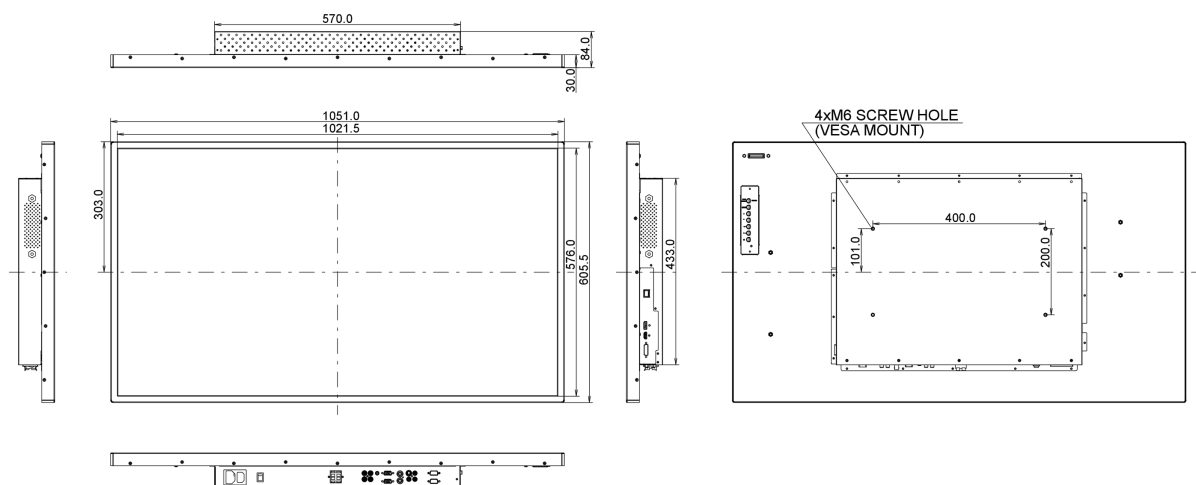

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.