




### ProLite LH4664S - a 46" Full HD professional large format display

Incorporating AMVA3 panel technology the LH4664S guarantees great viewing from all angles, high brightness and perfect colour clarity. It features an ambient light sensor delivering exceptional performance with the added benefit of saving on power. Features include PIP and PBP perfect for Video Conferencing or handling multi-input content in many environments. Landscape and Portrait friendly, the display can be mounted according to the application for true impact in Digital Signage.



AMVA3

Технология AMVA3 превосходит стандартную TN технологию по таким параметрам как: уровень контрастности, глубина черного цвета и угол обзора. Качество изображения на экране практически не зависит от угла обзора.

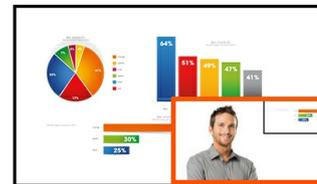

PIP

Функция PIP (картинка в картинке) позволяет одновременно выводить на экран два изображения, поступающих от двух различных источников.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	46", 116.8см
Панель	AMVA3 LED, матовый
Разрешение	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	500 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	4 000:1
Расширенная контрастность	0M:1
Время отклика (GTG)	6.5мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mln
Частота горизонтальной развертки	30 - 83кГц
Видимая область Ш x В	1018.08 x 572.67мм, 40.1 x 22.5"
Размер пикселя	0.53025мм
Цвет и отделка bezеля	черный, матовый

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход аналогового сигнала	VGA x1 RCA video x1
Вход цифрового сигнала	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
Аудио вход	Mini jack x1
Выход аналогового сигнала	VGA x1
Аудио выход	RCA (L/R) x1 Колонки 2 x 12Вт
HDCP	да
USB HUB	x0

## 03 ФУНКЦИИ

Максимальное (непрерывное) время работы	18/7
Корпус (безель)	metal
Датчик яркости	да

## 04 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	в комплекте
Настройки пользователя	picture (picture mode, backlight, contrast, brightness, chroma, phase, sharpness, colour temp., noise reduction, film mode, rest), sound (sound mode, treble, bass, balance, surround, speaker, audio source, reset), screen (PAP setting, display wall, aspect, adjust screen, freeze), setting (language, schedule, power save, control setting, network settings, set monitor ID, HDMI control, advanced, information, reset all)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

## 05 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт, портрет
------------	-------------------

## 06 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, VGA, DVI
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Пульт ДУ	да

## 07 POWER-MANAGEMENT


Питание	DC 1002405060 V
Потребляемая мощность	132W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

## 08 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Класс энергоэффективности	B
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

## 09 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	1051 x 605.5 x 84мм
Вес (без упаковки)	22кг

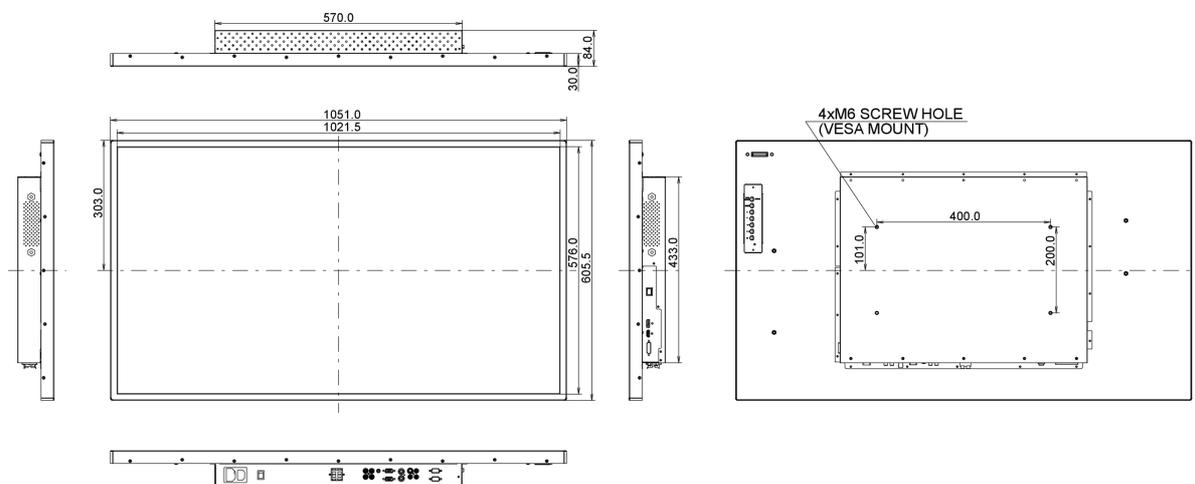

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.