



ProLite LH4664S - a 46" Full HD professional large format display

Incorporating AMVA3 panel technology the LH4664S guarantees great viewing from all angles, high brightness and perfect colour clarity. It features an ambient light sensor delivering exceptional performance with the added benefit of saving on power. Features include PIP and PBP perfect for Video Conferencing or handing multi-input content in many environments. Landscape and Portrait friendly, the display can be mounted according to the application for true impact in Digital Signage.



AMVA3

AMVA3 technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.



PIP

PiP (obraz v obraze) funkce umožňuje sledovat obraz přicházející ze dvou různých zdrojů najednou.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	46", 116.8cm
Panel	AMVA3 LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Formát obrazu	16:9
Jas	500 cd/m ²
Kontrast	4 000:1
Pokročilý kontrast	0M:1
Čas reakce (GTG)	6.5ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 83kHz
Arbeitsfläche H x B	1018.08 x 572.67mm, 40.1 x 22.5"
Velikost bodů	0.53025mm
Barva rámečku	černá, matná

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1 RCA video x1
Digitální vstupní porty	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
Audio input	Mini jack x1
Analogvé výstupní porty	VGA x1
Audio Out	RCA (L/R) x1 Reproduktory 2 x 12W
HDCP	ano
USB HUB	x0

03 VLASTNOSTI

Max. provozní doba	18/7
Rámeček	metal
Snímač jasu	ano

04 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Nastavitelné parametry	picture (picture mode, backlight, contrast, brightness, chroma, phase, sharpness, colour temp., noise reduction, film mode, rest), sound (sound mode, treble, bass, balance, surround, speaker, audio source, reset), screen (PAP setting, display wall, aspect, adjust screen, freeze), setting (language, schedule, power save, control setting, network settings, set monitor ID, HDMI control, advanced, information, reset all)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace	horizontální, vertikální
-----------	--------------------------

06 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, VGA, DVI
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Dálkové ovládání	ano

07 POWER-MANAGEMENT


Napájení	DC 1002405060 V
Odběr energie:	132W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

08 UDRŽITELNOST

Předpisy	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	nad 0.1% olova

09 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	1051 x 605.5 x 84mm
Váha (bez balení)	22kg

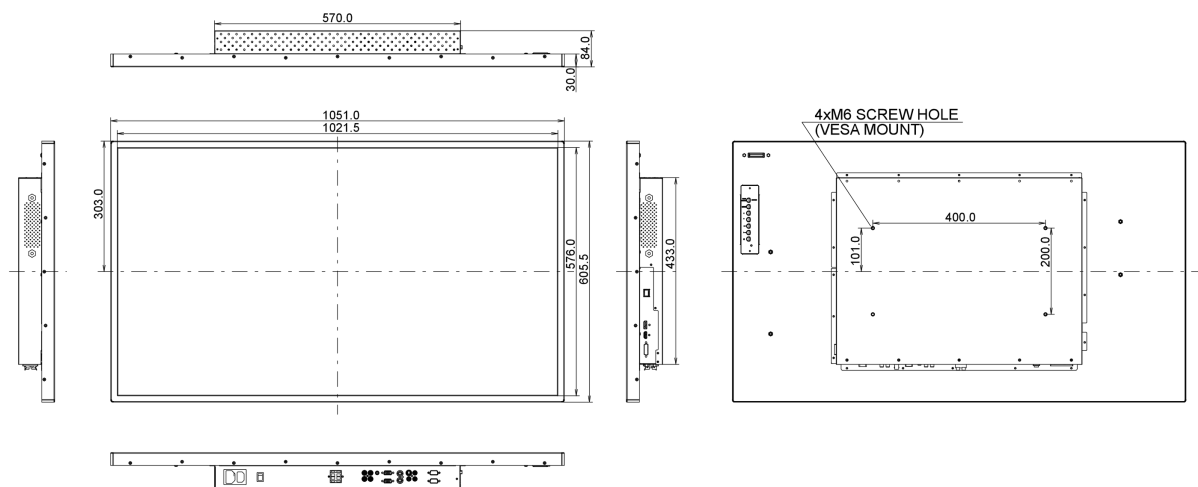

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED