




### High-end 24" LCD-monitor met AMVA+ Panel-technologie

De 24" LCD, de XB2483HSU is voorzien van het Full HD (1920x1080) AMVA+ panel met LED backlights. Dit snelle 24bit-panel biedt onovertroffen "true-colour" kleurweergave onder extreme inkijskhoek. Met een zeer hoog 3000:1 (!) statisch-contrast worden nu zelfs de kleinste details en nuances zichtbaar. Hierdoor is deze monitor uitermate geschikt voor DTP, webdesign en fotografie. Tevens is de XB2483HSU uitgerust met een in hoogte verstelbare voet met Pivot functie (roteerbaar), waardoor het ook een uitstekende keuze is voor de Educatieve, Corporate and Financiële Markt.



**AMVA+**

AMVA+ technologie biedt onovertroffen kleurweergave, zeer groot contrast en een extreem grote inkijskhoek. Het snelle 24bit-panel toont "true-colour" kleurbereik in alle nuances.



**HAS + Pivot**

Met een in hoogte verstelbare voet creert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	24", 61cm
Paneel	AMVA+ LED
Resolutie	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Beeldverhouding	16:9
Helderheid	250 cd/m <sup>2</sup> typisch
Statisch contrast	3 000:1 typisch
Advanced contrast	12M:1
Reactietijd	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC)
Horizontale frequentie	30 - 80KHz
Verticale frequentie	55 - 75Hz
Zichtbaar formaat	531.4 x 298.9mm, 20.5 x 11.5"
Pixel pitch	0.277mm

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
USB HUB	x0

## 03 KENMERKEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu/ Selectie, Omhoog/ Volume, Omlaag/ ECO, Sluit, Auto
Gebruikersinstellingen	auto installatie, lichtinstellingen (helderheid, contrast), plaatsbepaling (H. positie, V. positie, clock, phase), kleur, OSD (H. positie, V. positie, onderbreken), taal, reset, overige (scherpte, DDC/CI, display info, ACR, display mode, OD, openings logo), input selectie, audio (volume, onderbreken, HDMI audio)
Luidspreker	2 x 2W

## 04 MECHANISME

Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

Energieverbruik 25W typisch, 0.5W stand by

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU
Energie efficiëntie klasse	B


## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

565.5 x 386.5 (516.5) x 230mm

Gewicht (zonder doos)

5kg

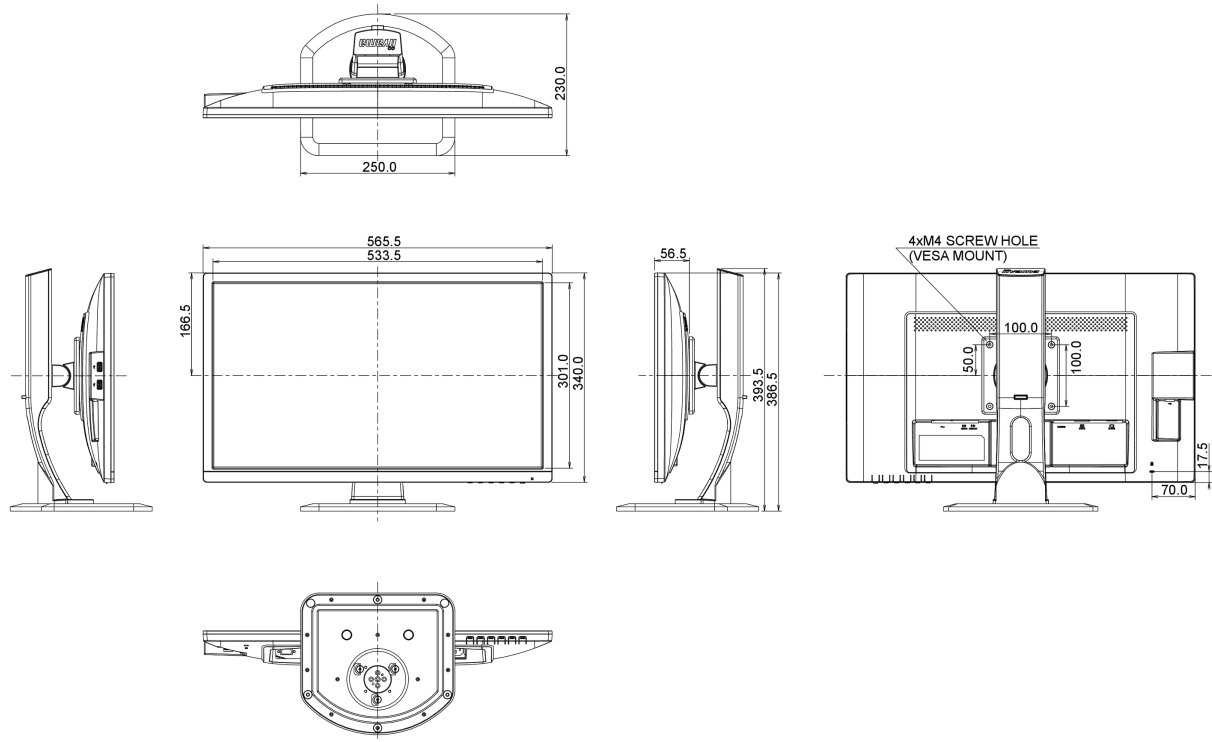

## 10 EU ENERGIELABEL

Producent	iiyama
Model	ProLite XB2483HSU-B1
Energie efficiëntie klasse	B
Zichtbaar scherm diagonaal	61cm; 24"; (24" segment)
Energieverbruik AAN modus	28.6W
Jaarlijks energieverbruik	42kWh/jaar*
Stroom in stand-by	0.5W stand by
Resolutie	1920 x 1080

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.\*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*