


### High-end 24" AMVA+ monitor featuring height adjustable stand

ProLite XB2483HSU - a 24" LED backlit LCD Screen featuring AMVA+ panel technology, guarantees accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. Offering 24 bit 'True Colour' and great performance for displaying Black and White with the 3000:1 Native Contrast Ratio, means that the ProLite XB2483HSU will provide excellent performance for Photographic, Design and Web-design. The monitor features a height adjustable stand with PIVOT function making it also an excellent choice for Universities, Corporate and Financial Markets.



AMVA+

AMVA+ Panel technology offers 24 bit 'True Colour' performance and amazing viewing angles.



HAS + Pivot

Il supporto regolabile in altezza permette di creare una postura e una posizione di lavoro ergonomiche, per soddisfare ogni requisito in materia di salute e sicurezza. Ciò non solo evita problemi di salute, ma garantisce anche un miglioramento della produttività. La funzione Pivot permette di ruotare lo schermo dalla modalità ritratto alla modalità paesaggio. Questa funzionalità è utile nel caso in cui l'applicazione privilegi l'altezza rispetto alla larghezza.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	24", 61cm
Pannello	AMVA+ LED
Risoluzione nativa	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Format	16:9
Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>
Contrasto statico	3 000:1
Contrasto avanzato	12M:1
Tempo di risposta (GTG)	4ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln
Siincronizzazione orizzontale	30 - 80kHz
Angolo di visione L x H	531.4 x 298.9mm, 20.5 x 11.5"
Pixel pitch	0.277mm

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
USB HUB	x0

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit, Auto
Controllo utente	auto adjust, luminance (brightness, contrast), geometry (H. position, V. position, clock, phase), colour, OSD (H. position, V. position, timeout), language, recall, miscellaneous (sharpness, DDC/CI, display information, ACR, display mode, OD, opening logo), input select, audio adjust (volume, mute, HDMI audio)
Altoparlanti	2 x 2W

## 04 MECCANICA

Angolo di inclinazione	22° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm

## 05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, USB
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

## 06 ALIMENTAZIONE

Consumo energia	25W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento
-----------------	--

## 07 SOSTENIBILITA'

Norme	TCO Certified, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo


08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P

565.5 x 386.5 (516.5) x 230mm

Peso (netto)

5kg

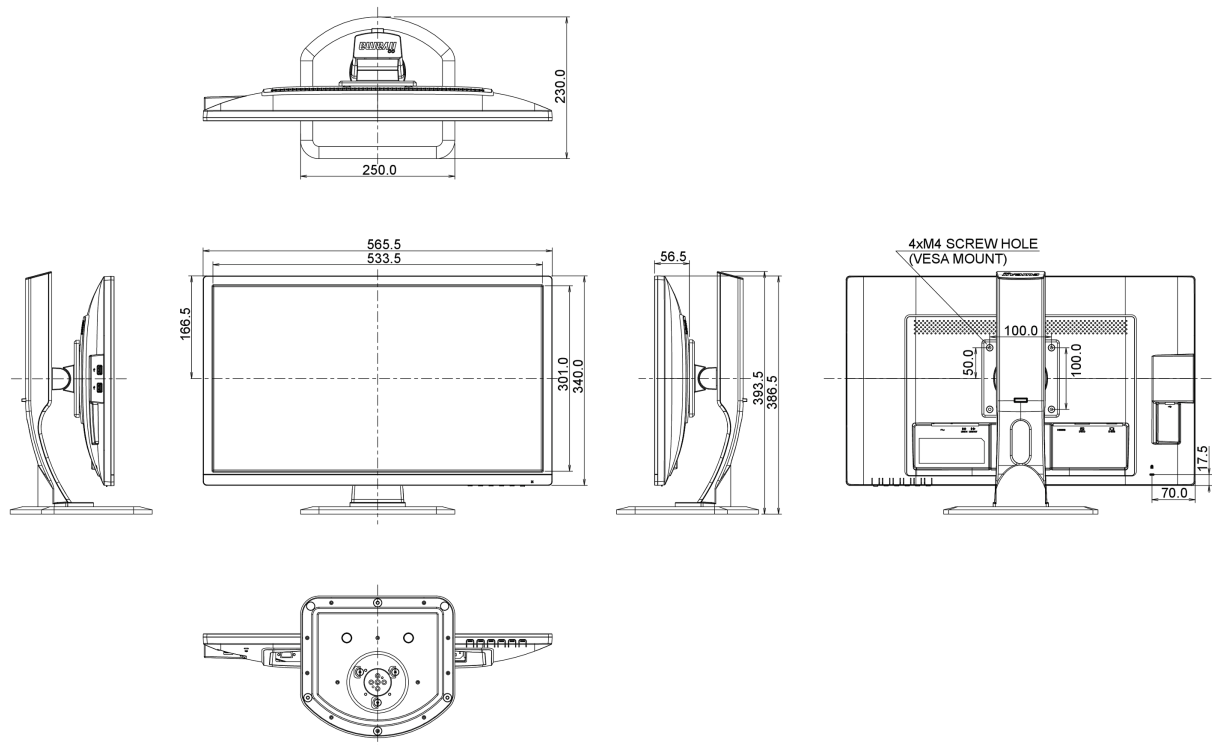

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED