



19" LCD monitor s LED podsvícením a ochranným sklem

ProLite P1905S splňuje rostoucí požadavky posledních let na chráněné LCD ve školství, maloobchodu a průmyslových aplikacích. Kromě toho, že tvrzené bezpečnostní sklo je za rámeček, dosahuje 8H na hodnocení tvrdosti, která je schopna odolávat zvýšené zátěži působící na displej. iiyama nabízí vysoký výkon a zároveň úsporu elektrické energie. Mezi hlavní rysy patří 5ms doba odezvy, kontrast 1000:1 zlepšující sytost, analogový a DVI vstup.



Ochranné sklo

Tvrzené bezpečnostní sklo je uchycené v rámečku, má tvrdost 8H. Je odolné vůči okolním dopadům na displej. Proto je toto LCD ideální volbou pro vzdělávání, maloobchod a průmyslové aplikace.



LED- podsvícení

Typický CCFL LCD používá čtyři lampy. Použití LED diod výrazně snižuje spotřebu elektrické energie a také emisí CO₂ do životního prostředí a tím se stává LCD opravdovým Eco-Friendly produktem.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	19", 48cm
Panel	TN LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Formát obrazu	5:4
Jas	240 cd/m ² typický
Kontrast	1000:1 typický
Tloušťka skla	2mm
Glass transmission rate	96% up typical
Tvrdość skla	8H
Čas reakce	5ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80°
Úhel sledování CR>5	horizontální/vertikální: 170°/170°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 85°/85°
Barevná podpora	16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 80KHz
Vertikalfrequenz	55 - 75Hz
Arbeitsfläche H x B	376.3 x 301mm, 14.8 x 11.9"
Velikost bodů	0.294mm
Barva	matná, černá

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 DVI x1
HDCP	ano

03 VLASTNOSTI

Jazyky OSD	EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Výběr / Vstup, Nahoru / Audio, Dolů / i-Style Colour, Nabídka
Nastavitelné parametry	automatické nastavení obrazu, obraz (kontrast, jas, ACR, ECO), výběr vstupu, audio nastavení (hlasitost, mute), nastavení barev, informace, manuální nastavení obrazu (pozice H / V, čas, fáze, ostrost), menu nastavení (pro volbu jazyka, pozice OSD, časový limit OSD, OSD pozadí, logo, LED)
Reproduktory	2 x 1W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úhel náklonu	20° nahoru; %2° dolů
VESA	100 x 100mm

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, VGA, DVI, Audio
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
-----------------	---------


Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	16W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-GS, Energy Star
Jiné	Dosažení SVHC nad 0,1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	414.5 x 420.5 x 200.5mm
Váha (bez balení)	4.6kg
EAN code	4948570111534

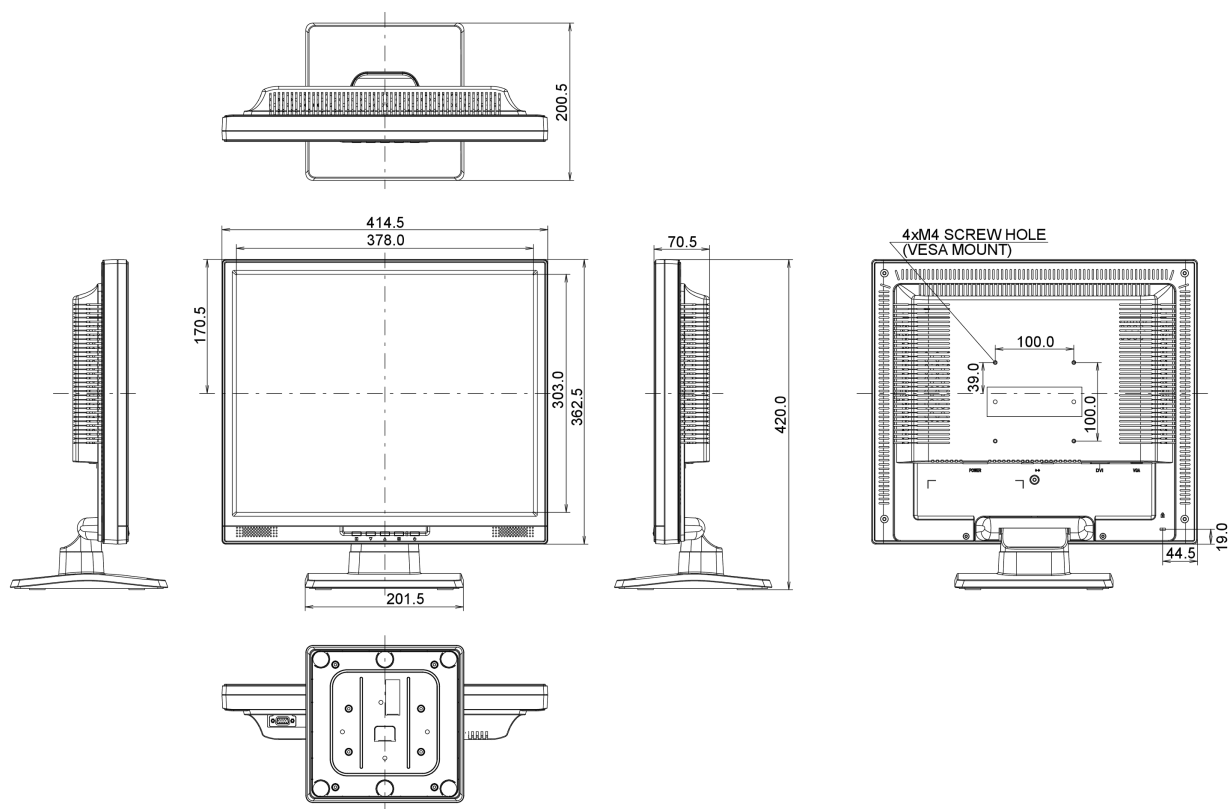

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED