



## Monitor LCD de 19 pulgadas con retroiluminación LED y vidrio protector

ProLite P1905S satisface las crecientes demandas de pantallas LCD protegidas en aplicaciones de educación, venta minorista e industrial. Además de haber instalado un vidrio de protección endurecido detrás del bisel con una clasificación de dureza 8H capaz de resistir impactos por encima de lo normal en la pantalla, iiyama ha mejorado la gama para incluir la última tecnología de alto rendimiento y ahorro de energía. Las características incluyen un tiempo de respuesta de 5ms, un contraste de 1000:1 que mejora el color y las entradas tanto analógica como DVI.



### Vidrio protector

Un revestimiento especial de vidrio reforzado con una clasificación de dureza 8H protege el bisel contra daños. Esta solución es ideal para pantallas utilizadas en escuelas, edificios públicos e industria.



### Retroiluminación LED

Un LCD típico está retroiluminado por cuatro lámparas. El uso de LED reduce significativamente el consumo de energía y emisión de CO<sub>2</sub> al medio ambiente, lo que convierte esta pantalla en un producto verdaderamente ecológico.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	19", 48cm
Pantalla	TN LED, matte finish
Resolución nativa	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Relación de aspecto	5:4
Brillo	240 cd/m <sup>2</sup> típico
Contraste estático	1000:1 típico
Espesor del vidrio	2mm
Glass transmission rate	96% up typical
Dureza del vidrio	8H
Tiempo de respuesta (GTG)	5ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 170°/160°, derecho/izquierdo: 85°/85°, arriba/abajo: 80°/80°
Área de visualización CR>5	horizontal/vertical: 170°/170°, derecho/izquierdo: 85°/85°, arriba/abajo: 85°/85°
Soporte de Color	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 80kHz
Sincronización vertical	55 - 75Hz
Área de visualización h x v	376.3 x 301mm, 14.8 x 11.9"
Pixel pitch	0.294mm
Colour	mate

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	VGA x1 DVI x1
HDCP	si

## 03 CARACTERÍSTICAS

OSD idioma	EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
Controles	Power, Select / Input, Scroll up / Audio, Scroll down / i-Style Colour, Menu
Los controles de usuario	auto image adjust, picture adjust (contrast, brightness, ACR, ECO), input select, audio adjust (volume, mute), colour adjust, information, manual image adjust (H/V position, clock, phase, sharpness), setup menu (language select, OSD position, OSD timeout, OSD background, opening logo, LED), memory recall
Altavoces	2 x 1W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

Ángulo de inclinación	20° arriba; %2° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, VGA, DVI, Audio
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
----------------------------------	---------

Fuente de alimentación

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestión de energía

16W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W

## 07 SOSTENIBILIDAD

Certificados

CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Otros

REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo

## 08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D


414.5 x 420.5 x 200.5mm

Peso (sin caja)

4.6kg

Código EAN

4948570111534

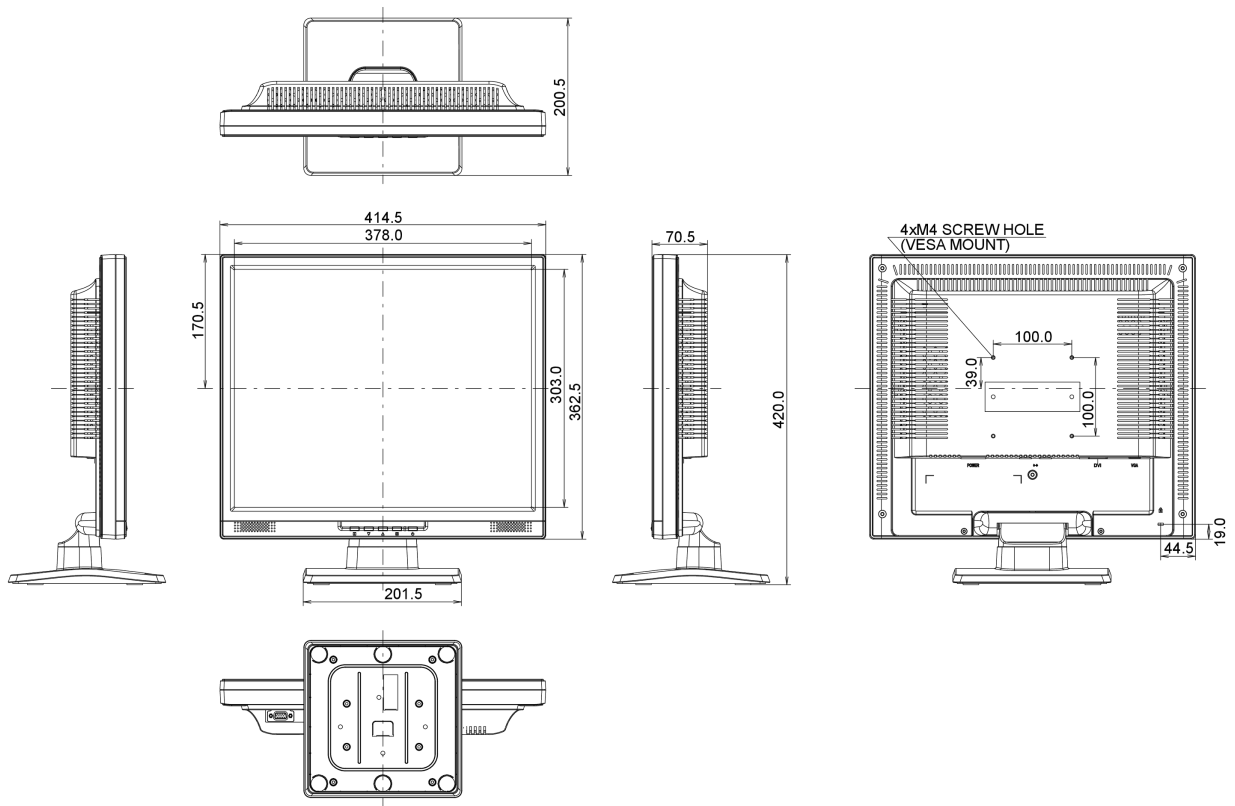

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED