




22" 10P-touchmonitor met volledig vlak edge-to-edge front en AMVA panel

De ProLite T2236MSC heeft een AMVA-panel met Projective Capacitive 10P-touch interface voor een accurate touchervaring. Deze AMVA LCD-technologie garandeert een zeer natuurgetrouw kleurstabiel beeld en hoog contrast. Dit maakt T2236MSC bijzonder geschikt voor vele interactieve toepassingen. Hij is zeer ergonomisch en comfortabel in gebruik, want door de speciale opvouwbare voet is hij zelfs volledig horizontaal (liggend) te gebruiken. De ProLite T2236MSC is het ideale scherm voor een geweldige Windows8-touch-ervaring.



Touch technology - Capacitive

Deze technologie functioneert met een glasplaat voorzien van een sensor-matrix. Het geheel is geïntegreerd in het LCD-panel. Een aanraking wordt waargenomen doordat uw vinger (met of zonder handschoen) een minuscuul elektrisch signaal afgeeft aan deze sensor-matrix als u het glas aanraakt. Deze extra glaslaag maakt deze techniek uiterst duurzaam en betrouwbaar. Het systeem blijft zelfs werken als het glas is ingekrast. Het biedt ultieme beeldkwaliteit en wordt aangestuurd door een vinger (ook in latex handschoenen) of een speciale stylus.



AMVA

AMVA technologie garandeert hoger contrast, betere zwart-weergave en brede inblikhoeken. Het scherm ziet er altijd goed uit, van welke kant je het ook bekijkt.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	21.5", 55cm
Paneel	AMVA LED
Resolutie	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Beeldverhouding	16:9
Helderheid	225 cd/m ² met touch panel
Licht overdracht	90%
Statisch contrast	3 000:1 met touch panel
Advanced contrast	5M:1
Reactietijd (GTG)	12ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln
Horizontale frequentie	30 - 80kHz
Zichtbaar formaat	268.1 x 476.6mm, 10.6 x 18.8"
Pixel pitch	0.248mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

02 TOUCH

Touchscreen technologie	projective capacitive
Touch methode	vinger
Touch interface	USB
Ondersteunende operating systemen	Alle iiyama monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Voor details over het ondersteunende besturingssysteem voor onze touch-modellen, verwijzen wij u naar het driver instructiebestand in de download sectie.

03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Analoge video ingang	VGA x1
Digitale video ingang	DVI x1 HDMI x1
Audio uitgang	Luidspreker 2 x 2W
USB HUB	x0

04 KENMERKEN

Glasdikte	2.4mm
-----------	-------

05 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Omhoog / Volume aanpassen-toets, Omlaag / ECO-toets, Auto-toets, Menu-toets, Aan/Uit knop
Gebruikersinstellingen	lichtinstellingen (contrast, helderheid, ECO, i-Style colour, adv. contrast), beeldinstellingen (clock, phase, H.positie, V.positie, aspect), kleurtemp. (gamma, kleurtemp.), OSD instelling (H.positie, V. positie, onderbreking, taal), extra (reset, signaal selectie, HDMI audio, OD, info), volume, auto installatie
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

06 MECHANISME

Kantelhoek 90° omhoog; 5° omlaag

VESA montage 100 x 100mm

07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels Stroom, USB

Handleiding Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

08 POWER-MANAGEMENT

Voeding intern

Stroomvoorziening AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik 23W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

09 DUURZAAMHEID


Richtlijnen CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

10 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D 522.5 x 128 (385) x 238.5mm

Gewicht (zonder doos) 6.6kg

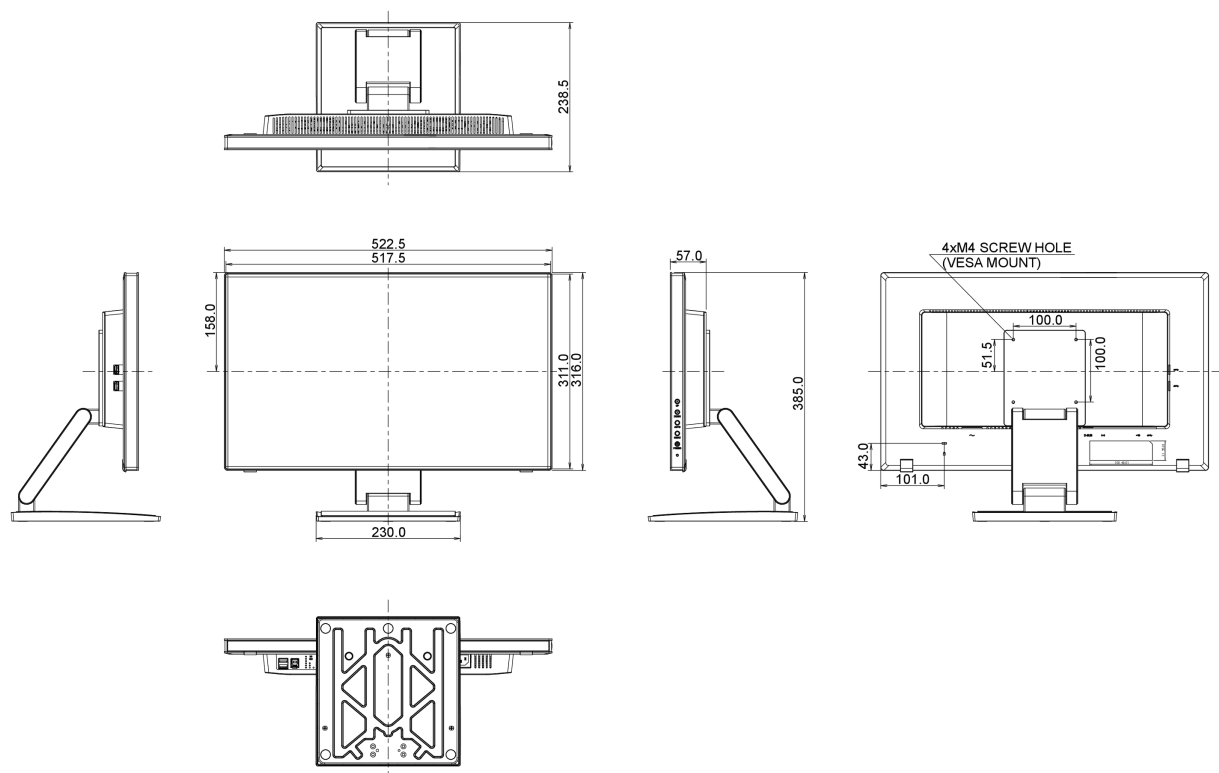

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED