





## 47" professionele display, 24/7 werking en een hoge helderheid

Dankzij het gebruik van de IPS-panel technologie biedt de LH4780SB een zeer natuurgetrouwe en stabiele kleurweergave, zelfs onder grote inkijkhoeken. De hoge helderheid zorgt voor helder en scherp beeld, wat resulteert in uitstekende prestaties, ook in een felle omgeving. De vele features en aansluitingen (incl. PIP en PBP) maken hem de ideale kandidaat voor video-conferencing, presentaties en het tonen van elke vorm van content. De display is tevens voorzien van een Open Pluggable Specification (OPS) PC-slot, die de installatie van een plug-in PC voor digital signage toepassingen vereenvoudigt. ProLite LH4780S is geschikt voor een continue werking en is in landscape- en in portrait-positie inzetbaar. Uw ideale partner voor de Digital Signage oplossingen.



IPS

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



PIP

De PIP-functie (Picture In Picture) laat u 2 beelden van verschillende video-bronnen tegelijkertijd zien.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Beelddiagonaal               | 47", 119.3cm                                                                         |
| Paneel                       | IPS LED                                                                              |
| Resolutie                    | 1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)                                           |
| Beeldverhouding              | 16:9                                                                                 |
| Paneel helderheid            | 700 cd/m <sup>2</sup>                                                                |
| Statisch contrast            | 1 300:1                                                                              |
| Advanced contrast            | 0M:1                                                                                 |
| Reactietijd (GTG)            | 12ms                                                                                 |
| Inkijkhoek                   | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning           | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)                                                          |
| Horizontale frequentie       | 31.5 - 91.1kHz                                                                       |
| Zichtbaar formaat            | 1039.7 x 584.8mm, 40.9 x 23"                                                         |
| Pixel pitch                  | 0.542mm                                                                              |
| Kleur behuizing en afwerking | zwart, mat                                                                           |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Analoge video ingang  | VGA x1                              |
| Digitale video ingang | DVI x1<br>HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| Audio uitgang         | Luidspreker 2 x 10W                 |
| HDCP                  | ja                                  |
| USB HUB               | x0                                  |

## 03 KENMERKEN

|                      |    |
|----------------------|----|
| Ambient light sensor | ja |
|----------------------|----|

## 04 ALGEMEEN

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OSD-talen              | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gebruikersinstellingen | picture (brightness, contrast, sharpness, black level, noise reduction, tint, colour, colour temperature, colour control, gamma, auto brightness, picture reset), screen (H. position, V. position, clock, phase, zoom mode, custom zoom, H. resolution, V. resolution, screen reset), audio (balance, treble, bass, speaker, audio reset), PIP (PIP mode, PIP size, PIP audio, PIP H. position, PIP V. position, sub input, PIP reset), configuration 1(auto setup, auto adjust, power save, language, screen saver, colour system, side border colour, configuration reset, factory reset), configuration 2(serial control, LAN setting, controller setting, control time out, monitor ID, OSD turn off, OSD H. position, OSD V. position, OSD rotation, information OSD, off timer, schedule, date and time, monitor information), advanced option (input resolution, black level expansion, input change, input detect, scan mode, scan conversion, film mode, smooth motion mode, IR control, tiling, hat status, power on delay, t |
| Plug&Play              | DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 05 MECHANISME

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Beeld-oriëntatie | landscape, portrait |
| VESA montage     | 400 x 400mm         |

## 06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Kabels            | Stroom                                          |
| Handleiding       | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |
| Afstandsbediening | ja                                              |

## 07 POWER-MANAGEMENT


|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Voeding           | intern                                      |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz                      |
| Energieverbruik   | 140W typisch, 0.8W stand by, 0.8W uit modus |

## 08 DUURZAAMHEID

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Richtlijnen | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| REACH SVHC  | meer dan 0.1%: Lood                                     |

## 09 AFMETINGEN / GEWICHT

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 1080 x 624.5 x 46.5mm |
| Gewicht (zonder doos)        | 17kg                  |

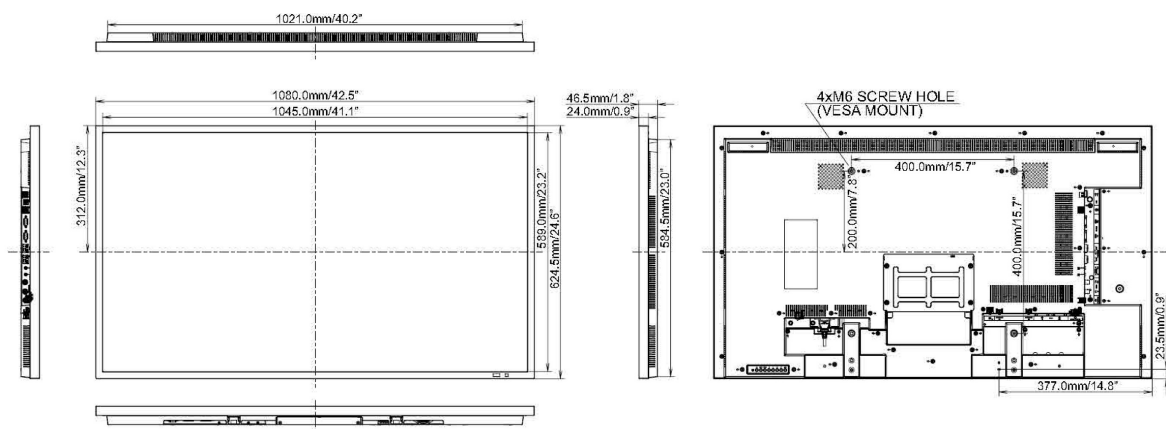

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED