




47" Large Format Display mit 24/7 Betrieb und High Brightness

Der LH4780SB-B1 ist mit der IPS Panel Technologie ausgestattet. Dadurch ist sowohl ein großer Betrachtungswinkel als auch perfekte eine Farbwiedergabe gewährleistet. Die hohe Helligkeit sorgt auch in heller Umgebung für ein klares Bild. Zur Ausstattung gehört eine PIP und PBP Funktion, welche für Videokonferenzen und beim Einsatz von mehreren Eingängen benötigt wird. Ein Einsteckplatz im Geät für einen Plug-in-PC unterstützt die "Open Pluggable Specification" (OPS-Standard). Dadurch ist zum Beispiel die Installation einer Digital Signage Anwendungen sehr einfach. Das Gerät kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat betrieben werden und bietet perfekte Anwendungsmöglichkeiten für Digital Signage.



IPS

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.

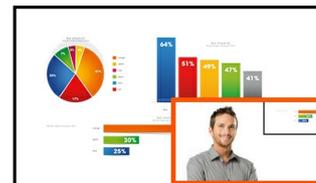

PIP

Die PIP (Bild-in-Bild) Funktion erlaubt ihnen gleichzeitig Bilder zu betrachten die von zwei unterschiedlichen Signalquellen kommen.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	47", 119.3cm
Panel-Technologie	IPS LED
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Bildformat	16:9
Helligkeit	700 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1 300:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	0M:1
Reaktionszeit (GTG)	12ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Horizontalfrequenz	31.5 - 91.1kHz
Arbeitsfläche H x B	1039.7 x 584.8mm, 40.9 x 23"
Pixelabstand	0.542mm
Gehäusefarbe/art	schwarz, matt

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Analog Video Eingang	VGA x1
Digitaler Video Eingang	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
Audio Ausgang	Lautsprecher 2 x 10W
HDCP	ja
USB HUB	x0

03 FEATURES

Helligkeitssensor	ja
--------------------------	----

04 ALLGEMEIN

OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Einstellbare Parameter	picture (brightness, contrast, sharpness, black level, noise reduction, tint, colour, colour temperature, colour control, gamma, auto brightness, picture reset), screen (H. position, V. position, clock, phase, zoom mode, custom zoom, H. resolution, V. resolution, screen reset), audio (balance, treble, bass, speaker, audio reset), PIP (PIP mode, PIP size, PIP audio, PIP H. position, PIP V. position, sub input, PIP reset), configuration 1 (auto setup, auto adjust, power save, language, screen saver, colour system, side border colour, configuration reset, factory reset), configuration 2 (serial control, LAN setting, controller setting, control time out, monitor ID, OSD turn off, OSD H. position, OSD V. position, OSD rotation, information OSD, off timer, schedule, date and time, monitor information), advanced option (input resolution, black level expansion, input change, input detect, scan mode, scan conversion, film mode, smooth motion mode, IR control, tiling, hat status, power on delay, t
Plug & Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECHANISCH

Ausrichtung	Querformat, Hochformat
VESA Norm	400 x 400mm

06 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel

Netz

Anleitungen

Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

Fernbedienung

ja

07 STROMVERWALTUNG

Netzteil

intern

Stromversorgung

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme

140W typisch, 0.8W Standby, 0.8W ausgeschaltet

08 LEISTUNG

Vorschriften

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

REACH SVHC

über 0.1% Blei enthalten


09 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T

1080 x 624.5 x 46.5mm

Gewicht (ohne Verpackung)

17kg

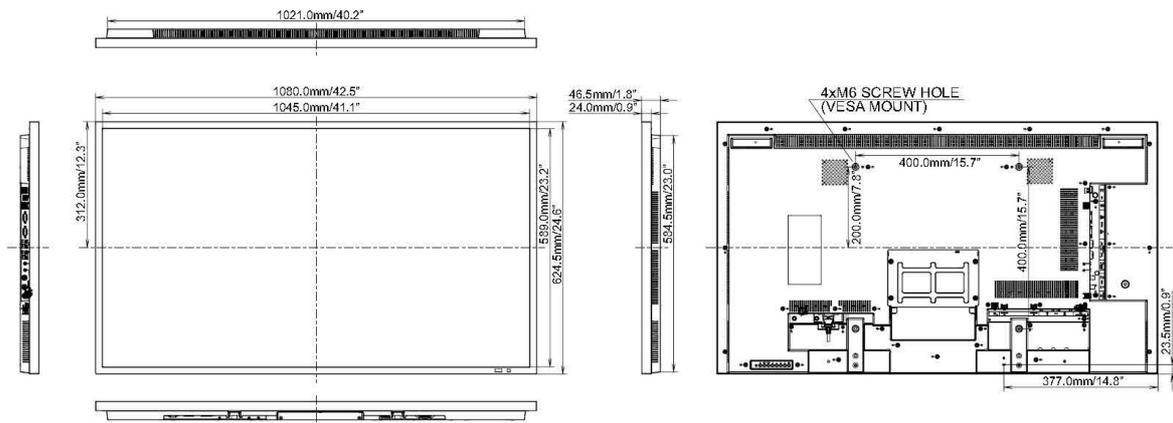

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED