





47" large format display, 24/7 operation and high brightness

Incorporating IPS panel technology the LH4780SB guarantees great viewing from all angles and perfect colour clarity. The higher brightness ensures crispy and clear image, resulting in outstanding information transmission performance, even in bright environment. Features include PIP and PBP perfect for Video Conferencing or handling multi-input content. Built in expansion slot supports the Open Pluggable Specification (OPS) standard; it simplifies the installation of a plug-in PC for digital signage applications. Landscape and Portrait friendly, ProLite LH4780SB is designed for a continues operation. Perfect for true impact in Digital Signage.



IPS

I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.



PIP

La funzionalità PIP (Picture in Picture) permette di vedere contemporaneamente immagini che provengono da due fonti diverse.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	47", 119.3cm
Pannello	IPS LED
Risoluzione nativa	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Format	16:9
Luminosità	700 cd/m²
Contrasto statico	1 300:1
Contrasto avanzato	0M:1
Tempo di risposta (GTG)	12ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destra 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Siincronizzazione orizzontale	31.5 - 91.1kHz
Angolo di visione L x H	1039.7 x 584.8mm, 40.9 x 23"
Pixel pitch	0.542mm
Cornice colore e finitura	nero, opaca

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso analogico	VGA x1
Connettore ingresso digitale	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
Audio uscita	Altoparlanti 2 x 10W
HDCP	si
USB HUB	x0

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Sensore luminosità	si
--------------------	----

04 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Controllo utente	picture (brightness, contrast, sharpness, black level, noise reduction, tint, colour, colour temperature, colour control, gamma, auto brightness, picture reset), screen (H. position, V. position, clock, phase, zoom mode, custom zoom, H. resolution, V. resolution, screen reset), audio (balance, treble, bass, speaker, audio reset), PIP (PIP mode, PIP size, PIP audio, PIP H. position, PIP V. position, sub input, PIP reset), configuration 1(auto setup, auto adjust, power save, language, screen saver, colour system, side border colour, configuration reset, factory reset), configuration 2(serial control, LAN setting, controller setting, control time out, monitor ID, OSD turn off, OSD H. position, OSD V. position, OSD rotation, information OSD, off timer, schedule, date and time, monitor information), advanced option (input resolution, black level expansion, input change, input detect, scan mode, scan conversion, film mode, smooth motion mode, IR control, tiling, hat status, power on delay, t
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECCANICA

Orientamento	orizzontale, verticale
Montaggio VESA	400 x 400mm

06 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione
Guida	guida rapida, guida di sicurezza
controllo remoto	si

07 ALIMENTAZIONE


Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	140W tipico, 0.8W stand by, 0.8W spento

08 SOSTENIBILITA'

Norme	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

09 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	1080 x 624.5 x 46.5mm
Peso (netto)	17kg

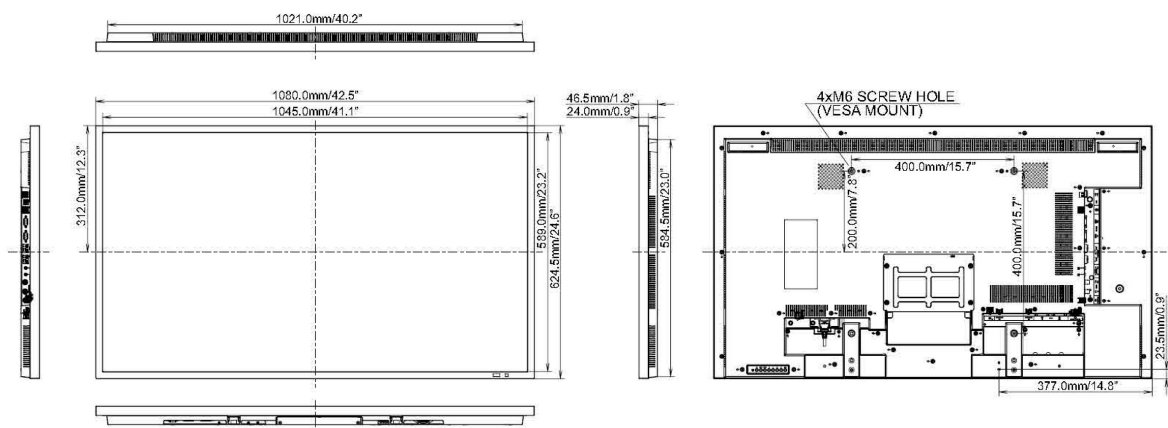

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED