





47-calowy ekran 24/7 z funkcją High Brightness

Wypasany w matrycę IPS wielkoformatowy panel LH4780SB gwarantuje doskonałe kąty widzenia, wysoką jasność i nasycone, żywe kolory. Funkcje PIP i PBP pozwalają na jednoczesne wyświetlanie obrazów z różnych źródeł sygnału, a czujnik oświetlenia sam dostosowuje podświetlenie ekranu do warunków zewnętrznych. Szeroki wachlarz wejść wideo i audio gwarantuje kompatybilność z wieloma urządzeniami. Dodatkowe wbudowane tzw. gniazdo opcji (zgodne ze standardem OPS) umożliwia łatwą integrację monitora np. z mini PC. Ekran można zamontować w poziomie, pionie lub w pozycji „face-up”. iiyama LH4780SB doskonale sprawdzi się w szeregu zastosowań Digital Signage.



IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.



PIP

Funkcja PIP (Picture in Picture) pozwala na jednoczesne wyświetlanie obrazów z dwóch różnych źródeł sygnału.

01 OBRAZ

Przekątna	47", 119.3cm
Panel	IPS LED
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Format obrazu	16:9
Jasność	700 cd/m ²
Kontrast statyczny	1 300:1
Kontrast ACR	0M:1
Czas reakcji (GTG)	12ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Synchronizacja pozioma	31.5 - 91.1kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	1039.7 x 584.8mm, 40.9 x 23"
Plamka	0.542mm
Obudowa	czarna, matowa

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Analogowe wejścia sygnału	VGA x1
Cyfrowe wejścia sygnału	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
Wyjścia audio	Wbudowane głośniki 2 x 10W
HDCP	tak
USB HUB	x0

03 WŁAŚCIWOŚCI

Czujnik jasności	tak
------------------	-----

04 OGÓLNE

Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	dołączony
Parametry regulowane	obraz (jasność, kontrast, ostrość, poziom czerni, redukcja szumów, odcień, kolor, temp. kolorów, ustawienia kolorów, ustawienia gamma, jasność automatyczna, reset), ekran (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, tryb zoom, określ zoom, rozd. poz./ pion., reset), dźwięk (balans, soprany, basy, głośniki, reset), PIP (tryb PIP, rozmiar PIP, audio PIP, PIP pozycja poz., PIP pozycja pion., sygnał wejściowy drugiego obrazu, reset), konfiguracja1 (auto. konfiguracja, auto. dostosowanie, oszczędzanie energii, język, wygaszacz ekranu, system kolorów, kolor obramowania, reset), konfiguracja2 (sterowanie szeregowo, ustawienia LAN, ustawienia kontrolera, time out, ID monitora, wyłącz OSD, pozycja OSD poz. pozycja OSD pion., rotacja OSD, informacje OSD, wyłącz za, plan, data i godzina, info o monitorze), opcje zaawansowane (rozdzielczość sygnału wejściowego, rozwiń poziom czerni, zmiana wejścia, ustal wejście, tryb skanowania, konwersja skanowania, tryb film, tryb płynnego ruchu, sterowanie podczerwienią, ściana wideo, status temp., power on delay, ustawienia złączy, napisy CC, złącze USB UP, reset)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECHANICZNE

Orientacja	pozioma, pionowa
------------	------------------

Standard VESA

400 x 400mm

06 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilający

Instrukcje skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Pilot tak

07 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz wewnętrzny

Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii 140W typowo, 0.8W stand by, 0.8W off mode

08 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ


Certyfikaty CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

09 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 1080 x 624.5 x 46.5mm

Waga (bez pudła) 17kg

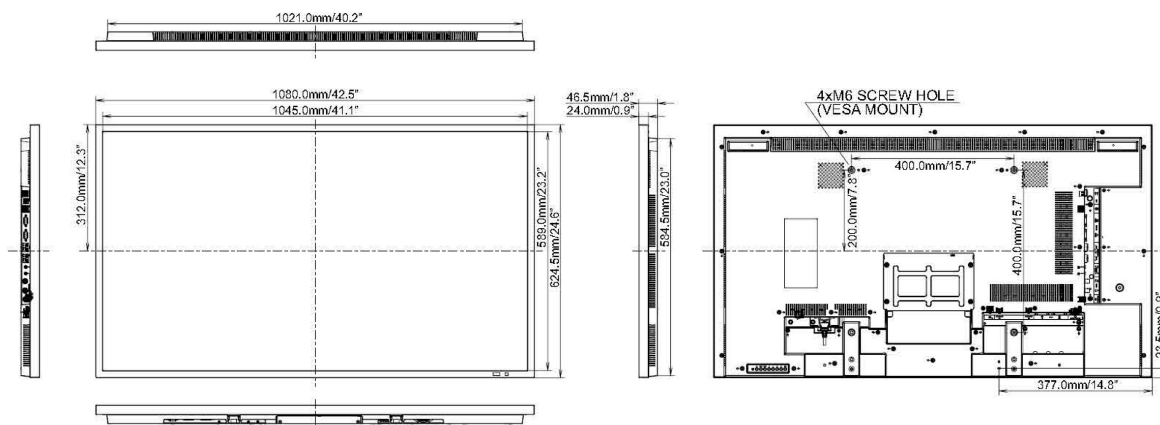

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED