47” large format display, 24/7 operation and high brightness

Incorporating IPS panel technology the LH4780SB guarantees great viewing from all angles and perfect colour clarity. The higher brightness ensures crispy and clear image, resulting in outstanding information transmission performance, even in bright environment. Features include PIP and PBP perfect for Video Conferencing or handling multi-input content. Build in expansion slot supports the Open Pluggable Specification (OPS) standard; it simplifies the installation of a plug-in PC for digital signage applications. Landscape and Portrait friendly, ProLite LH4780SB is designed for a continues operation. Perfect for true impact in Digital Signage.

IPS

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей . Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.

PIP

Функция PIP (картинка в картинке) позволяет одновременно выводить на экран два изображения, поступающих от двух различных источников.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	47", 119.3см
Панель	IPS LED
Разрешение	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	700 cd/m²
Контрастность	1 300:1
Расширенная контрастность	0M:1
Время отклика (GTG)	12мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Частота горизонтальной развертки	31.5 - 91.1кГц
Видимая область Ш x В	1039.7 x 584.8мм, 40.9 x 23"
Размер пикселя	0.542мм
Цвет и отделка безеля	черный, матовый

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход аналогового сигнала	VGA x1
Вход цифрового сигнала	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
Аудио выход	Колонки 2 x 10Вт
HDCP	да
USB HUB	x0

03 ФУНКЦИИ

Датчик яркости	да

04 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	в комплекте
Настройки пользователя	picture (brightness, contrast, sharpness, black level, noise reduction, tint, colour, colour temperature, colour control, gamma, auto brightness, picture reset), screen (H. position, V. position, clock, phase, zoom mode, custom zoom, H. resolution, V. resolution, screen reset), audio (balance, treble, bass, speaker, audio reset), PIP (PIP mode, PIP size, PIP audio, PIP H. position, PIP V. position, sub input, PIP reset), configuration 1(auto setup, auto adjust, power save, language, screen saver, colour system, side border colour, configuration reset, factory reset), configuration 2(serial control, LAN setting, controller setting, control time out, monitor ID, OSD turn off, OSD H. position, OSD V. position, OSD rotation, information OSD, off timer, schedule, date and time, monitor information), advanced option (input resolution, black level expansion, input change, input detect, scan mode, scan conversion, film mode, smooth motion mode, IR control, tiling, hat status, power on delay, terminal setting, closed caption, USB upstream
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт, портрет
Крепление VESA	400 x 400mm

06 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Пульт ДУ	да

07 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	140W стандарт, 0.8W ожидание, 0.8W отключено

08 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Класс энергоэффективности	B
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

09 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	1080 x 624.5 x 46.5мм
Вес (без упаковки)	17кг

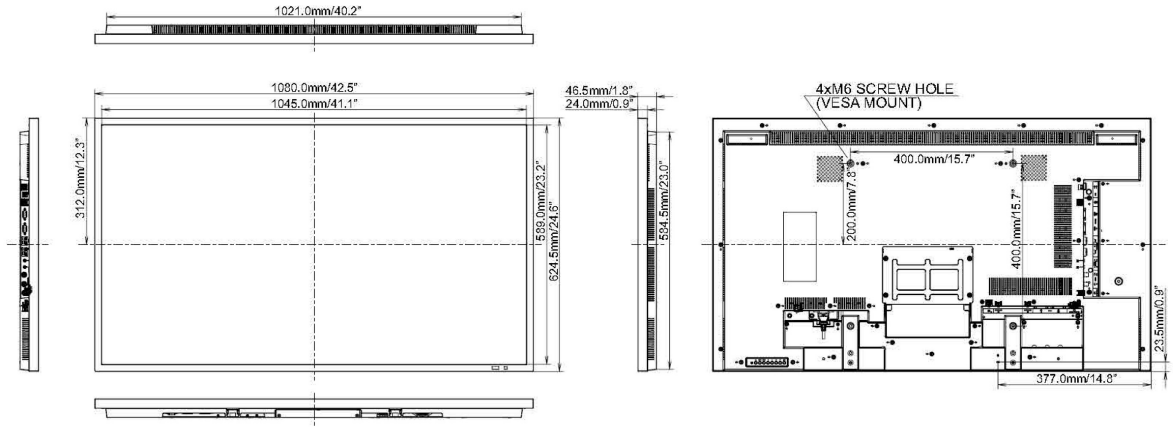

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселов.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED