




### Een betrouwbare partner voor uw zakelijke- en privé-werkzaamheden

iiyama's 24" LED LCD-monitor, de ProLite B2483HS, is voorzien van een snel 1ms Full-HD panel met groot contrast (12m:n:1 ACR) voor zeer helder, contrastrijk en kleurecht beeld. De Triple Input zorgt voor probleemloze aansluiting t.b.v. de meest recente grafische kaarten, notebooks en ander randapparatuur. Deze B2483HS is tevens uitgerust met ingebouwde high-quality stereo speakers en is Energy Star en TCO gecertificeerd. Voorzien van een in hoogte verstelbare voet met Pivot functie (roteerbaar), is ProLite B2483HS een uitstekende keuze voor de Educatieve, Corporate and Financiële Markt.



HAS + Pivot

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.



Flicker free + Blue light

De ultieme oplossing voor het comfort en de gezondheid van uw ogen. Door middel van elektrische stroom wordt flikkeren van het scherm geëlimineerd. Met de Blue Light Reduction vermindert u eenvoudig de helderheid en de kleurtemperatuur waardoor de hoeveelheid blauwe licht gereduceerd wordt en uw ogen minder vermoeid voelen na het werken achter het scherm.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| Beelddiagonaal         | 24", 61cm  |
| Paneel                 | TN LED, matte finish   |
| Resolutie              | 1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)   |
| Beeldverhouding        | 16:9   |
| Paneel helderheid      | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statisch contrast      | 1000:1   |
| Advanced contrast      | 12M:1  |
| Reactietijd (GTG)      | 1ms  |
| Inkijkhoeek            | horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80° |
| Inkijkhoeek CR>5       | horizontaal/verticaal: 178°/170°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 85°/85° |
| Kleurondersteuning     | 16.7mln  |
| Horizontale frequentie | 30 - 80kHz   |
| Zichtbaar formaat      | 531.4 x 298.9mm, 20.9 x 11.8"  |
| Pixel pitch            | 0.276mm  |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Video ingang | VGA x1<br>DVI x1<br>HDMI x1 |
| USB HUB      | x0                          |

## 03 KENMERKEN

|                   |  |
|-------------------|--|
| OSD-talen         | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Power, Menu, +/- Volume, -/ ECO, Sluiten, Auto |
| Luidspreker       | 2 x 1W   |

## 04 MECHANISME

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Kantelhoek   | 22° omhoog; 5° omlaag |
| VESA montage | 100 x 100mm           |

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|         |   |
|---------|---|
| Kabels  | Stroom  |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

## 06 POWER-MANAGEMENT

|                   |  |
|-------------------|--|
| Voeding           | intern                                     |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz                     |
| Energieverbruik   | 24W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus |

## 07 DUURZAAMHEID

|             |  |
|-------------|--|
| Richtlijnen | TCO Certified, CE, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
|-------------|--|


## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

565.5 x 386.5 (516.5) x 230mm

Gewicht (zonder doos)

5.1kg

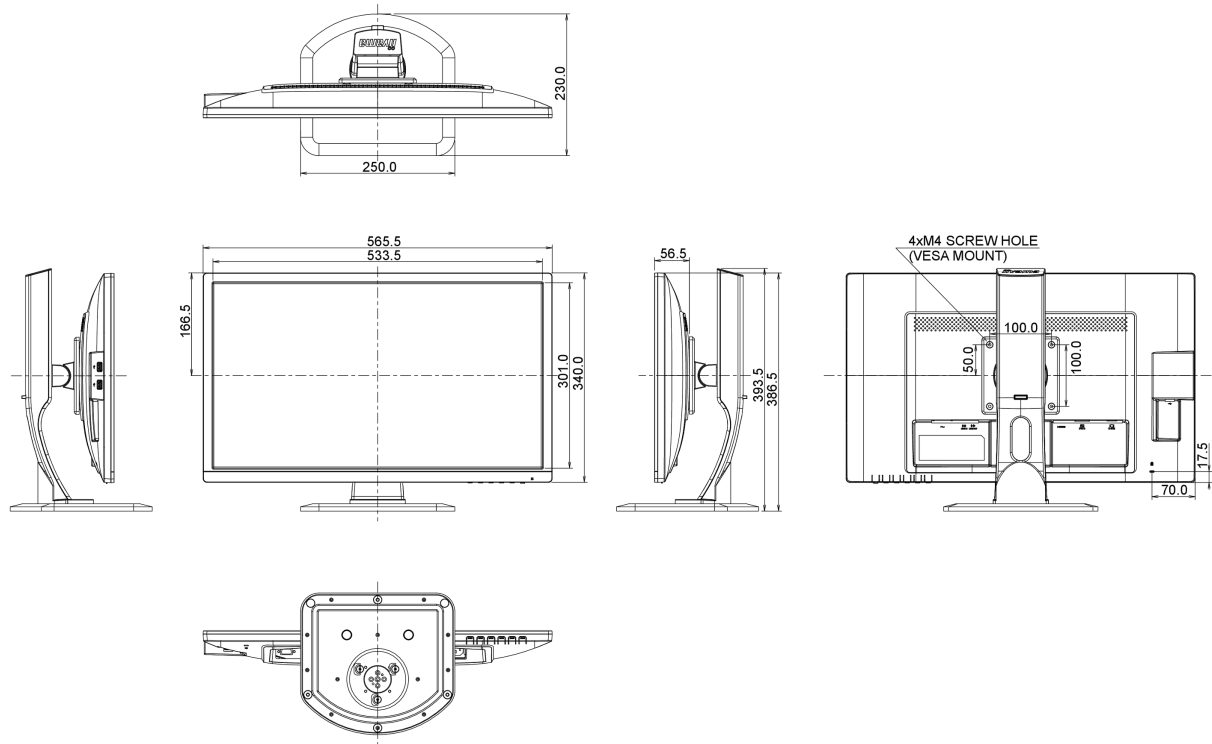

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED