



## 55" professionele display met 24/7 werking

Dankzij het gebruik van de AMVA3-panel technologie biedt de LH5580S een zeer natuurgetrouwe en stabiele kleurweergave, zelfs onder grote inkeijkhoeken. De vele features en aansluitingen (incl. PIP en PBP) maken hem de ideale kandidaat voor video-conferencing, presentaties en het tonen van elke vorm van content. De display is tevens voorzien van een Open Pluggable Specification (OPS) PC-slot, die de installatie van een plug-in PC voor digital signage toepassingen vereenvoudigt. ProLite LH5580S is geschikt voor een continue werking en is in landscape- en in portrait-positie inzetbaar. Uw ideale partner voor de Digital Signage oplossingen.



### AMVA3

AMVA3 technologie garandeert hoger contrast, betere zwart-weergave en brede inkeijkhoeken. Het scherm ziet er altijd goed uit, van welke kant je het ook bekijkt.



### PIP

De PIP-functie (Picture In Picture) laat u 2 beelden van verschillende video-bronnen tegelijkertijd zien.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	55", 138.8cm
Paneel	AMVA3 LED
Resolutie	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	450 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	4 000:1
Advanced contrast	0M:1
Reactietijd (GTG)	6.5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Horizontale frequentie	31.5 - 91.1kHz
Zichtbaar formaat	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Pixel pitch	0.630 0.630mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Analoge video ingang	VGA x1
Digitale video ingang	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
Audio uitgang	Luidspreker 2 x 10W
HDCP	ja
USB HUB	x0

## 03 KENMERKEN

Ambient light sensor	ja
----------------------	----

## 04 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Gebruikersinstellingen	picture (brightness, contrast, sharpness, black level, noise reduction, tint, colour, colour temperature, colour control, gamma, auto brightness, picture reset), screen (H. position, V. position, clock, phase, zoom mode, custom zoom, H. resolution, V. resolution, screen reset), audio (balance, treble, bass, speaker, audio reset), PIP (PIP mode, PIP size, PIP audio, PIP H. position, PIP V. position, sub input, PIP reset), configuration 1(auto setup, auto adjust, power save, language, screen saver, colour system, side border colour, configuration reset, factory reset), configuration 2 (serial control, LAN setting, controller setting, control time out, monitor ID, OSD turn off, OSD H. position, OSD V. position, OSD rotation, information OSD, off timer, schedule, date and time, monitor information), advanced option (input resolution, black level expansion, input change, input detect, scan mode, scan conversion, film mode, IR control, tiling, heat status, power on delay, terminal setting, c
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

## 05 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape, portrait
VESA montage	400 x 400mm

## 06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, VGA
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Afstandsbediening	ja

## 07 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	133W typisch, 1W stand by, 1W uit modus

## 08 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

## 09 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	1247 x 718 x 66.5mm
Gewicht (zonder doos)	28.5kg

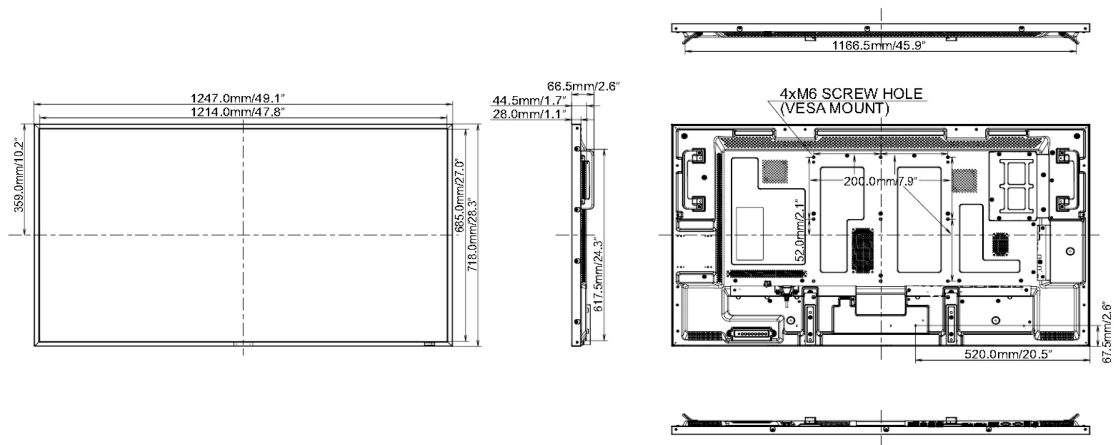

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED