



### ProLite LH6564S – een professioneel 65” Full HD Large Format Display

De ProLite LH6564S heeft een hoogwaardig AMVA3 LCD-paneel met een helder, sprankelend en kleurstabiel beeld onder elke kijkhoek. Deze met een omgevingslichtsensor uitgeruste monitor biedt niet alleen uitzonderlijk beeld onder elke situatie, maar is tevens zeer energiezuinig. De specificaties van de LH6564S, de vele features (incl. PIP/PBP) en aansluitingen maken hem de ideale flexibele kandidaat t.b.v. video-conferencing, presentaties en Digital Signage. Met de robuuste metalen bezel is het scherm uitermate geschikt voor gebruik in openbare ruimtes. De ideale partner binnen de Retail-, Educatieve- en Corporate-omgeving.



**AMVA3**

AMVA3 technologie garandeert hoger contrast, betere zwart-weergave en brede inblikhoeken. Het scherm ziet er altijd goed uit, van welke kant je het ook bekijkt.



**PIP**

De PIP-functie (Picture In Picture) laat u 2 beelden van verschillende video-bronnen tegelijkertijd zien.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	65", 164cm
Paneel	AMVA3 LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	450 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	4 000:1
Advanced contrast	0M:1
Reactietijd (GTG)	8ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Horizontale frequentie	30 - 83kHz
Zichtbaar formaat	1428.48 x 803.52mm, 56.2 x 31.6"
Pixel pitch	0.744mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Analoge video ingang	VGA x1 RCA video x1
Digitale video ingang	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
Audio ingang	Mini jack x1
Analoge video uitgang	VGA x1
Audio uitgang	RCA (L/R) x1 Luidspreker 2 x 12W
USB HUB	x0

## 03 KENMERKEN

Max. continue bedrijfsduur	18/7
Behuizing (bezel)	metal
Ambient light sensor	ja

## 04 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Gebruikersinstellingen	beeld (beeldmodus, backlight, contrast, helderheid, verzadiging, fase, scherpte, kleurtemperatuur, ruis reductie, film-modus, reset) audio (audiomodus, hoog, bas, balans, surround, luidspreker, audiobron, reset) beeldscherm (PAP instellingen, videowand) beeldscherm (aspect, beeldinstellingen, stilstaand beeld) overige instellingen (taal, rooster, energiebesparing, afstandsbediening inst., netwerk instellingen, monitor ID instellen, HDMI control, geavanceerd, informatie, alles resetten)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

## 05 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape, portrait
VESA montage	400 x 400mm

## 06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, VGA, DVI
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Afstandsbediening	ja

## 07 POWER-MANAGEMENT


Stroomvoorziening	DC 1002405060 V
Energieverbruik	250W typisch, 0,5W stand by, 0,5W uit modus

## 08 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

## 09 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	1511.5 x 881.5 x 90.5mm
Gewicht (zonder doos)	47.7kg

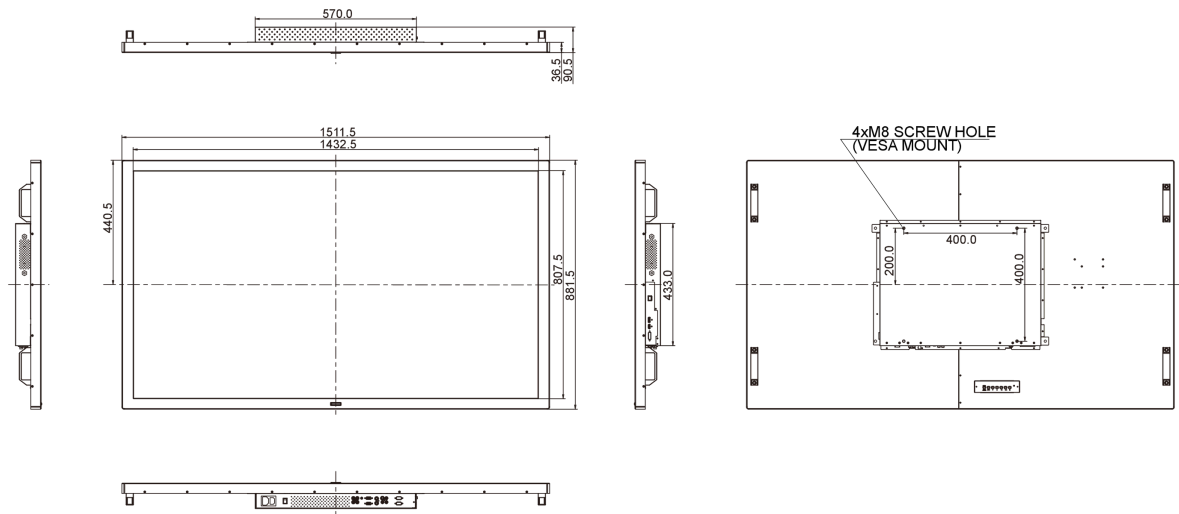

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.