



ProLite LH6564S - a 65" Full HD professional large format display

Incorporating AMVA3 panel technology the LH6564S guarantees great viewing from all angles, high brightness and perfect colour clarity. It features an ambient light sensor delivering exceptional performance with the added benefit of saving on power. Features include PIP and PBP perfect for Video Conferencing or handling multi-input content in many environments. Perfect for true impact in Digital Signage.



AMVA3

La tecnología AMVA3 ofrece un mayor contraste, negros más oscuros y ángulos de visión mucho mejores que la tecnología estándar TN. La pantalla se verá bien sin importar el ángulo desde que la mires.



PIP

La función PIP (Picture in Picture) te permite ver imágenes provenientes de dos fuentes diferentes al mismo tiempo.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	65", 164cm
Pantalla	AMVA3 LED, matte finish
Resolución nativa	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Relación de aspecto	16:9
Brillo	450 cd/m ²
Contraste estático	4 000:1
Contraste avanzado	0M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	8ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Sincronización horizontal	30 - 83kHz
Área de visualización h x v	1428.48 x 803.52mm, 56.2 x 31.6"
Pixel pitch	0.744mm
Bisel color y acabado	negro, mate

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada analógica	VGA x1 RCA video x1
Conector de entrada digital	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
Entrada de audio	Mini jack x1
Conector de salida analógica	VGA x1
Salida de audio	RCA (L/R) x1 Altavoces 2 x 12W
USB HUB	x0

03 CARACTERÍSTICAS

Opratividad	18/7
Carcasa (bisel)	metal
Sensor de brillo	si

04 GENERAL

OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Los controles de usuario	picture (picture mode, backlight, contrast, brightness, chroma, phase, sharpness, colour temp., noise reduction, film mode, reset), sound (sound mode, treble, bass, balance, surround, speaker, audio source, reset), screen (PAP setting, display wall, aspect, adjust screen, freeze), setting (language, schedule, power save, control setting, network settings, set monitor ID, HDMI control, advanced, information, reset)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 ASPECTOS MECÁNICOS

Orientación	Horizontal, vertical
Montaje VESA	400 x 400mm

06 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, VGA, DVI
Guía	guía de inicio rápido, guía de seguridad
Mando a distancia	sí

07 GESTIÓN DE ENERGÍA


Fuente de alimentación	DC 1002405060 V
Gestión de energía	250W typical, Modo en espera 0,5W, Modo apagado 0,5W

08 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

09 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	1511.5 x 881.5 x 90.5mm
Peso (sin caja)	47.7kg

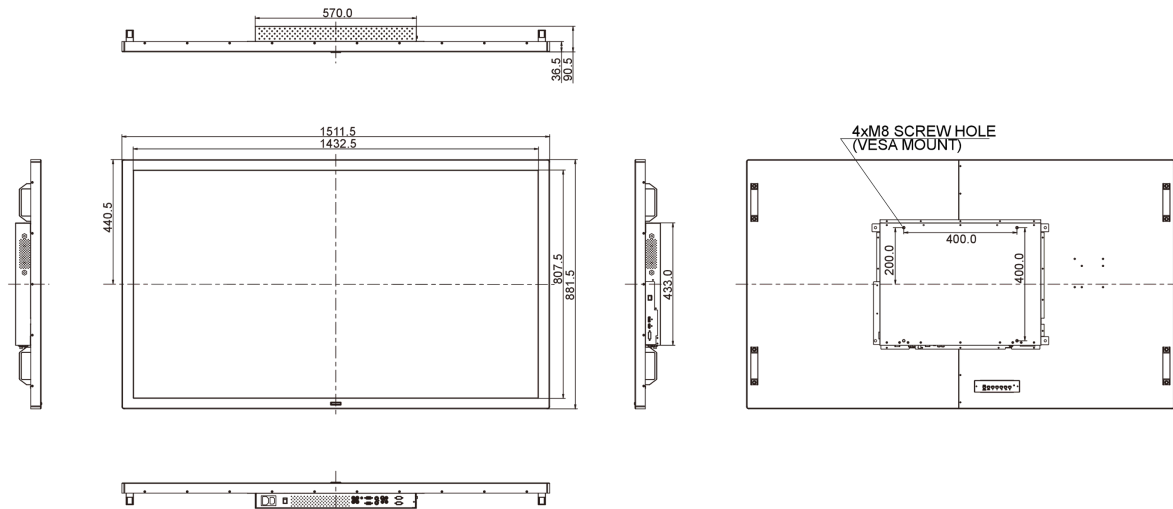

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED