Le ProLite LH6564S - Un moniteur 65 pouces professionnel pour un affichage Full HD grand format

Intégrant la technologie de dalle AMVA3, le LH6564S garantit un confort visuel sous tous les angles, une haute luminosité et une fidélité exceptionnelle des couleurs. Il dispose d'un capteur de lumière ambiante offrant un ajustement précis des performances avec l'avantage supplémentaire d'économiser l'énergie. Ses caractéristiques comprennent les fonctions PIP et PBP, parfaites pour la visioconférence ou la gestion de contenus multi-sources, et ce, dans de nombreux environnements. Ce moniteur peut donc être installé dans les meilleures conditions pour un impact visuel numérique optimal.

AMVA3

La technologie AMVA3 offre un contraste plus élevé, des noirs plus sombres et les angles de vision bien meilleurs que la technologie traditionnelle TN. L'image aura l'air bien quel que soit l'angle sous lequel vous la regardez.

PIP

La function PIP (Picture in Picture) vous permet de regarder des images provenant de deux sources différentes au même moment.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	65", 164cm
Matrice	AMVA3 LED, finition mate
Résolution native	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	450 cd/m²
Contraste	4 000:1
Contraste dynamique	0M:1
Temps de réponse (GTG)	8ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Fréquence horizontale	30 - 83kHz
Surface de travail H x L	1428.48 x 803.52mm, 56.2 x 31.6"
Taille du pixel	0.744mm
Couleur du cadre et finition	noir, mate

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal analogique	VGA x1 RCA vidéo x1
Entrée signal digital	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
Entrées audio	Mini jack x1
Sortie signal analogique	VGA x1
Sorties Audio	RCA (L/R) x1 Haut-parleurs 2 x 12W
USB HUB	x0

03 CARACTERISTIQUES

Durée maximum d'utilisation en discontinue	18/7
Matière du cadre	metal
Capteur luminosité	oui

04 GENERAL

Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Paramètres réglables	image (mode d
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECANIQUE

Orientation	paysage, portrait
Montage VESA	400 x 400mm

06 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation, VGA, DVI
Guides	guide démarrage rapide, guide de sécurité

Télécommande	oui

07 GESTION DE L'ÉNERGIE

Alimentation	DC 1002405060 V
Gestion d'alimentation	250W typique, 0,5W en veille, 0,5W éteint

08 NORMES

Certifications	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

09 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	1511.5 x 881.5 x 90.5mm
Poids (sans boîte)	47.7kg

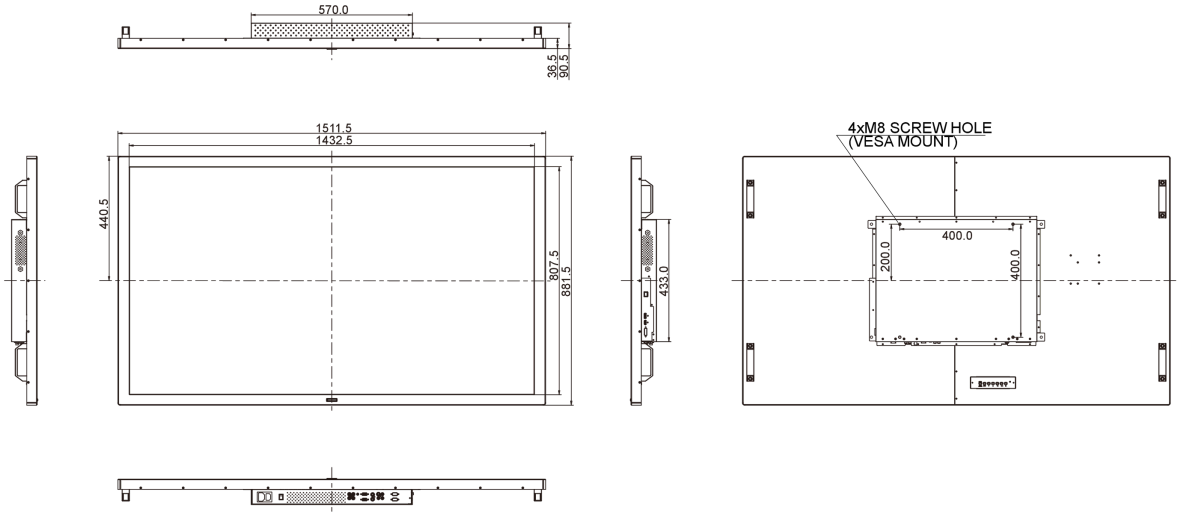

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED