



ProLite LH6564S - a 65" Full HD professional large format display

Incorporating AMVA3 panel technology the LH6564S guarantees great viewing from all angles, high brightness and perfect colour clarity. It features an ambient light sensor delivering exceptional performance with the added benefit of saving on power. Features include PIP and PBP perfect for Video Conferencing or handling multi-input content in many environments. Perfect for true impact in Digital Signage.



AMVA3

La tecnologia AMVA3 offre un contrasto maggiore, tonalità nere più scure e angoli di visione migliori rispetto alla tecnologia TN standard. Lo schermo offrirà un'ottima visione da qualunque angolo lo si guardi.



PIP

La funzionalità PIP (Picture in Picture) permette di vedere contemporaneamente immagini che provengono da due fonti diverse.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	65", 164cm
Pannello	AMVA3 LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Format	16:9
Luminosità	450 cd/m ²
Contrasto statico	4 000:1
Contrasto avanzato	0M:1
Tempo di risposta (GTG)	8ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 83kHz
Angolo di visione L x H	1428.48 x 803.52mm, 56.2 x 31.6"
Pixel pitch	0.744mm
cornice colore e finitura	nero, opaca

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso analogico	VGA x1 RCA video x1
Connettore ingresso digitale	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
AUDIO ingresso	Mini jack x1
Video uscita analogico	VGA x1
Audio uscita	RCA (L/R) x1 Altoparlanti 2 x 12W
USB HUB	x0

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Tempo massimo di funzionamento non-stop	18/7
Involucro (cornice)	metal
Sensore luminosità	si

04 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Controllo utente	picture (picture mode, backlight, contrast, brightness, chroma, phase, sharpness, colour temp., noise reduction, film mode, reset), sound (sound mode, treble, bass, balance, surround, speaker, audio source, reset), screen (PAP setting, display wall, aspect, adjust screen, freeze), setting (language, schedule, power save, control setting, network settings, set monitor ID, HDMI control, advanced, information, reset)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECCANICA

Orientamento	orizzontale, verticale
Montaggio VESA	400 x 400mm

06 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, VGA, DVI
Guida	guida rapida, guida di sicurezza
controllo remoto	si

07 ALIMENTAZIONE


Alimentazione	DC 1002405060 V
Consumo energia	250W tipico, 0,5W stand by, 0,5W spento

08 SOSTENIBILITA'

Norme	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

09 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	1511.5 x 881.5 x 90.5mm
Peso (netto)	47.7kg

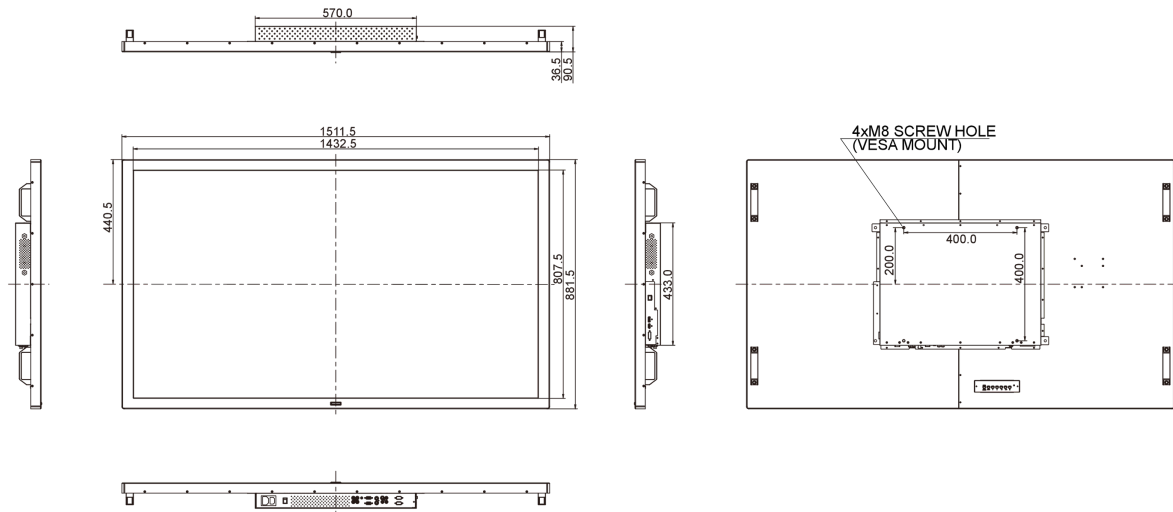

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED