





30" AH-IPS LED-backlit monitor met kleurweergave van 109% AdobeRGB, 146% sRGB en 104% NTSC

ProLite XB3070WQS met hoog kleurengamma is de perfecte keuze voor grafisch en web-design. De WQS (2560 x 1600) resolutie geeft de foto's met veel details weer en biedt de gebruiker genoeg ruimte om eenvoudig met meerdere applicaties tegelijkertijd te werken. Het hoogwaardige AH-IPS panel garandeert zeer goede prestaties met een natuurlijk en kleur-consistent beeld, hoog contrast, grote kijkhoeken en een snelle reactietijd. Optimaal comfort wordt gegarandeerd door de in hoogte verstelbare voet.

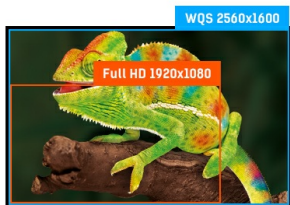

WQS

16: 10; 2560 x 1600 (4.1 megapixel)



AH-IPS

AH-IPS paneltechniek biedt consistente kleurweergave en hoog contrast met een zeer grote inkijkhoek. Met name daarom is deze techniek aan te raden bij grafisch-ontwerp en andere applicatie waarbij realistische kleurweergave van belang is. De snelle reactietijd van het LCD-panel biedt vloeiende beelden bij het gamen, film kijken en andere multimedia-toepassingen. IPS is de beste all-round techniek voor zowel privé- als kantoorgebruik.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|--|
| Beelddiagonaal | 30", 75.6cm |
| Paneel | AH-IPS LED, matte finish |
| Resolutie | 2560 x 1600 (4.1 megapixel WQS) |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Paneel helderheid | 350 cd/m ² |
| Statisch contrast | 1 000:1 |
| Advanced contrast | 5M:1 |
| Reactietijd (GTG) | 5ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning | 16.7mln (AdobeRGB: 109%, sRGB: 146%, 104% (NTSC)) |
| Horizontale frequentie | 24 - 80kHz |
| Zichtbaar formaat | 641.3 x 400.8mm, 25.2 x 15.8" |
| Pixel pitch | 0.251mm |
| Kleur | mat |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|---------------------------|---|
| Video ingang | VGA x1 DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| HDCP | ja |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja |

03 KENMERKEN

| | |
|------------------------|--|
| Blue light reducer | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| OSD-talen | EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Power, Selectie/ Signaalkeuze, Omhoog /Volume, Omlaag / i-Style Colour, Menu |
| Gebruikersinstellingen | beeldinstellingen (helderheid, contrast, verh. contrast, ECO modus, over drive) ingangselectie, audioaanpassingen (volume, geluid uit, audio-ingang) kleurinstellingen (warm, standaard, koel, gebruikersinstelling, i-style color) informatie, handmatige beeldinstellingen (H/V-positie, klok, fase, scherppte, aanpassen video modus) menu setup (OSD menu setup, taal, opening logo, LED, auto beeld aanpassing, reset) |
| Luidspreker | 2 x 3W |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISME

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Positieaanpassingen | hoogte, draaien, kantelen |
| Hoogte-instelling | 107mm |
| Draaibare voet | 90°; 45° links; 45° rechts |
| Kantelhoek | 17° omhoog; 0° omlaag |
| VESA montage | 100 x 100mm |

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, DVI, Audio, mDP - DP, DP

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT**Voeding**

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

73W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

07 DUURZAAMHEID**Richtlijnen**

CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT**Product afmetingen B x H x D**


692.5 x 477 (584) x 230mm

Gewicht (zonder doos)

7.4kg

EAN code

4948570113286

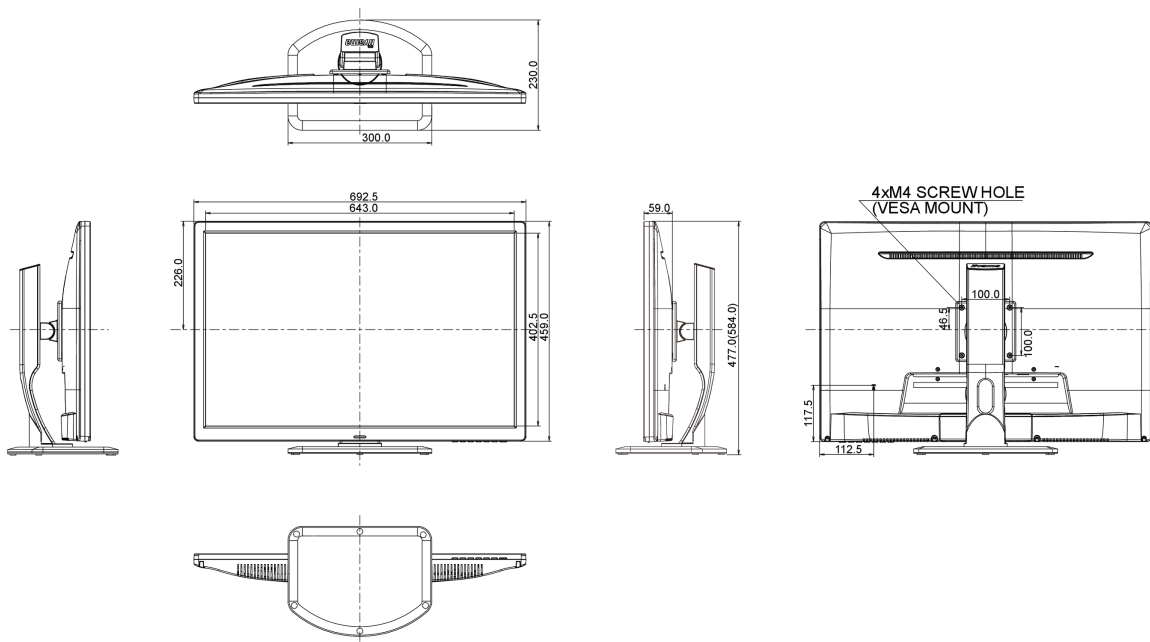

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.