




30" AH-IPS LED-backlit screen capable of displaying 109% AdobeRGB, 146% sRGB and 104% NTSC colours

The high colour gamut iiyama XB3070WQS is the perfect choice for graphic and web-design. It features WQS (2560 x 1600) resolution offering huge workspace allowing users to display and manipulate multiple applications at the same time. The AH-IPS matrix guarantees high performance with accurate and consistent colour reproduction, wide viewing angles and a fast response time. Optimal viewing comfort is guaranteed by the height adjustable stand.

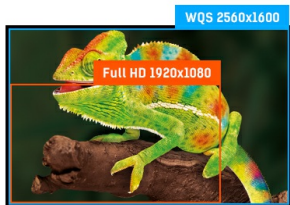


WQS

16: 10; 2560 x 1600 (4.1 megapixel)



AH-IPS

ЖК-панели AH-IPS отличаются стабильной цветопередачей в широком диапазоне углов обзора, а также высоким уровнем контрастности, что позволяет рекомендовать их для использования в графическом дизайне и других областях применения, где требуется точное воспроизведение цветов. Обладая малым временем отклика, позволяющим сохранять плавность воспроизведения в играх и при просмотре фильмов, IPS является универсальной технологией, пригодной как для офисного, так и домашнего использования.



Яркая цветовая палитра

Цветовая гамма говорит о том, насколько широк спектр цветов, воспроизводимых монитором. Мониторы с широкой цветовой палитрой могут выводить больше по-настоящему глубоких и насыщенных цветов. Более подробно – в технических характеристиках ниже.



HAS

Настраиваемая по высоте подставка (HAS, Height Adjustable Stand) позволяет выбирать идеальное положение для экрана, для максимального комфорта пользователя во время работы, что не только позитивно сказывается на здоровье, но и увеличивает продуктивность труда.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	30", 75.6см
Панель	AH-IPS LED, матовый
Разрешение	2560 x 1600 (4.1 megapixel WQS)
Соотношение сторон	16:10
Яркость	350 cd/m ² стандарт
Контрастность	1 000:1 стандарт
Расширенная контрастность	5M:1
Время отклика (GTG)	5мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC) (AdobeRGB: 109%, sRGB: 146%, 104% (NTSC))
Частота горизонтальной развертки	24 - 80кГц
Частота вертикальной развертки	55 - 75Гц
Видимая область Ш x В	641.3 x 400.8мм, 25.2 x 15.8"
Размер пикселя	0.251мм
Colour	матовый

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Языки экранного меню	EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
Кнопки управления	Power, Volume +, Volume -, Input/ Select/ Blue Light Reducer, Scroll up/ Colour Adjust, Scroll down/ i-Style Colour, Menu
Настройки пользователя	изображение (яркость, контрастность, ACR, ECO режим, OD), выбор входа сигнала, аудио (громкость, отключение звука, аудио вход) настройкт цветов, информация, настройки изображения, (горизонтальное/вертикальное положение, часы, фаза, резкость, настройки режима видео) настройки меню (меню настроек OSD, язык, логотип, LED, автонастройки изображения, восстановить)
Колонки	2 x 3Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение подставки, наклон
Настройка высоты (HAS)	107мм
Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право
Угол наклона экрана	17° вверх; 0° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели

Питание, DVI, Audio, mDP - DP, DP

Прочее

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность

73W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU

Класс энергоэффективности

C

Другое

Согласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) - свинца, превышает 0,1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г


692.5 x 477 (584) x 230мм

Вес (без упаковки)

7.4кг

EAN код

4948570113286

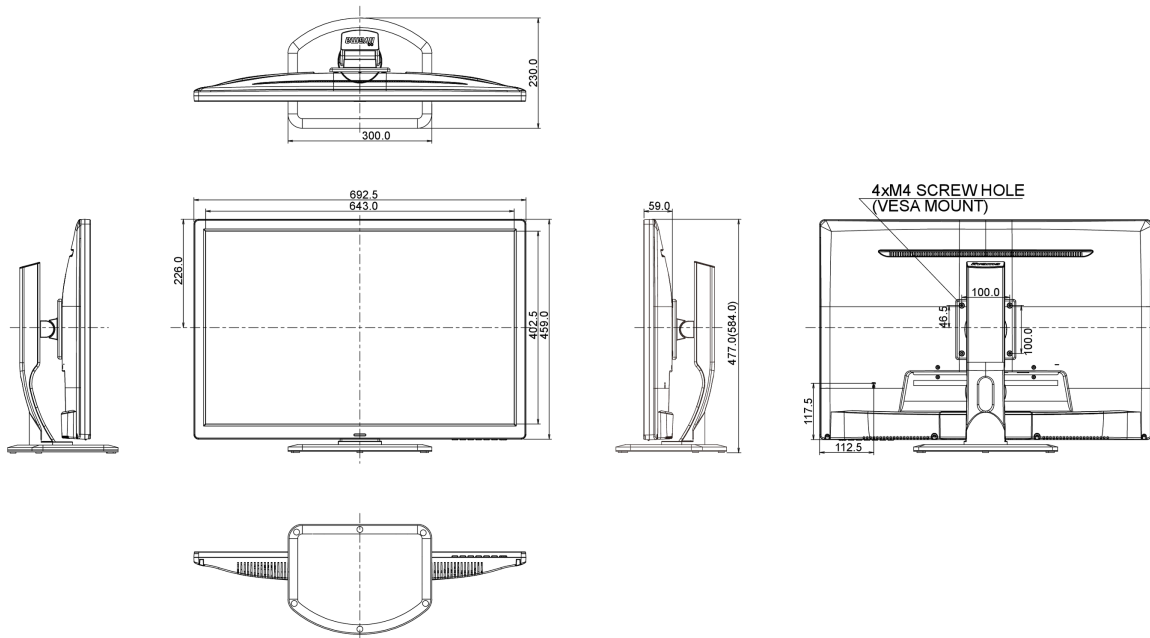

10 МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЕС

Manufacturer

iiyama

Model

ProLite XB3070WQS-B1

Класс энергоэффективности	C
Видимая диагональ экрана	76см; 30"; (30" segment)
Потребляемая мощность в режиме ВКЛ	71.3Вт
Ежегодное потребление энергии	104кWh/ГОД*
Мощность в режиме ожидания	0.5W ожидание
Power in OFF Mode	0.5W отключено
Разрешение	2560 x 1600

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED