




**Full HD LED monitor with 1 ms response time, perfect choice for home and office**

The ProLite B2483HSU is an excellent 24" Full HD LED-backlit monitor. Triple Input (incl. DisplayPort) support and USB HUB ensure compatibility with the latest installed graphics cards and embedded Notebook outputs. The ergonomic stand offers 13 cm height adjustment with pivot and swivel, making this screen suitable for a wide range of applications and environments where workplace flexibility and ergonomics are key factors. The monitor is TCO6 and Energy Star Certified. A perfect solution for education, local government, business and finance markets.



**HAS + Pivot**

Stojan s regulací výšky umožňuje přizpůsobení umístění obrazovky podle vlastních preferencí. To zaručuje komfort práce s monitorem a má příznivý vliv na zdravotní stav vaší páteře. Otáčení obrazovky umožňuje změnu polohy obrazovky z vodorovné (krajina) do svislé (portrét). Tato funkce je výhodná obzvláště při práci s dlouhými listy nebo texty.



**Flicker free**

Ovládání jasu monitoru prostřednictvím elektrického proudu nám umožnilo odstranit blikání obrazovky. Můžete si snadno otestovat sami: stačí se podívat na obrazovku pomocí fotoaparátu vašeho smartphonu. Vaše oči si to zamilují.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	24", 61cm
Panel	TN LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m <sup>2</sup> typický
Kontrast	1000:1 typický
Pokročilý kontrast	12M:1
Čas reakce	1ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80°
Úhel sledování CR>5	horizontální/vertikální: 178°/170°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 85°/85°
Barevná podpora	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 80KHz
Vertikalfrequenz	55 - 75Hz
Arbeitsfläche H x B	531.4 x 298.9mm, 20.9 x 11.8"
Velikost bodů	0.277mm
Barva	matná, černá

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 DVI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	ano

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu / Výběr, + / Hlasitost, - / ECO, Exit, Auto
Nastavitelné parametry	auto adjust, luminance (brightness, contrast), geometry (H. position, V. position, clock, phase), colour, OSD (H. position, V. position, timeout), language, recall, miscellaneous (sharpness, DDC/CI, display information, ACR, display mode, OD, opening logo), input select, audio adjust (volume, mute, DP audio)
Reproduktory	2 x 1W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, pivot (rotace), swivel, náklon
Výškově nastavitelné	130mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely

napájecí, DVI, USB, DP

Ostatní

uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:

interní

Napájení

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie:

23W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy

TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, Energy Star , CU

Jiné

Dosažení SVHC nad 0,1% olova

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D


565.5 x 386.5 (516.5) x 230mm

Váha (bez balení)

5.2kg

EAN code

4948570113873

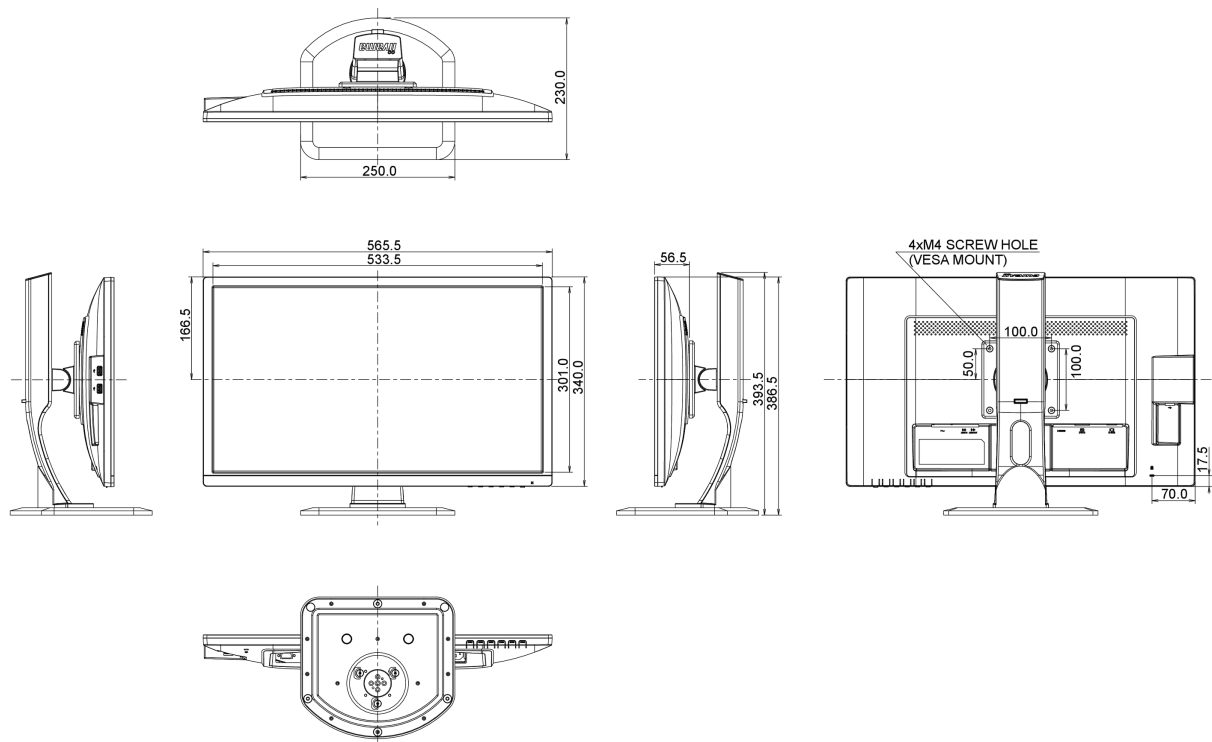

## 10 EVROPSKÁ ZNAČKA ENERGETICKÉ EFEKTIVITY

Power in OFF Mode

0.5W vypnutý

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

