




**Monitor LED Full HD con tiempo de respuesta de 1ms - una opción perfecta para el hogar y la oficina**

El ProLite B2483HSU es un excelente monitor de 24 pulgadas, Full HD y retroiluminación LED. Las entradas digitales (incluido DisplayPort), analógica y el HUB USB aseguran la compatibilidad con las últimas tarjetas gráficas y las salidas integradas de Notebook. El soporte ergonómico ofrece un ajuste de altura de 13 cm con giro e inclinación, lo que hace que esta pantalla sea adecuada para una amplia gama de aplicaciones y entornos donde la flexibilidad y la ergonomía del lugar de trabajo son factores clave. El monitor está certificado por TCO6 y Energy Star. Es una solución perfecta para los mercados de educación, gobiernos locales, negocios y finanzas.



**HAS + Pivot**

El soporte ajustable en altura te permite establecer la posición ideal de la pantalla para garantizar un confort de visualización óptimo. La función del pivote significa que puedes cambiar la posición de la pantalla de horizontal a vertical. Esta función puede ser particularmente útil cuando trabajas con hojas de cálculo o textos largos.



**Flicker free**

El control del brillo del monitor a través de la corriente eléctrica nos ha permitido eliminar el parpadeo de la pantalla. Puedes probarlo fácilmente - solo mira la pantalla a través de la cámara de tu smartphone. No hay parpadeo - a tus ojos les encantará!

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	24", 61cm
Pantalla	TN LED, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m <sup>2</sup> típico
Contraste estático	1000:1 típico
Contraste avanzado	12M:1
Tiempo de respuesta	1ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 170°/160°, derecho/izquierdo: 85°/85°, arriba/abajo: 80°/80°
Área de visualización CR>5	horizontal/vertical: 178°/170°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 85°/85°
Soporte de Color	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 80KHz
Sincronización vertical	55 - 75Hz
Área de visualización h x v	531.4 x 298.9mm, 20.9 x 11.8"
Pixel pitch	0.277mm
Colour	mate, negro

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	VGA x1 DVI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	sí

## 03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	sí
Flicker free	sí
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Encender, Menú/Seleccionar, Desplazar hacia arriba/Volumen, Desplazar hacia abajo/ ECO, Salir, Auto
Los controles de usuario	ajuste automático, luminancia (brillo, contraste), geometría (posición H., posición V., reloj, fase), color, OSD (posición H., posición V., tiempo de espera), idioma, recuperación, varios (nitidez, DDC/CI, información de pantalla, ACR, modo de pantalla, OD, logotipo de apertura), seleccionar entrada, ajuste de audio (volumen, silencioso, audio DP)
Altavoces	2 x 1W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, pivote (rotación), giro, inclinación
Ajuste de altura	130mm
Rotación (función de pivote)	90°
Soporte giratorio	90°; 45° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	22° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, DVI, USB, DP
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	23W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W

## 07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, Energy Star , CU
Otros	REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo

## 08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	565.5 x 386.5 (516.5) x 230mm
Peso (sin caja)	5.2kg
Código EAN	4948570113873

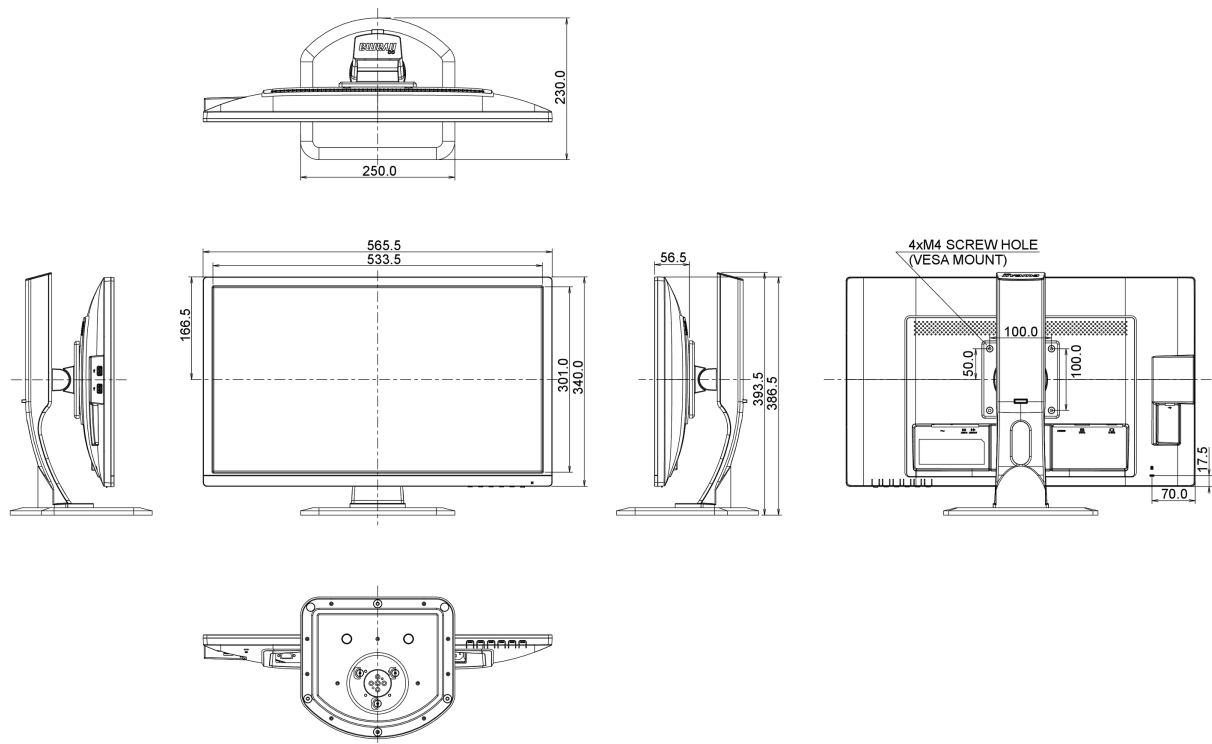

## 10 ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA UE

Power in OFF Mode	Modo apagado 0.5W
-------------------	-------------------

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED