


Een betrouwbare partner voor uw zakelijke en privé werkzaamheden

Iiyama's 24" LED LCD monitor, de ProLite B2483HSU, is voorzien van een snel 1ms Full HD panel met groot contrast (12mIn:1 ACR) voor zeer helder, contrastrijk en kleurecht beeld. De Triple Input (incl. DisplayPort) zorgt voor probleemloze aansluiting t.b.v. de meest recente grafische kaarten, notebooks en ander randapparatuur. Deze B2483HSU is tevens uitgerust met ingebouwde high quality stereo speakers en is Energy Star gecertificeerd. Voorzien van een in hoogte verstelbare voet met Pivot functie (roteerbaar), is ProLite B2483HSU een uitstekende keuze voor de Educatieve, Corporate and Financiële Markt.



Flicker free

Het regelen van de helderheid van de monitor door middel van elektrische stroom heeft ons in staat gesteld om het flikkeren van het scherm te elimineren.



HAS + Pivot

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	24", 61 cm
Paneel	TN LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m ²
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	12M:1
Reactietijd (GTG)	1 ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80°
Inkijkhoek CR>5	horizontaal/verticaal: 178°/170°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 85°/85°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 80kHz
Zichtbaar formaat	531.4 x 298.9mm, 20.9 x 11.8"
Pixel pitch	0.277mm
Kleur	mat

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 DVI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu, +/- Volume, -/ ECO, Sluiten, Auto
Gebruikersinstellingen	auto installatie, lichtinstellingen (helderheid, contrast), plaatsbepaling (H. positie, V. positie, clock, phase), kleur, OSD (H. positie, V. positie, onderbreken), taal, reset, overige (scherpte, DDC/CI, display info, ACR, display mode, OD, openings logo), input selectie, audio (volume, onderbreken, DP audio)
Luidspreker	2 x 1W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen
Hoogte-instelling	130mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, DVI, USB, Audio, DP

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT**Voeding**

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

23W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

07 DUURZAAMHEID**Richtlijnen**

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT**Product afmetingen B x H x D**

565.5 x 378 (508) x 210mm

Doos afmetingen B x H x D


693 x 420 x 190mm

Gewicht (zonder doos)

5.2kg

EAN code

4948570113873

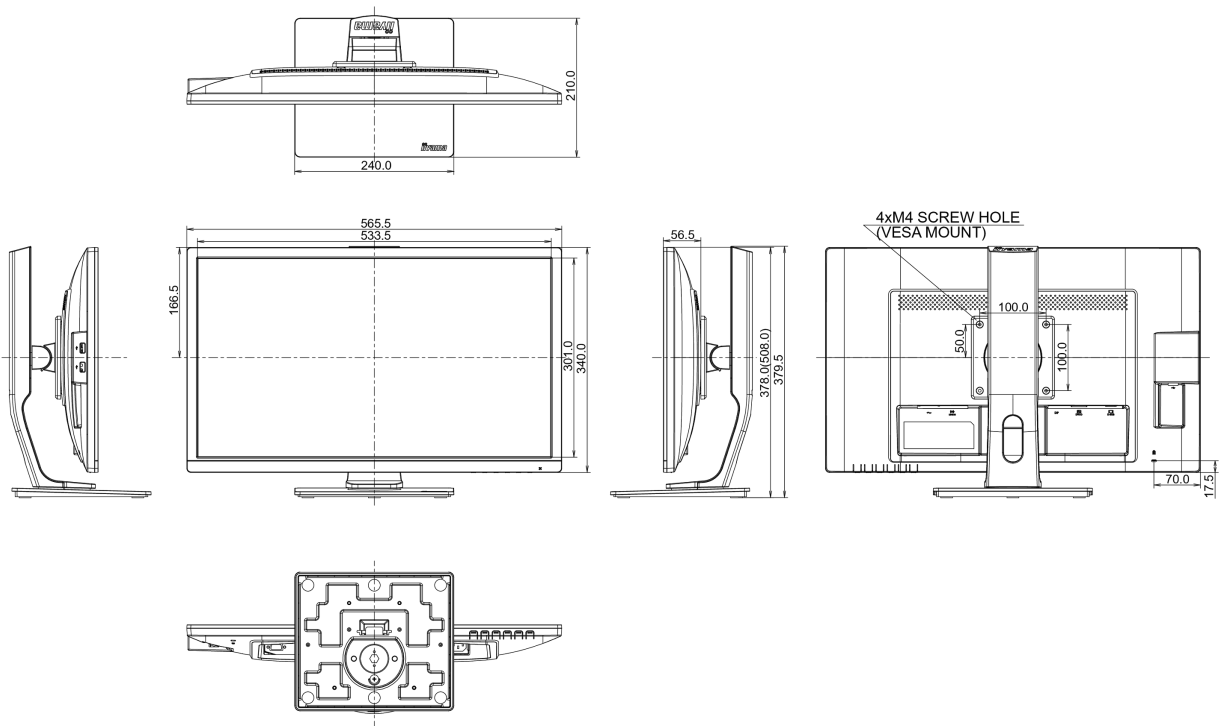

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.