





Full HD LED monitor sa vremenom odziva od 1 ms, savršen izbor za kuću i kancelariju

ProLite B2483HSU je odličan 24" Full HD monitor sa pozadinskim LED osvetljenjem. Tri vreste ulaza (uključujući DisplayPort) i USB razdelnik obezbeđuju kompatibilnost sa najnovijim grafičkim karticama i video izlazima notebook računara. Ergonomsko postolje nudi podešavanje visine od 13 cm sa okretnim i obrtnim podešavanjima položaja monitora, što ovaj model čini pogodnim za širok spektar primena i okruženja u kojima su fleksibilnost i ergonomija ključni faktori. Monitor ima Energy Star sertifikat. Predstavlja savršeno rešenje za obrazovane ustanove, lokalne uprave, uobičajnu poslovnu primenu, obradu finansijskih podataka.



Bez treperenja

Kontrolisanje osvetljenosti monitora pomoću napona struje omogućilo nam je da uklonimo treperenje ekrana. Možete i sami da testirate - samo pogledajte ekran putem kamere Vašeg pametnog telefona. Vaše oči će ga obožavati.



Postolje podesivo po visini + Pivot

Pomoću postolja podesivog po visini stvoríte ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	24", 61cm
Panel	TN LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	12M:1
Vreme odziva (GTG)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80°
Zona gledanja CR>5	horizontalno/vertikalno: 178°/170°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 85°/85°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	531.4 x 298.9mm, 20.9 x 11.8"
Razmak piksela	0.277mm
Boja	mat

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 DVI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit, Auto
Korisničke kontrole	automatsko podešavanje, osvetljenje, kontrast, geometrija (H. položaj, V. položaj, sat, faza), boja, OSD (položaj H., položaj V., timeout), jezik, opoziv, ostalo (oštrina, DDC / CI, informacije o prikazu, ACR, režim prikaza, OD, logo pri pokretanju), izbor ulaza, podešavanje zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka, DP audio)
Zvučnici	2 x 1W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okret (rotacija), okretanje, nagib
Podešavanje visine	130mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl, DVI, USB, Audio, DP

Ostalo

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi

TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

565.5 x 378 (508) x 210mm

Dimenzije kutije Š x V x D


693 x 420 x 190mm

Težina (bez kutije)

5.2kg

EAN kod

4948570113873

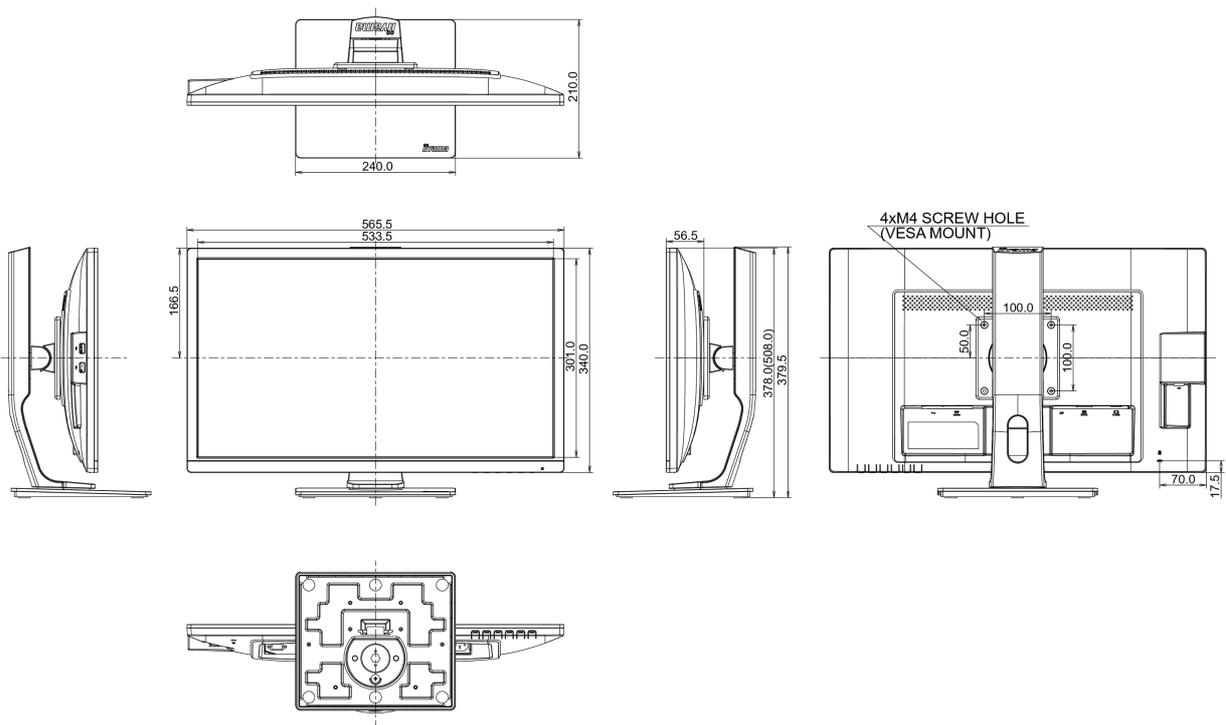

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

14.05.2025 03:28:19